



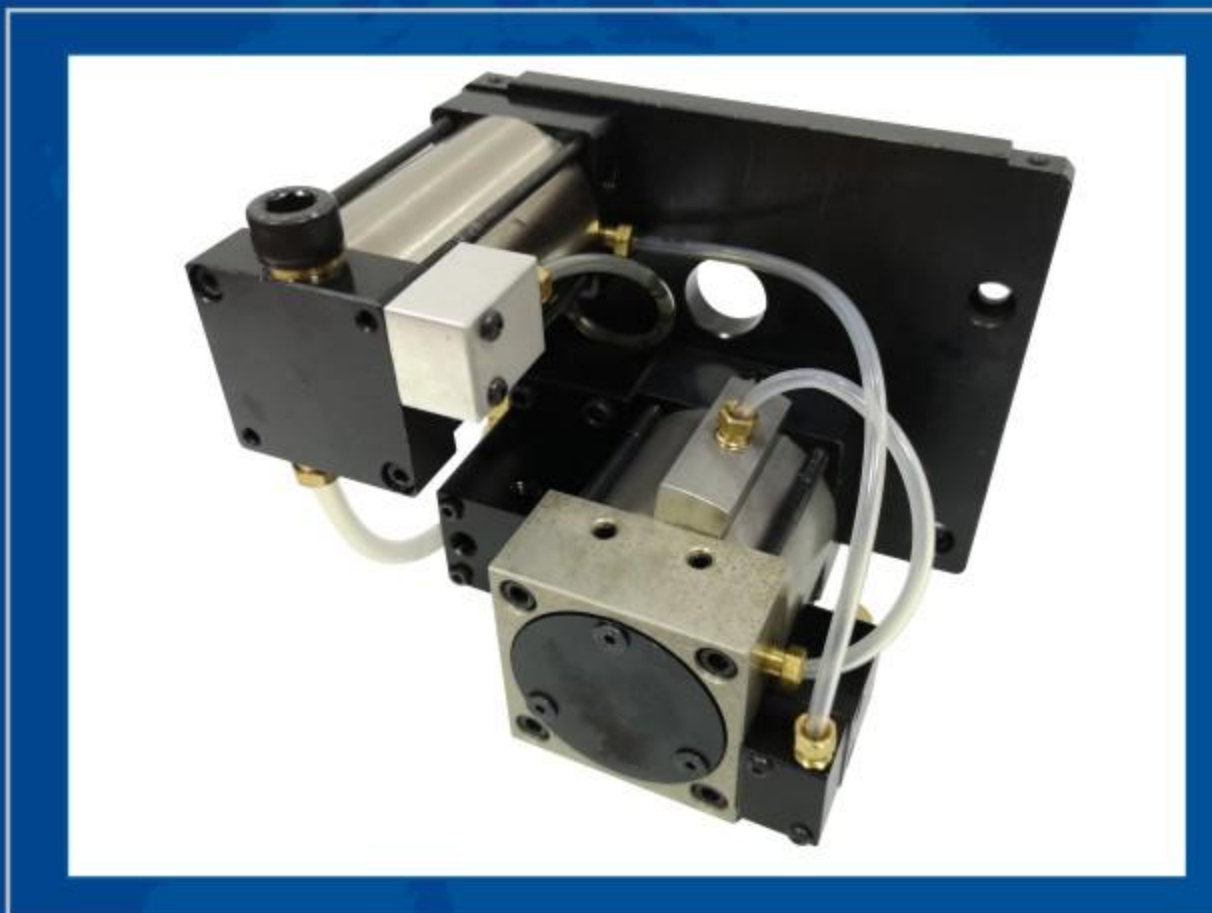

# 專業維修國內外各型號虎鉗

*Professional maintenance of domestic and foreign models of vice*

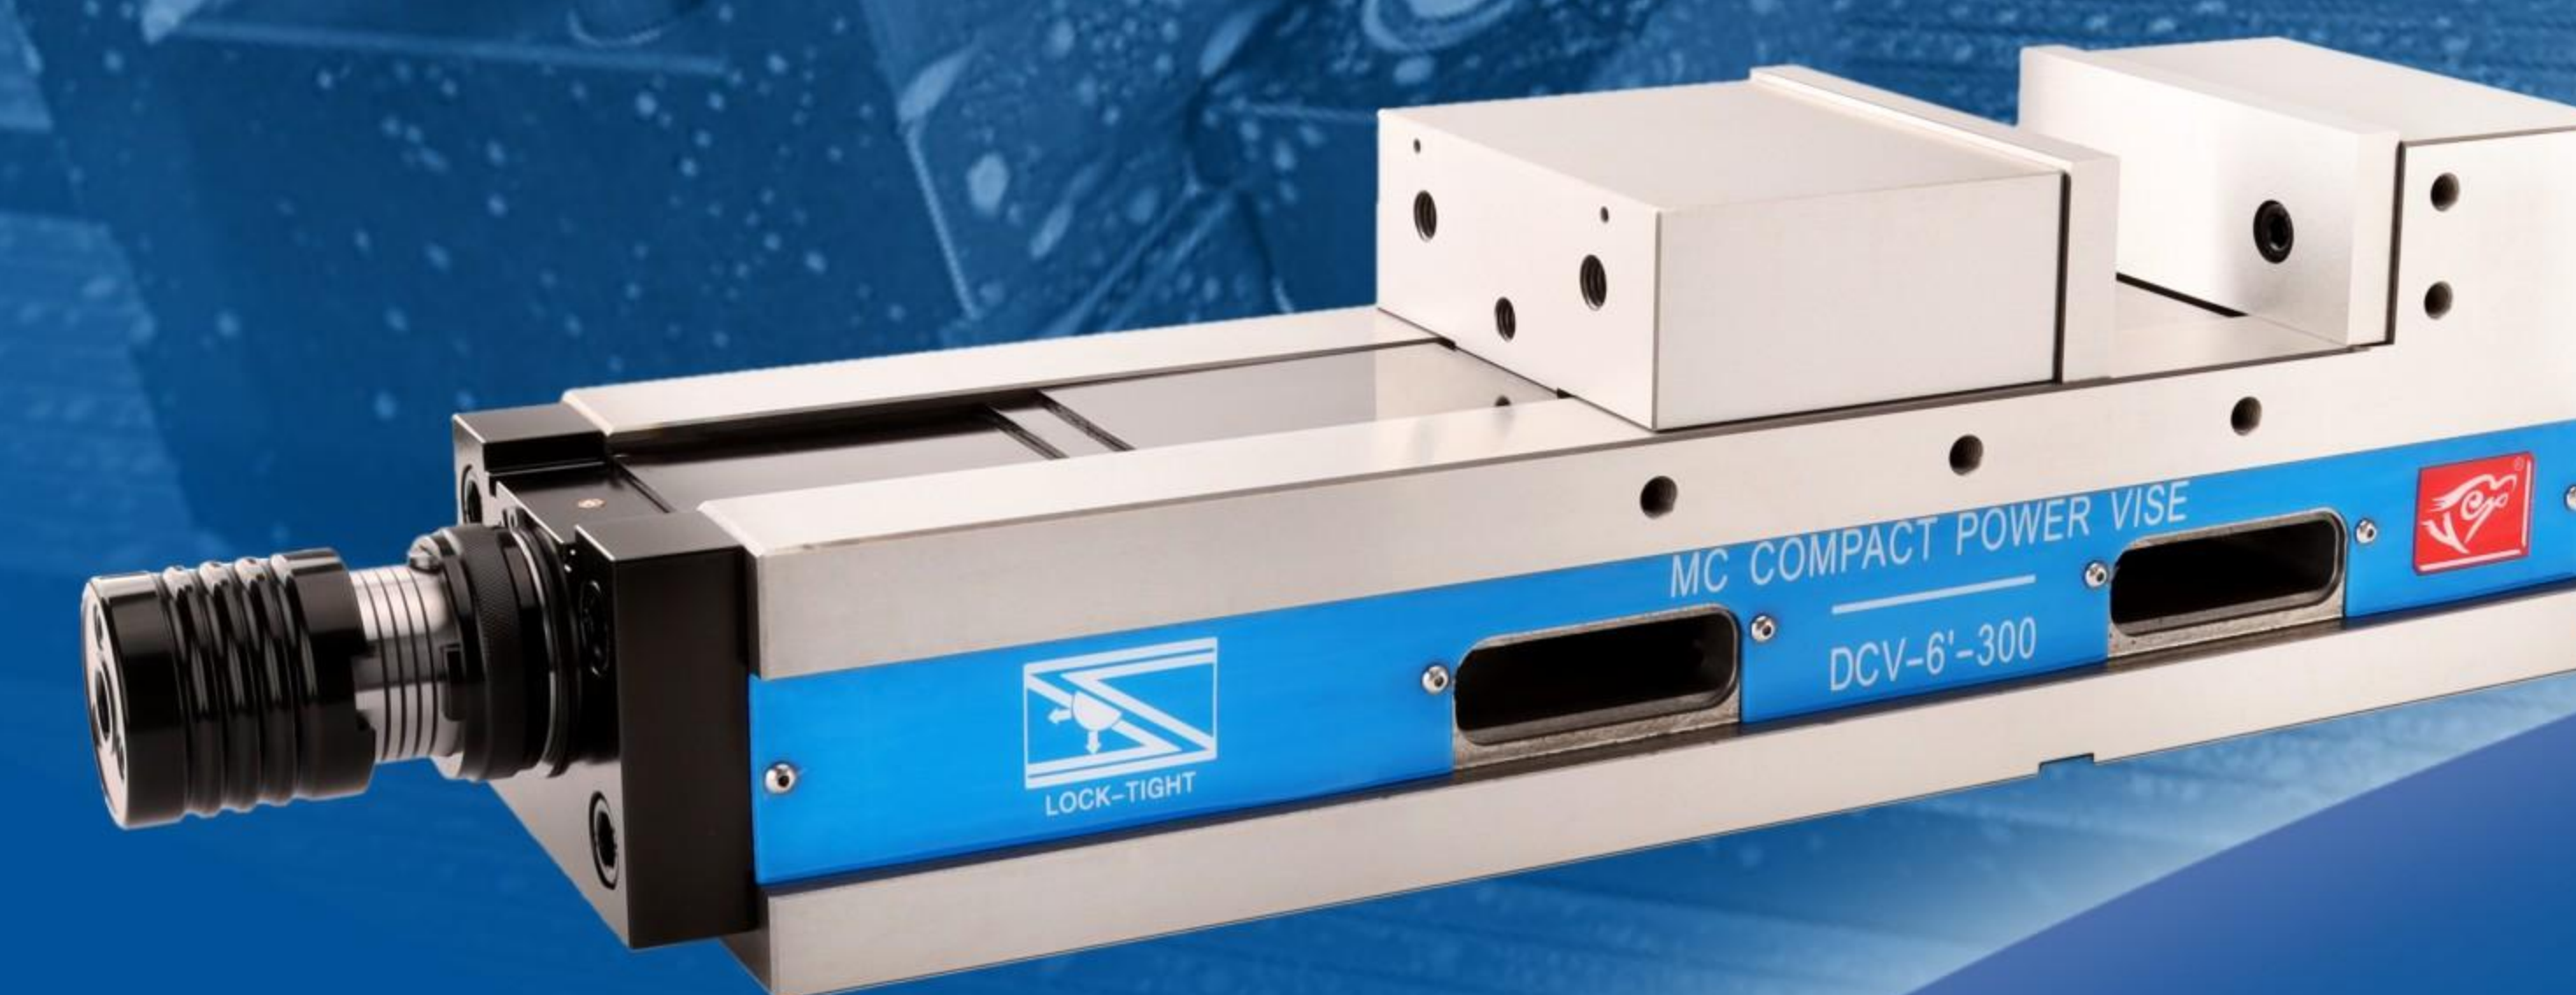

快速·高效·省時

MC氣動油壓精密快速虎鉗

專利號：ZL 2019 3 0727073.4  
ZL 2020 2 2118286.7



氣動增壓系統



氣壓表



氣壓調節閥




鬆緊開關



進氣源






產品特點:

- 挾持力可從0-6000kg可由調壓器自由調整，開關速度祇需1.5秒。
- 挾持安全距離可達6mm自動尋找最高空壓源：當銅鋁類產品輕加工或鑄鐵類初胚重切削時，用調整器調整在所需壓力，也不會因空壓源在低點而失靈，且有自動保壓及穩壓之功能，確保工件之挾持。
- 可與CNC系統信號對接，控制氣動油壓虎鉗自動鬆夾緊，實現全自動裝夾。
- 建議：另裝油水分離器進氣管採用8mm及以上。
- 整體採用球墨鑄鐵！
- T型軌道,螺母懸浮設計,操作輕便精度高！
- 側邊排屑孔設計,易清理內部！
- 鉗口對機床工作臺平行度0.01/100mm，垂直度0.01/100mm

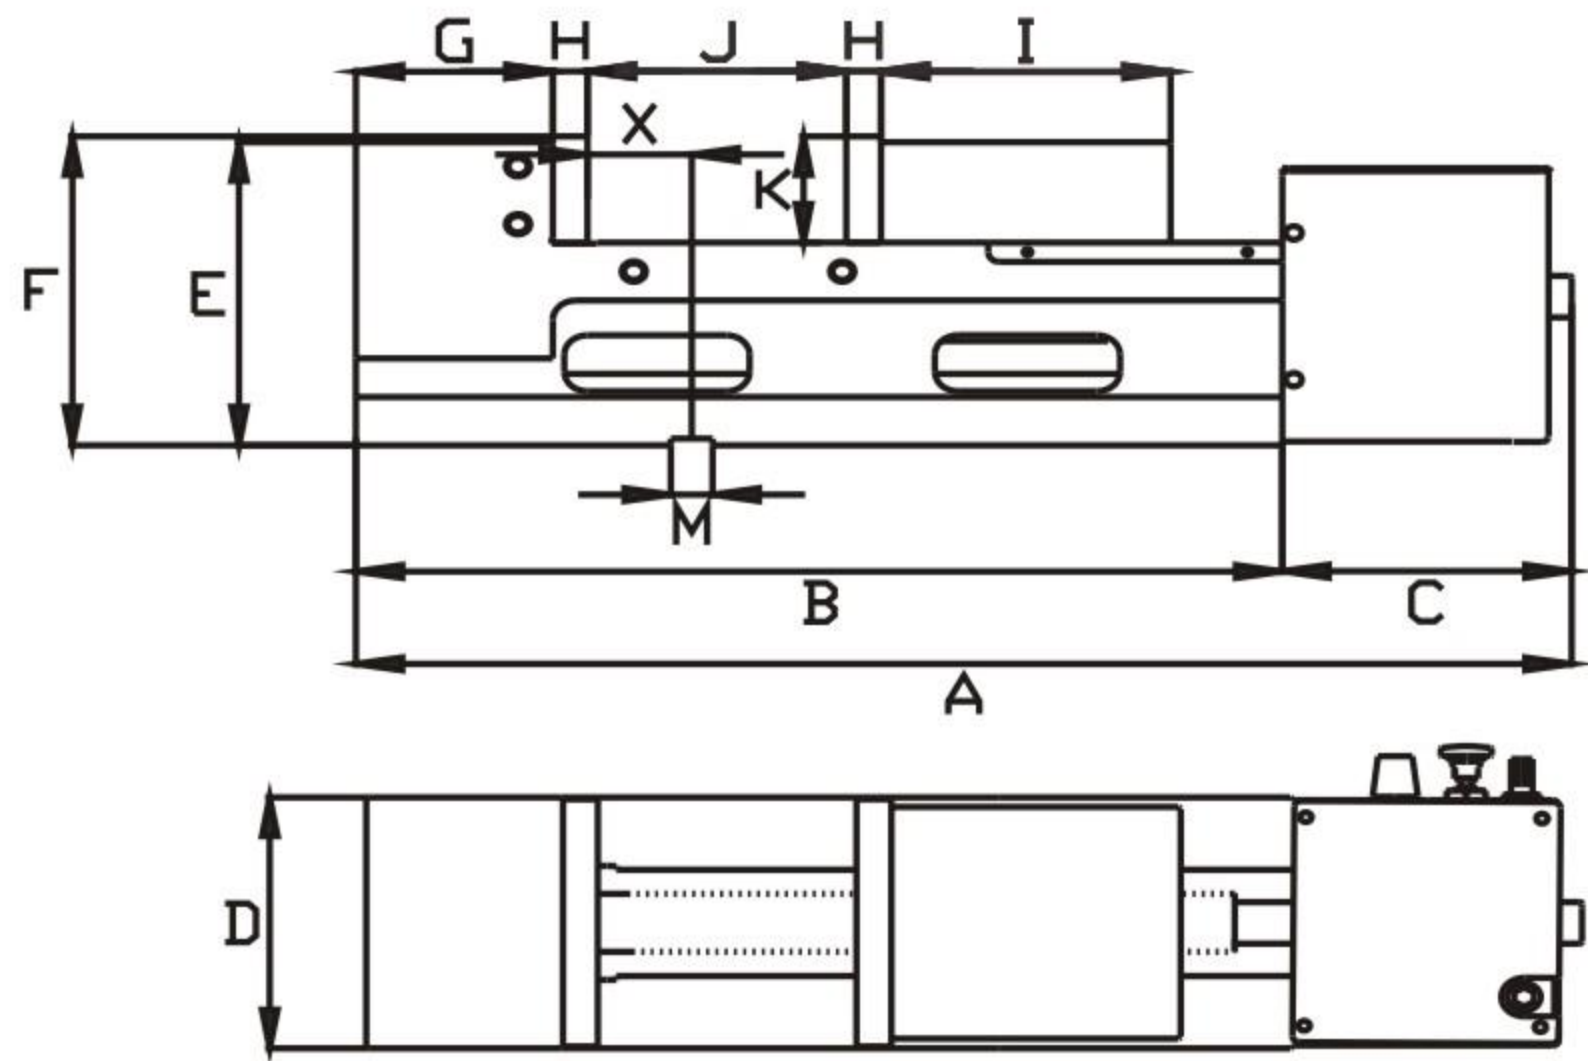

前置出力可產生雙向力減少  
本體變形使工件更加精準

半圓形可產生角固下鎖之力  
可消除虎口板上浮和工作傾斜

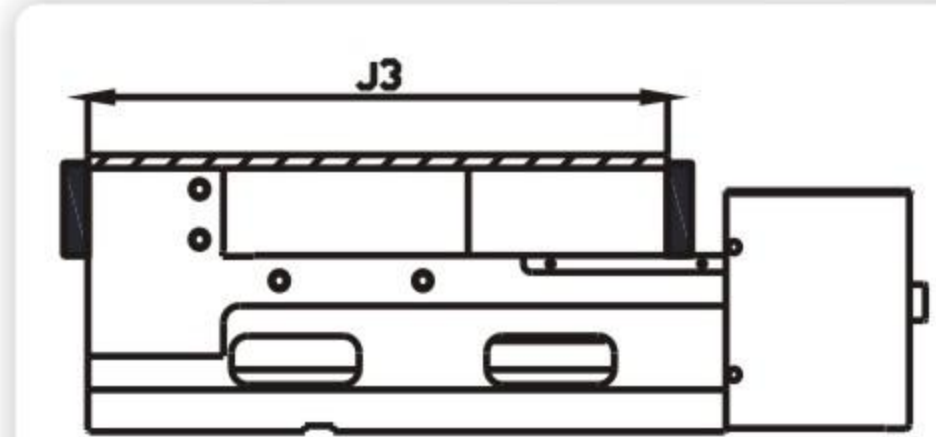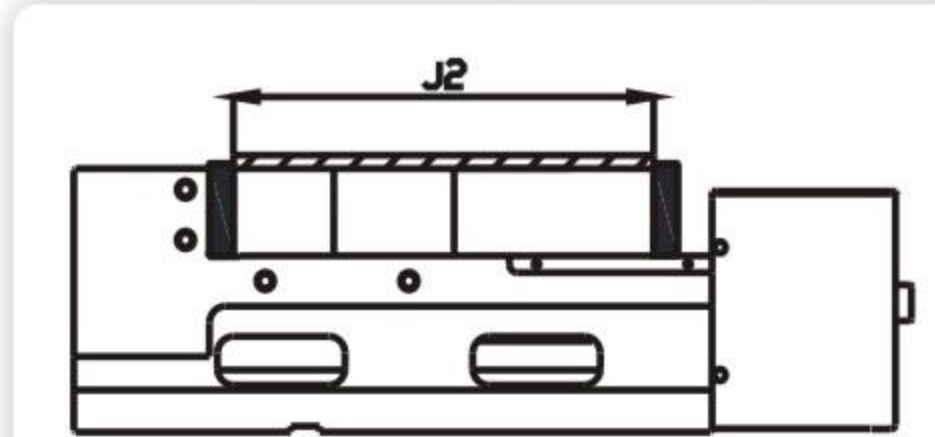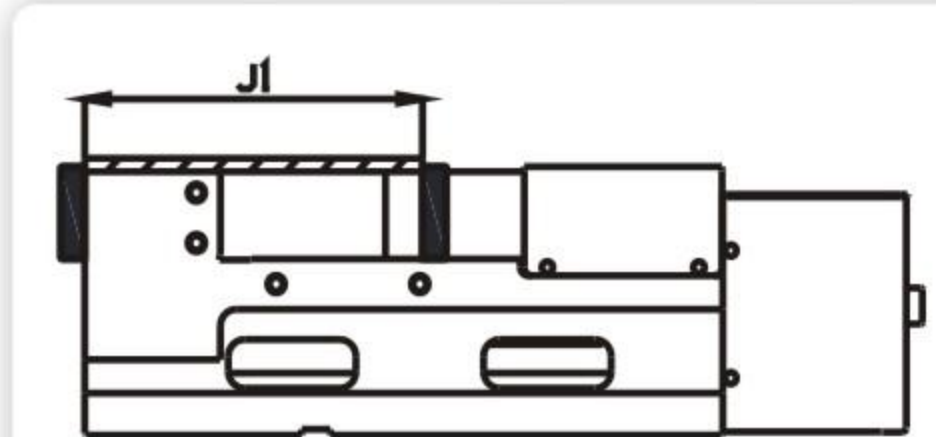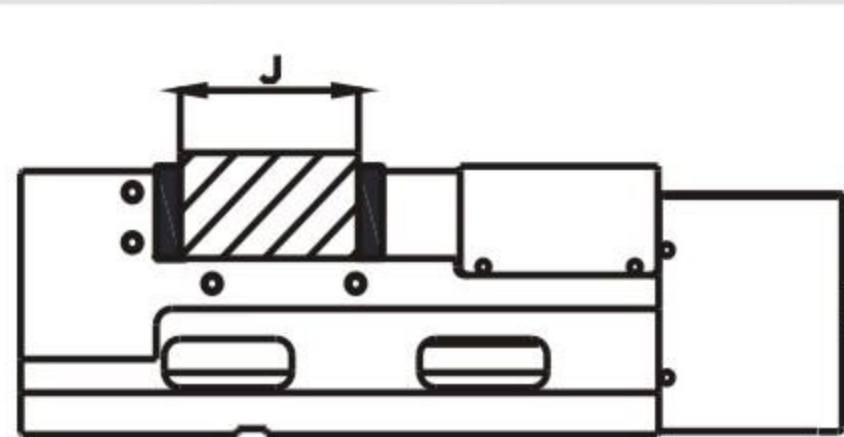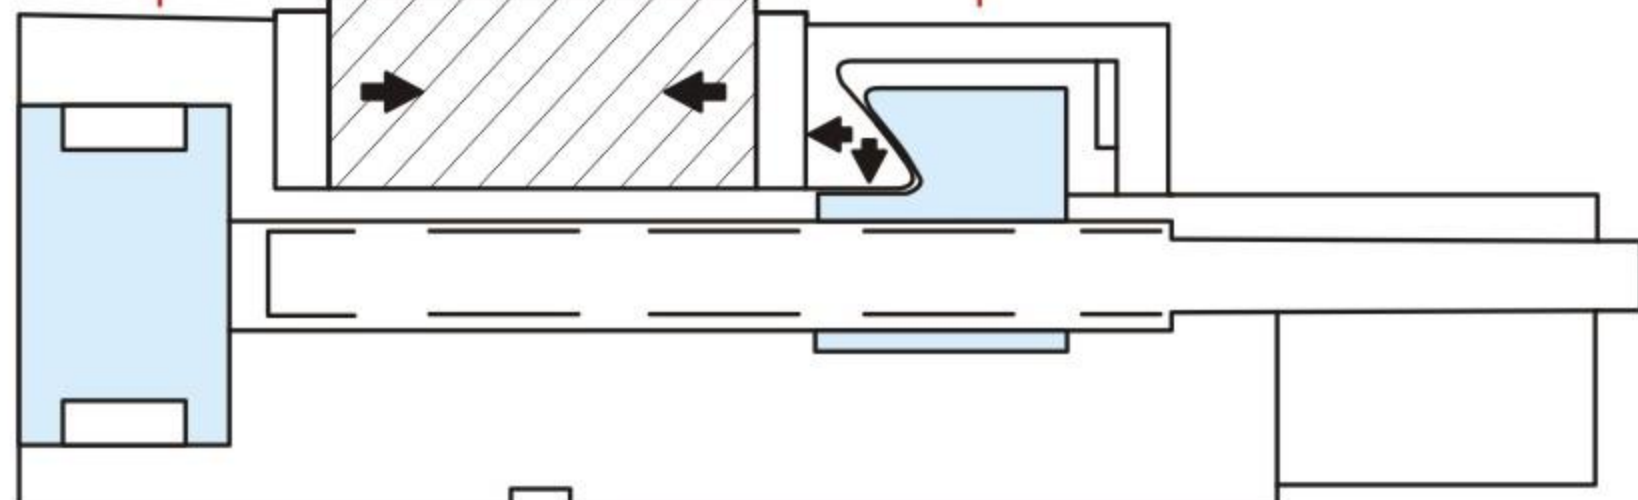

單位：mm

| 型號<br>Model | A   | B   | C   | D   | E   | F   | G   | H  | I   | J     | J1      | J2      | J3      | K  | M  | X  | 夾持力<br>(kgf) | 淨重<br>(kg) | 毛重<br>(kg) | 紙箱          |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-------|---------|---------|---------|----|----|----|--------------|------------|------------|-------------|
| DPV-5"-150  | 525 | 400 | 125 | 130 | 157 | 160 | 85  | 15 | 125 | 0-150 | 95-250  | 125-285 | 210-370 | 55 | 18 | 45 | 6000         | 38         | 40         | 605x220x210 |
| DPV-6"-160  | 545 | 420 | 125 | 160 | 160 | 163 | 85  | 15 | 118 | 0-160 | 95-260  | 140-305 | 225-390 | 58 | 18 | 45 | 6000         | 48         | 50         | 625x250x210 |
| DPV-6"-250  | 635 | 510 | 125 | 160 | 160 | 163 | 85  | 15 | 118 | 0-250 | 92-350  | 140-395 | 225-495 | 58 | 18 | 89 | 6000         | 52         | 55         | 715x250x210 |
| DPV-6"-300  | 665 | 540 | 125 | 160 | 160 | 163 | 85  | 15 | 118 | 0-300 | 95-350  | 140-395 | 225-495 | 58 | 18 | 89 | 6000         | 55         | 58         | 750x250x210 |
| DPV-8"-340  | 730 | 600 | 130 | 200 | 187 | 190 | 100 | 18 | 120 | 0-340 | 118-458 | 138-478 | 256-596 | 70 | 18 | 71 | 8000         | 85         | 87         | 800x250x240 |

快速・高效・省時  
Fast, efficient and time-saving

MC氣動油壓精密雙開口虎鉗

專利號：ZL 2019 3 0727073.4  
ZL 2020 2 2118286.7



鬆緊開關



進氣源



氣壓表









氣壓調節閥

- 整體採用球墨鑄鐵！
- T型軌道,螺母懸浮設計,操作輕便精度高！
- 鉗口對機床工作臺平行度0.01/100mm，垂直度0.01/100mm

產品特點:


- 挾持力可從0-6000kg可由調壓器自由調整，開關速度祇需1.5秒。
- 挾持安全距離可達6mm自動尋找最高空壓源：當銅鋁類產品輕加工或鑄鐵類初胚重切削時，用調整器調整在所需壓力，也不會因空壓源在低點而失靈，且有自動保壓及穩壓之功能，確保工件之挾持。
- 可與CNC系統信號對接，控制氣動油壓虎鉗自動鬆夾緊，實現全自動裝夾。
- 建議：另裝油水分離器進氣管採用8mm及以上。

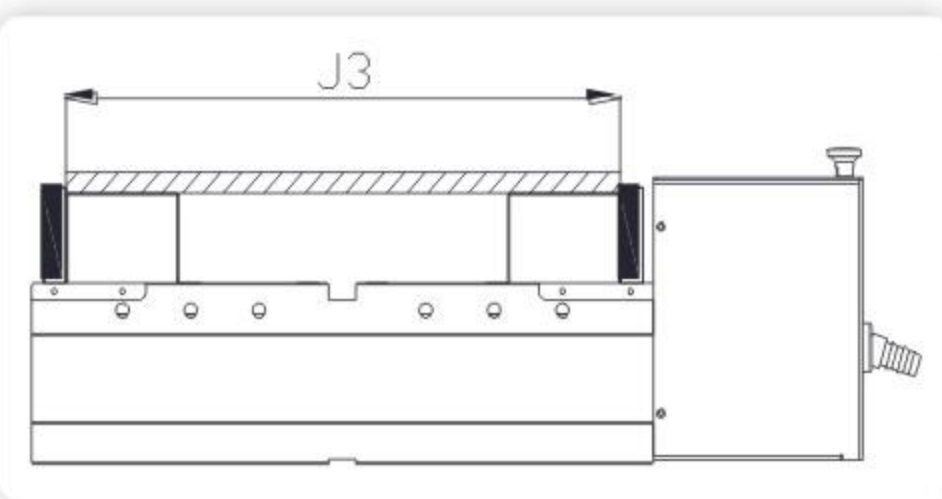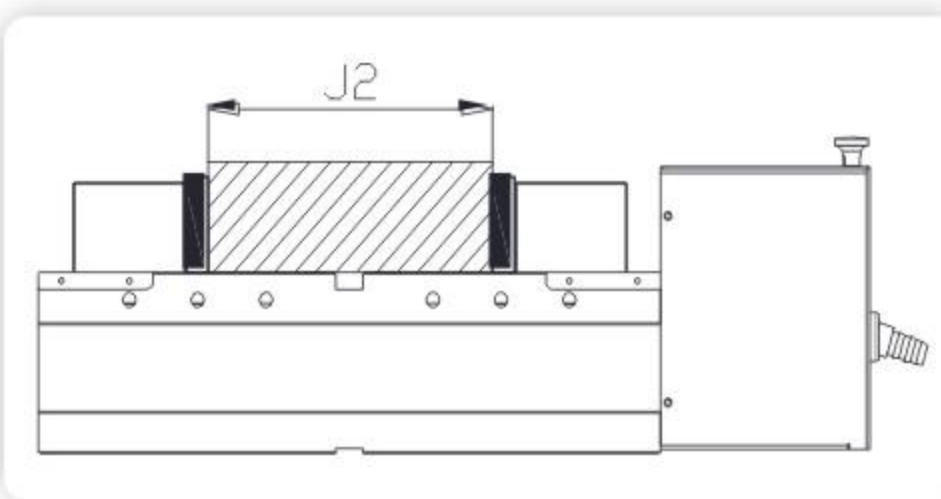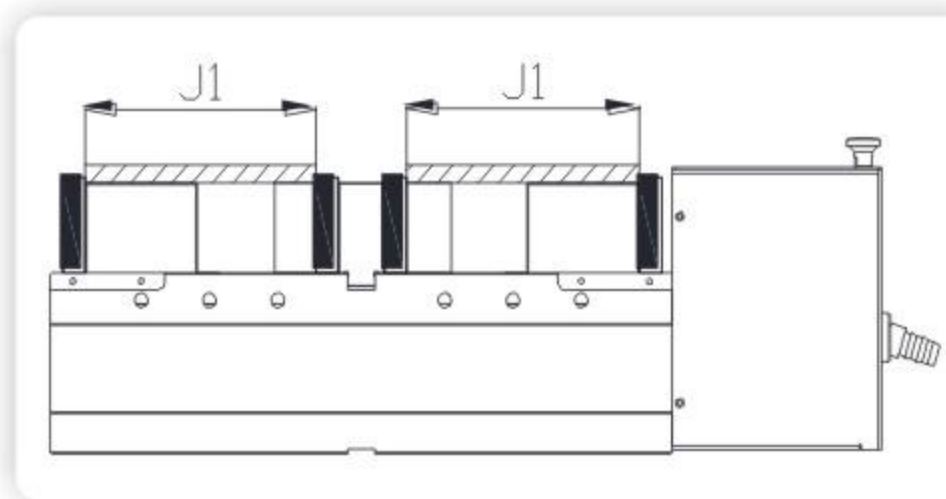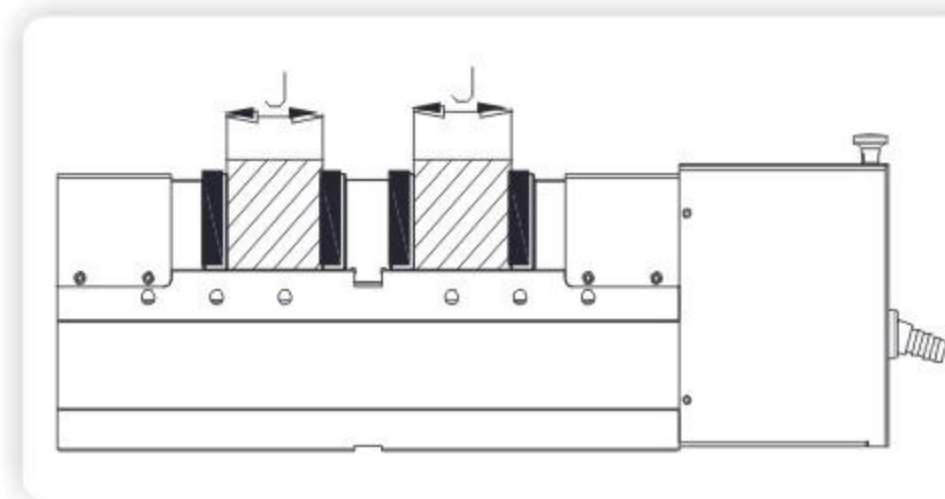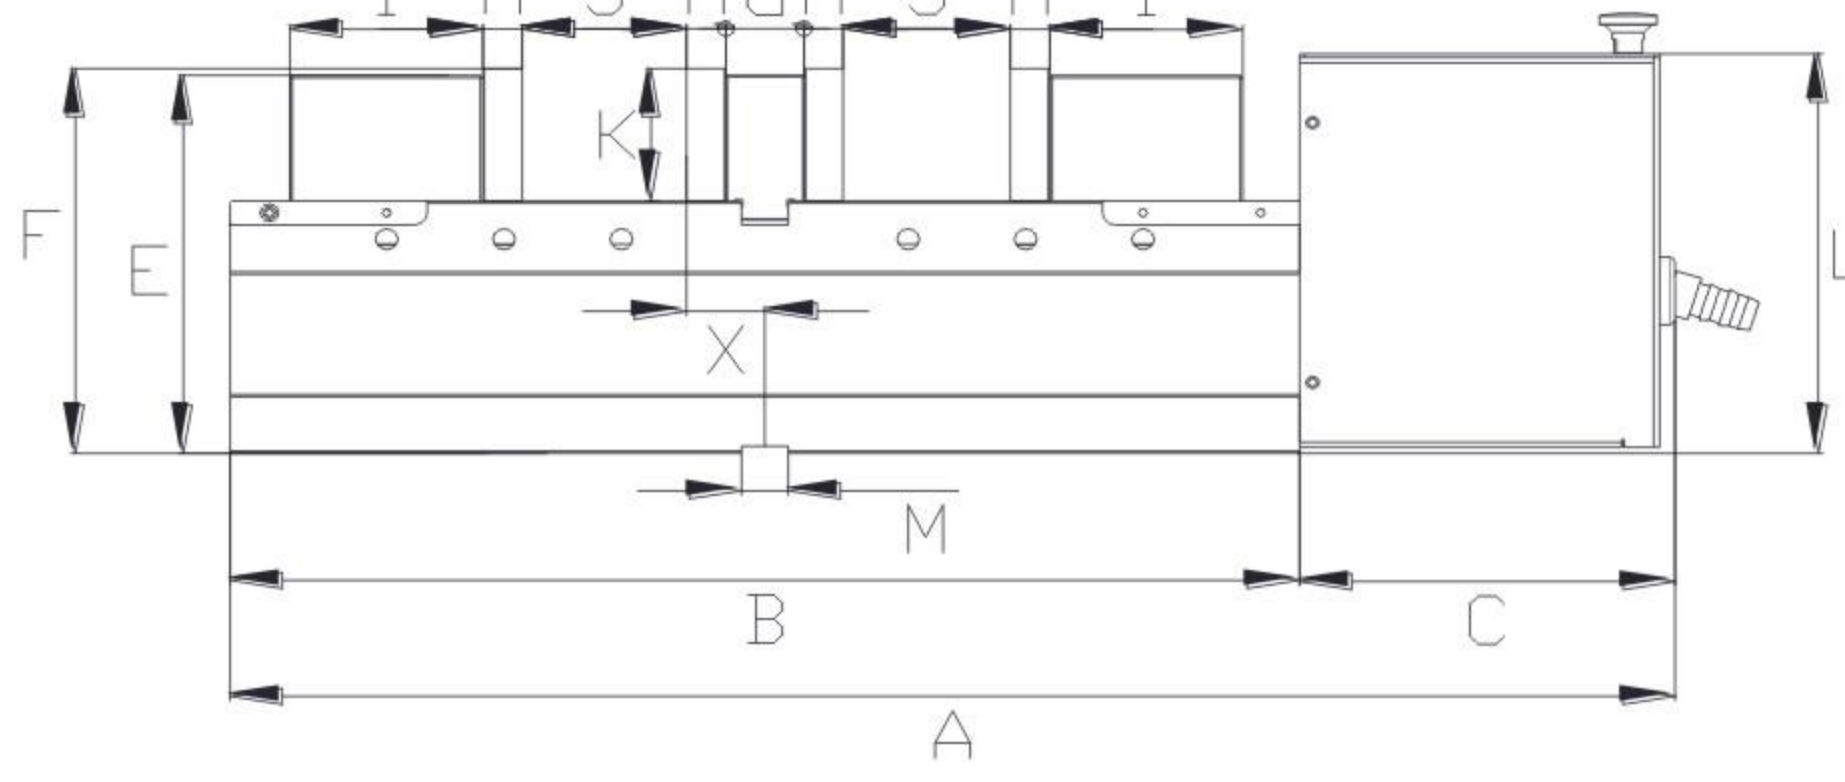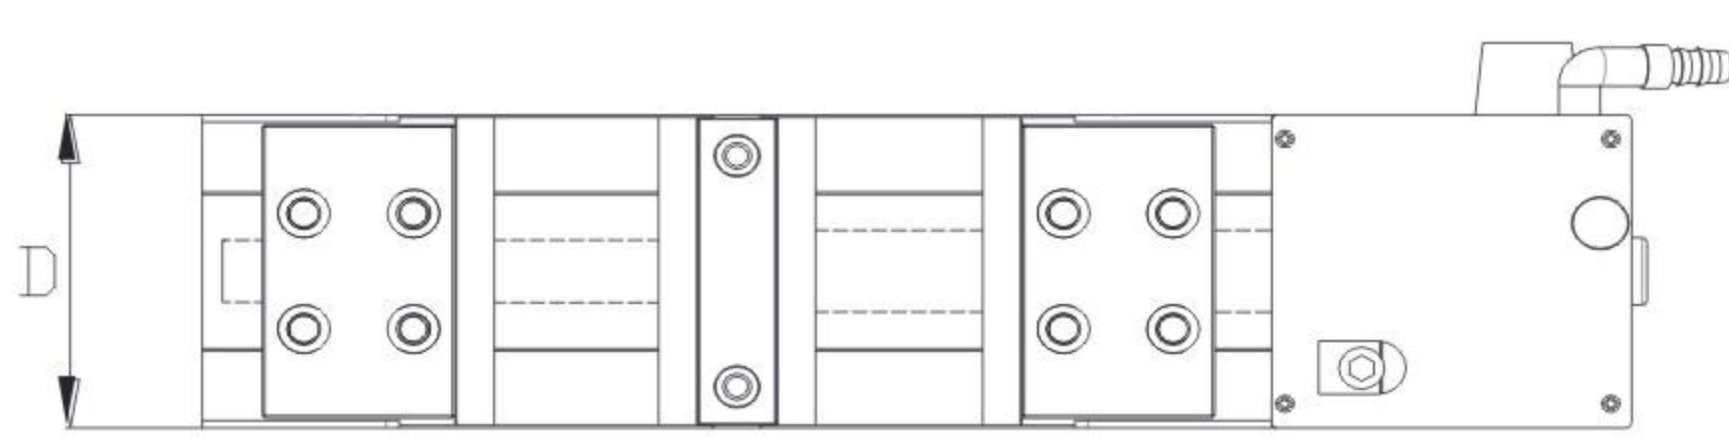

單位：mm

| 型號<br>Model  | A   | B   | C   | D   | E   | F   | G  | H  | I  | J     | J1     | J2     | J3      | K  | M  | X  | 夾持力<br>(kgf) | 淨重<br>(kg) | 毛重<br>(kg) | 紙箱          |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-------|--------|--------|---------|----|----|----|--------------|------------|------------|-------------|
| DPV-5"-90x2  | 562 | 410 | 152 | 130 | 157 | 160 | 30 | 15 | 74 | 0-90  | 74-154 | 60-220 | 208-368 | 55 | 18 | 30 | 4500         | 40         | 42         | 630x210x235 |
| DPV-6"-125x2 | 670 | 520 | 150 | 160 | 160 | 163 | 30 | 15 | 90 | 0-125 | 90-230 | 60-310 | 240-520 | 58 | 18 | 30 | 5500         | 50         | 55         | 750x250x210 |


快速・高效・省時  
Fast, efficient and time-saving

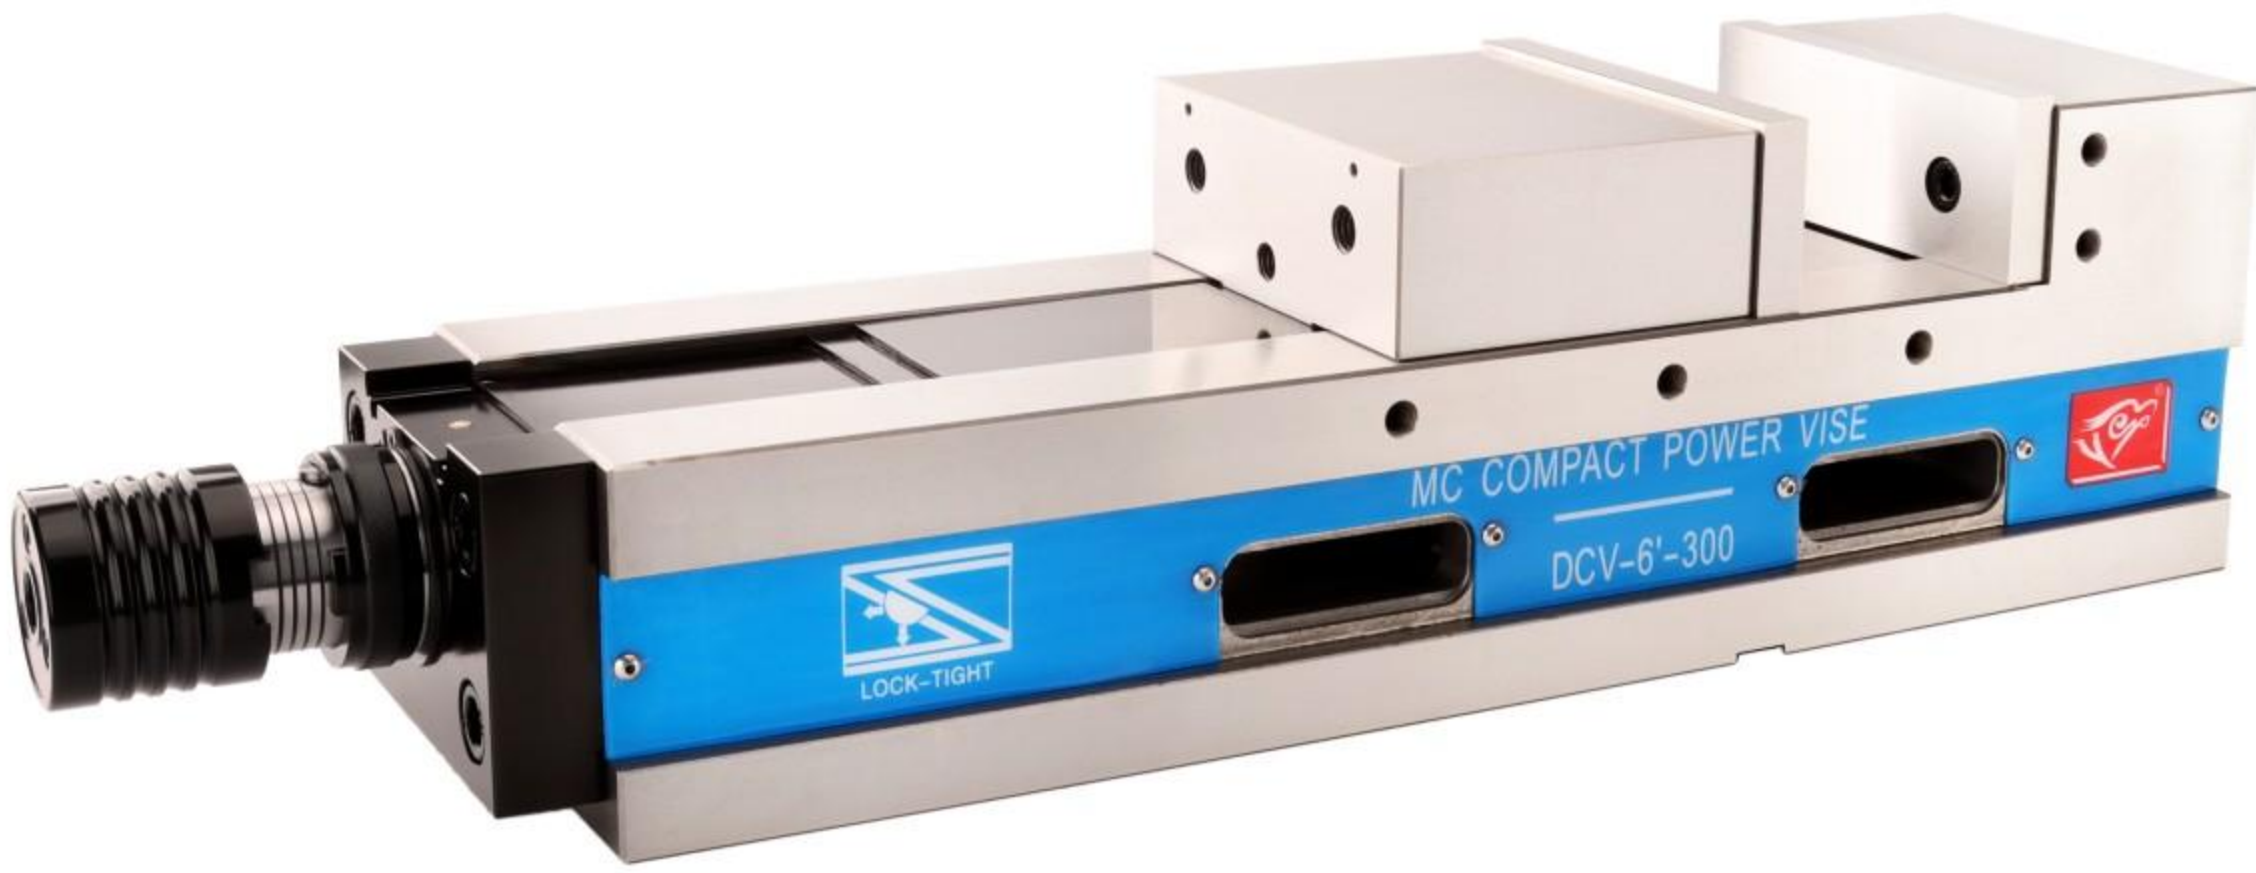







- 整體采用球墨鑄鐵!
- T型軌道,螺母懸浮設計,操作輕便精度高!
- 側邊排屑孔設計,易清理內部!
- 鉗口對機床工作臺平行度0.01/100mm,垂直度0.01/100mm

▶ 產品特點:

- MC機械倍力增壓虎鉗，適用於卧式綜合切削加工機FMS系統做重切削加工。
- 精密的倍力增壓設計，操作方便，適合作輕重切削使用。
- 本體和固定虎口為一體成形，夾持工件時可降低固定虎口向後傾斜。
- 虎鉗本體滑動面均做硬化處理，硬度達HRC45以上可保證長久的耐磨。

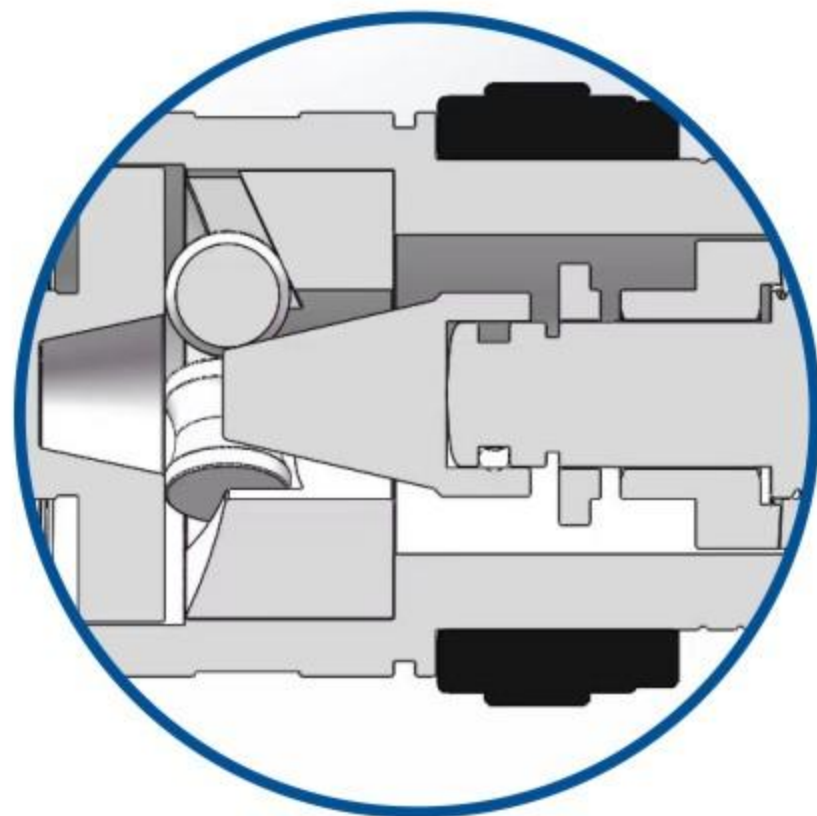

倍力增壓系統

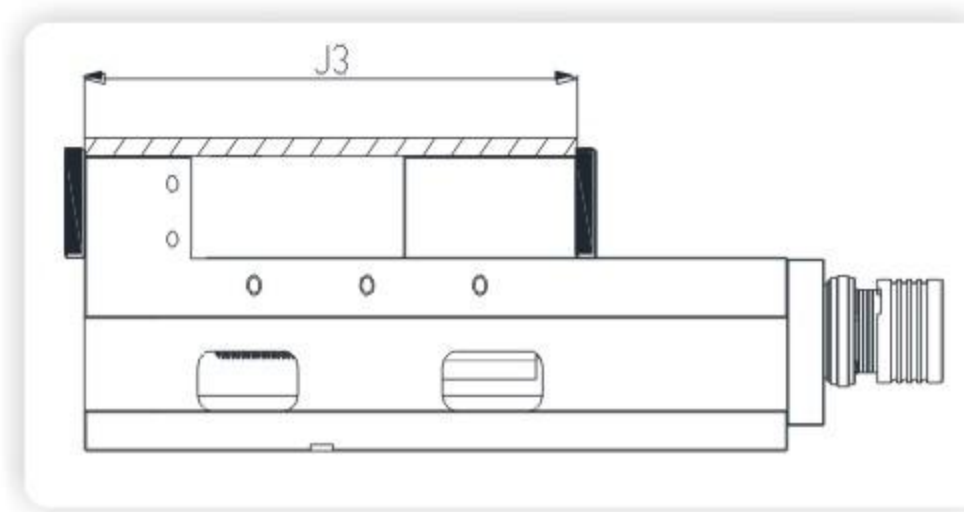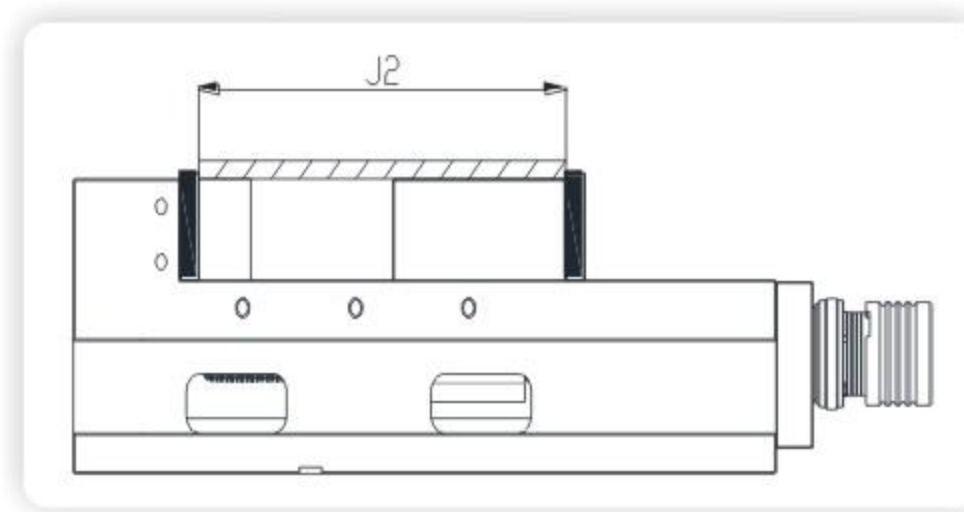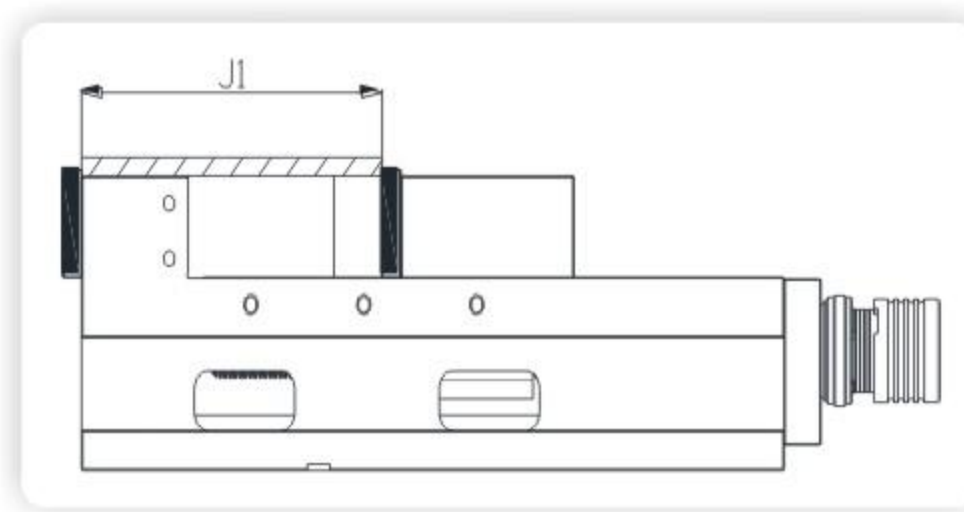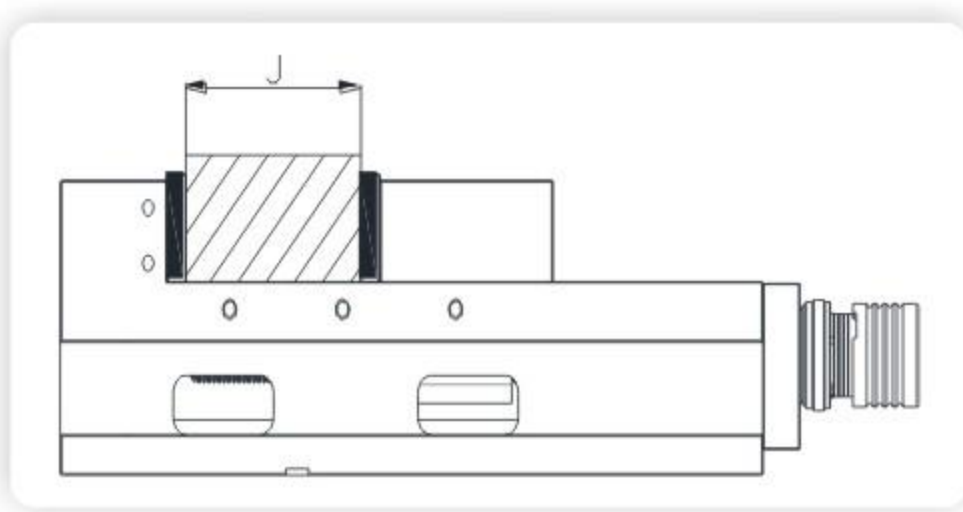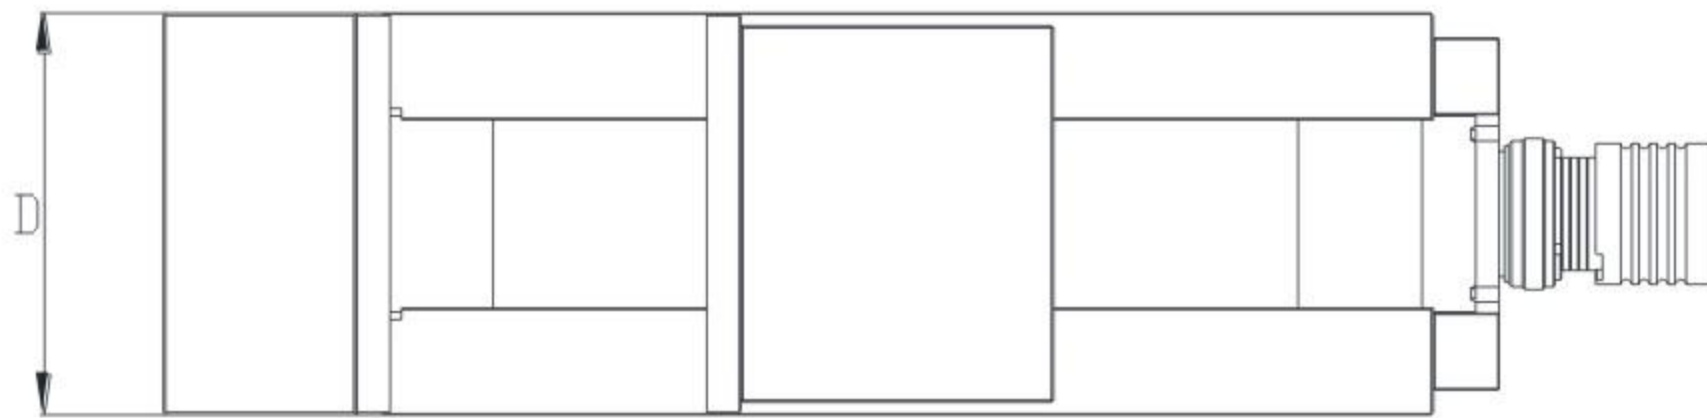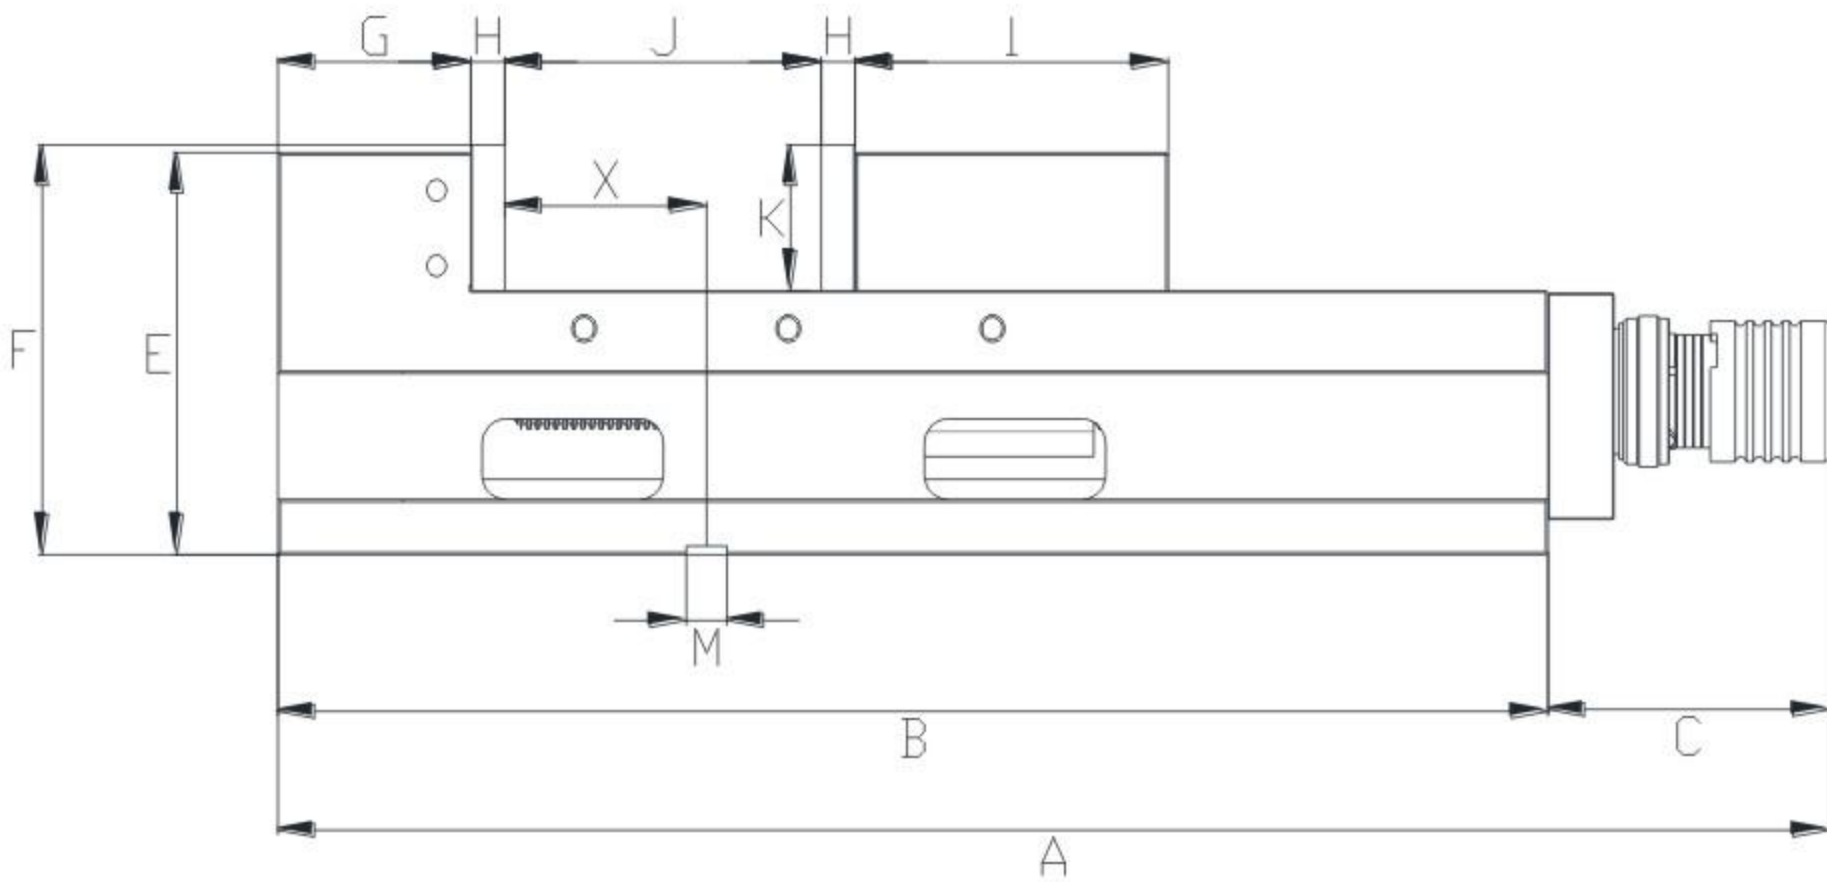


| 型號<br>Model | A   | B   | C   | D   | E   | F   | G   | H  | I   | J     | J1      | J2      | J3      | K  | M  | X  | 夾持力<br>(kgf) | 淨重<br>(kg) | 毛重<br>(kg) | 紙箱          |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-------|---------|---------|---------|----|----|----|--------------|------------|------------|-------------|
| DCV-4"-130  | 464 | 340 | 124 | 102 | 130 | 133 | 65  | 15 | 110 | 0-130 | 65-210  | 110-240 | 175-305 | 48 | 18 | 65 | 4000         | 28         | 37         | 530x150x185 |
| DCV-5"-180  | 539 | 415 | 124 | 130 | 147 | 163 | 75  | 15 | 138 | 0-180 | 75-270  | 125-305 | 213-393 | 55 | 18 | 45 | 4500         | 35         | 44         | 600x180x200 |
| DCV-6"-240  | 604 | 480 | 124 | 160 | 160 | 163 | 85  | 15 | 118 | 0-240 | 85-320  | 138-358 | 223-443 | 58 | 18 | 99 | 4500         | 44         | 53         | 670x210x215 |
| DCV-6"-300  | 664 | 540 | 124 | 160 | 160 | 163 | 85  | 15 | 118 | 0-300 | 85-400  | 138-438 | 223-523 | 58 | 18 | 99 | 4500         | 49         | 58         | 750x210x215 |
| DCV-8"-340  | 734 | 610 | 124 | 200 | 187 | 190 | 100 | 18 | 130 | 0-340 | 100-458 | 130-395 | 230-570 | 70 | 18 | 70 | 5000         | 75         | 84         | 800x250x240 |









- 整體采用球墨鑄鐵!
- T型軌道,螺母懸浮設計,操作輕便精度高!
- 鉗口對機床工作臺平行度0.01/100mm,垂直度0.01/100mm

▶ 產品特點:

- MC精密油壓虎鉗，適用於卧式綜合切削加工機FMS系統做重切削加工。
- 精密的油壓倍力設計，操作方便，適合作輕重切削使用。
- 本體和固定虎口為一體成形，夾持工件時可降低固定虎口向後傾斜。
- 虎鉗本體滑動面均做硬化處理，硬度達HRC45以上可保證長久的耐磨。

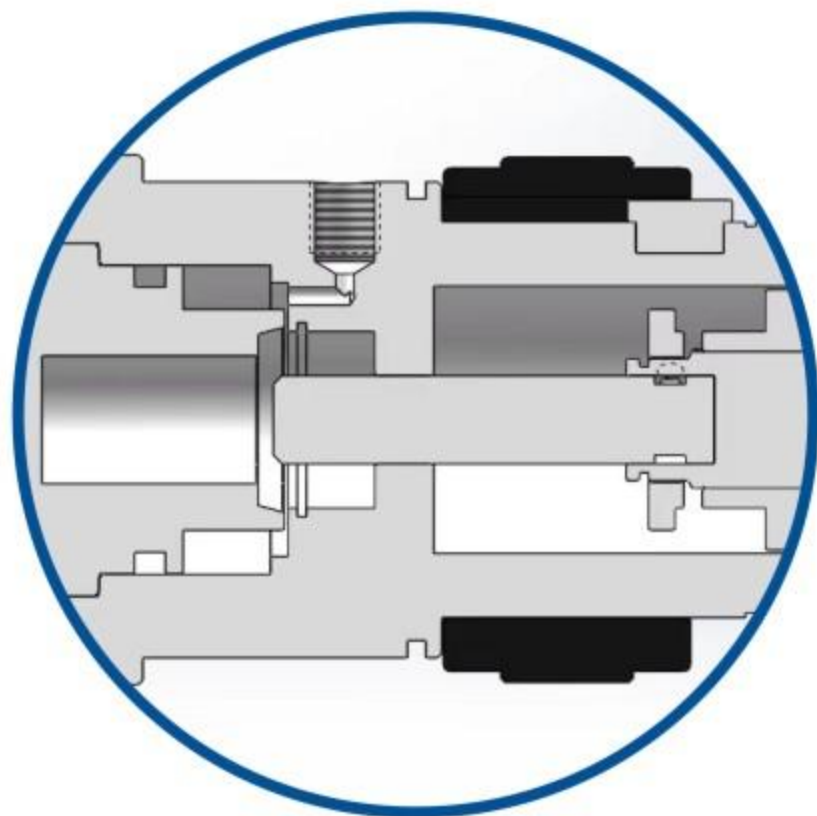

油壓系統

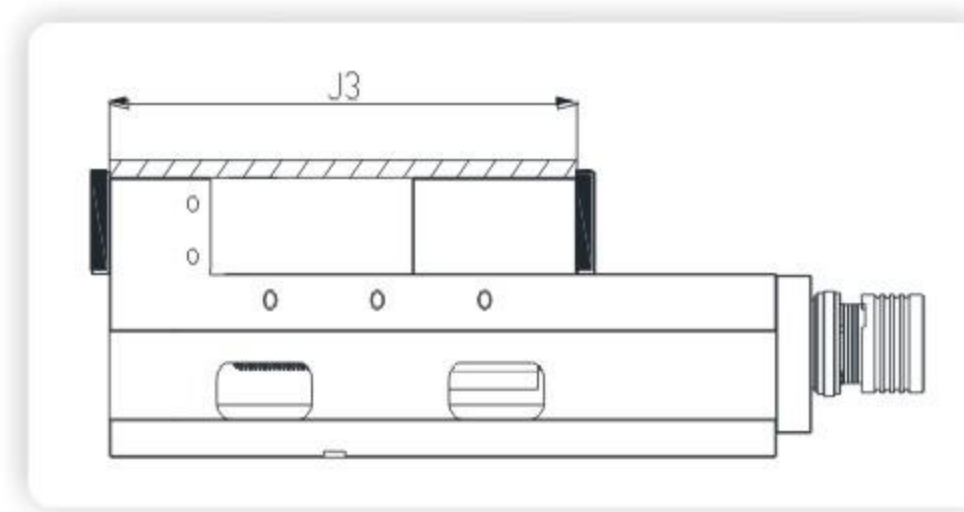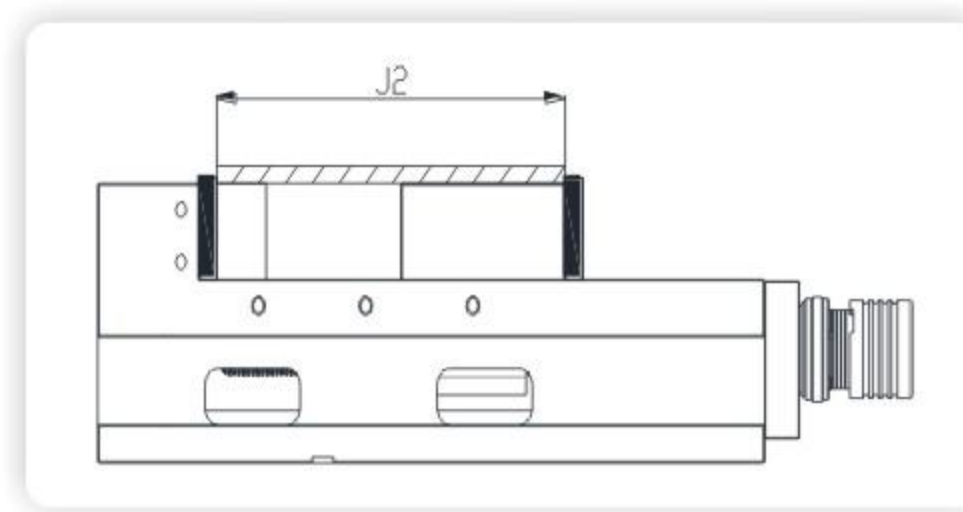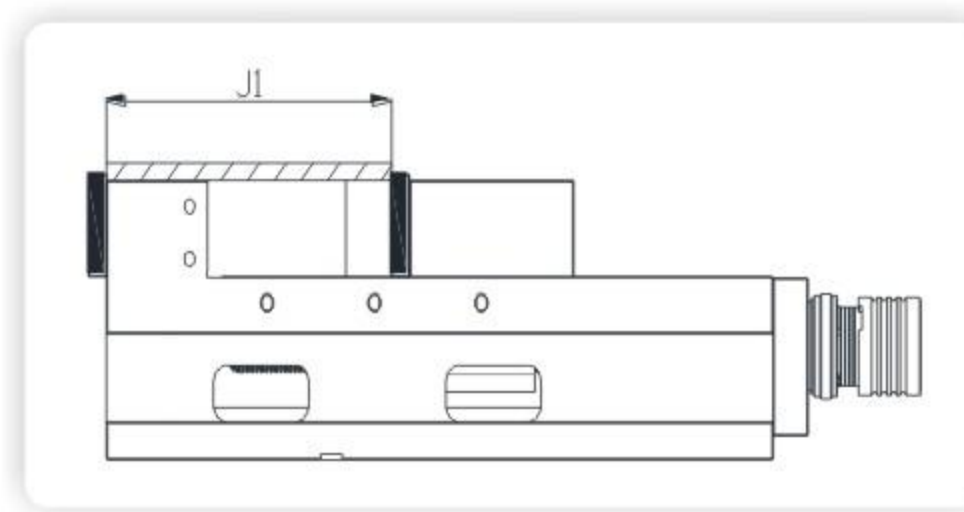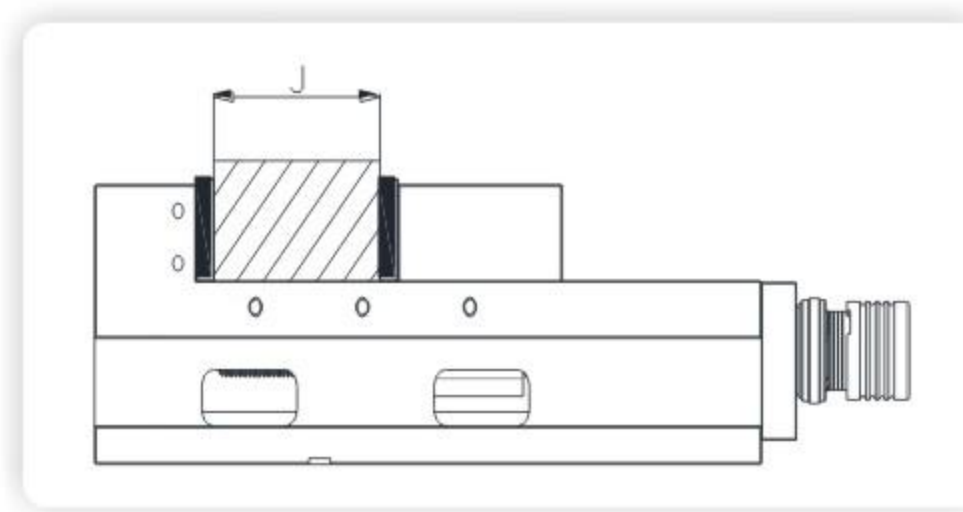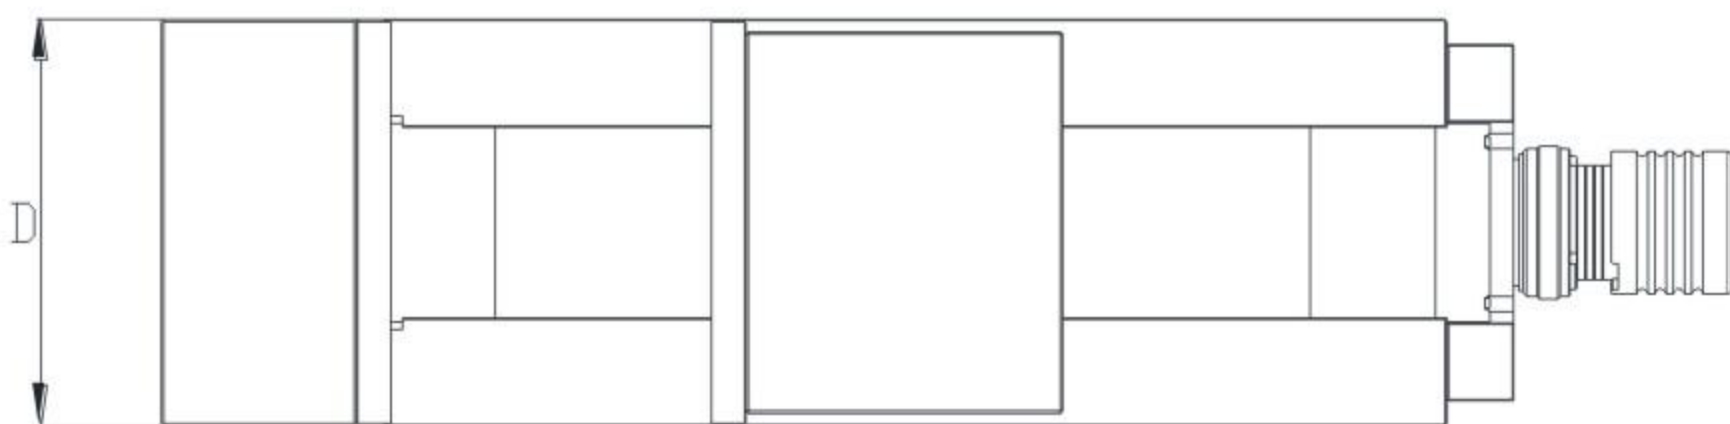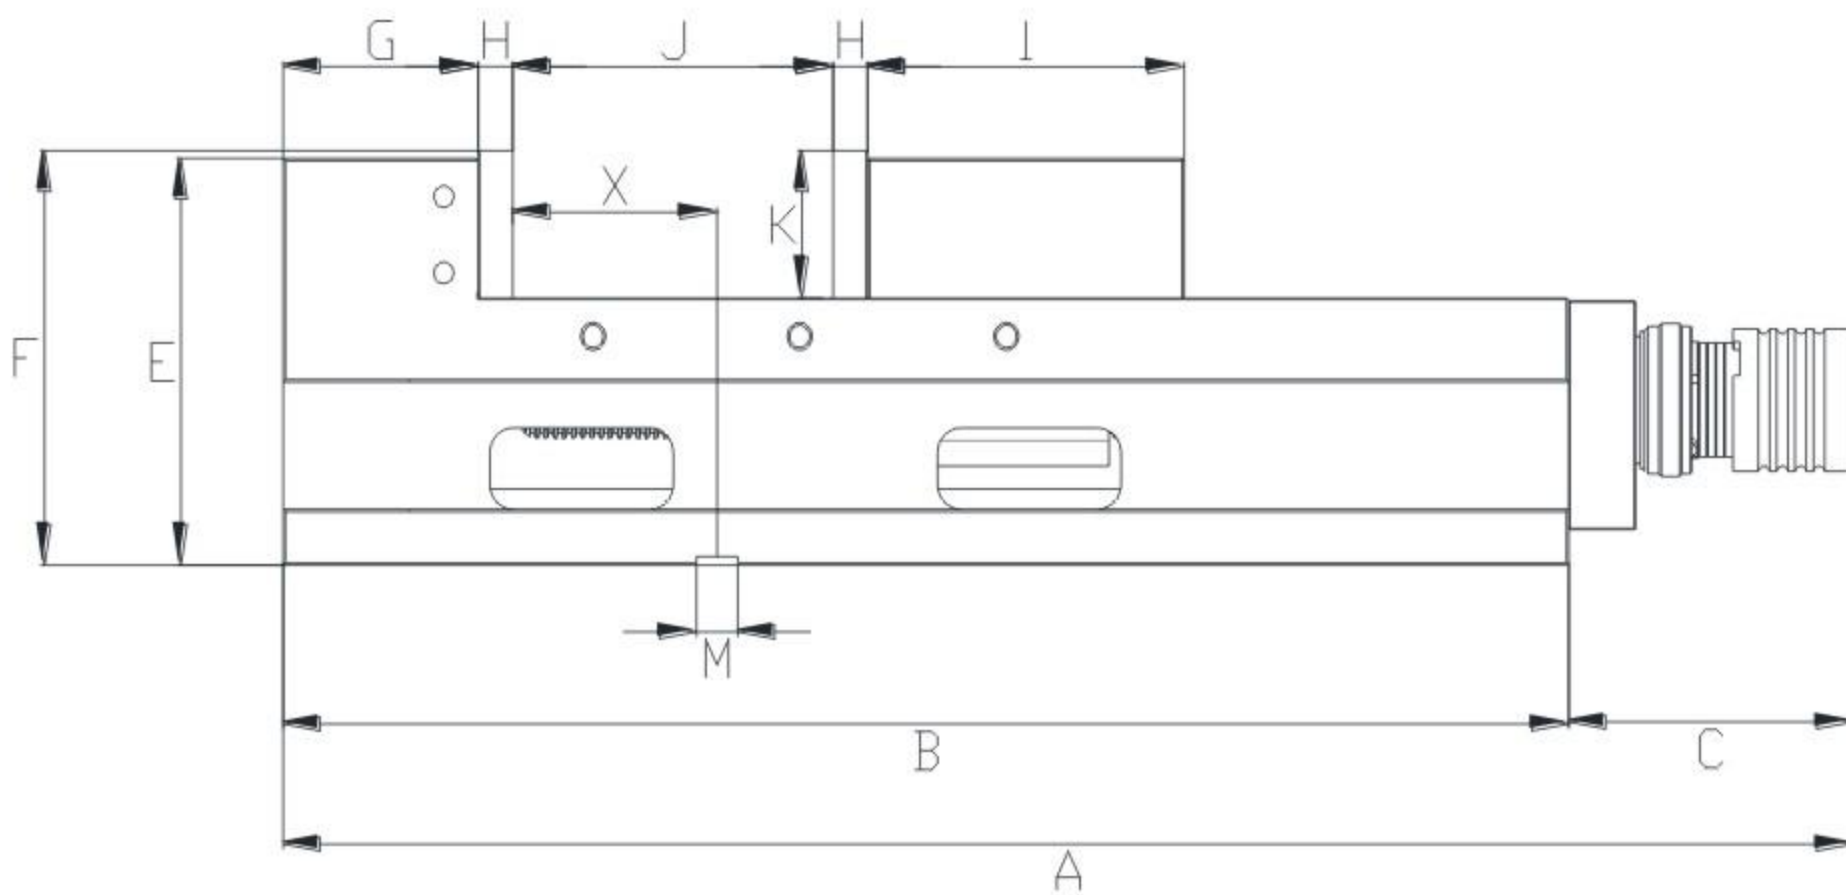

| 型號<br>Model | A   | B   | C   | D   | E   | F   | G   | H  | I   | J     | J1      | J2      | J3      | K  | M  | X  | 夾持力<br>(kgf) | 淨重<br>(kg) | 毛重<br>(kg) | 紙箱          |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-------|---------|---------|---------|----|----|----|--------------|------------|------------|-------------|
| DYV-4"-130  | 464 | 340 | 124 | 102 | 130 | 133 | 65  | 15 | 110 | 0-130 | 65-210  | 110-240 | 175-305 | 48 | 18 | 65 | 4000         | 28         | 37         | 530x150x185 |
| DYV-5"-180  | 539 | 415 | 124 | 130 | 147 | 163 | 75  | 15 | 138 | 0-180 | 75-270  | 125-305 | 213-393 | 55 | 18 | 45 | 4500         | 35         | 44         | 600x180x200 |
| DYV-6"-240  | 604 | 480 | 124 | 160 | 160 | 163 | 85  | 15 | 118 | 0-240 | 85-320  | 138-358 | 223-443 | 58 | 18 | 99 | 4500         | 44         | 53         | 670x210x215 |
| DYV-6"-300  | 664 | 540 | 124 | 160 | 160 | 163 | 85  | 15 | 118 | 0-300 | 85-400  | 138-438 | 223-523 | 58 | 18 | 99 | 4500         | 49         | 58         | 750x210x215 |
| DYV-8"-340  | 734 | 610 | 124 | 200 | 187 | 190 | 100 | 18 | 130 | 0-340 | 100-458 | 130-395 | 230-570 | 70 | 18 | 70 | 5000         | 75         | 84         | 800x250x240 |



MC角固式精密虎鉗



- 整體采用球墨鑄鐵!
- T型軌道,螺母懸浮設計,操作輕便精度高!
- 側邊排屑孔設計,易清理內部!
- 鉗口對機床工作臺平行度0.01/100mm,垂直度0.01/100mm

▶ 產品特點:

- 角固式/肯倍得式精密虎鉗，適用於立，臥式綜合切削加工機做重切削精密切削加工。
- 角固式半圓球可產生角固下鎖之力~可削除虎口板上浮和工件傾斜。
- 活動塊調整螺絲，可隨時調整虎鉗最適當之精度。
- 虎鉗共有四種不同夾持開口供選用。
- 虎鉗防屑設計，以防止加工鐵屑傾入傳動螺杆及虎鉗內部不易清除。

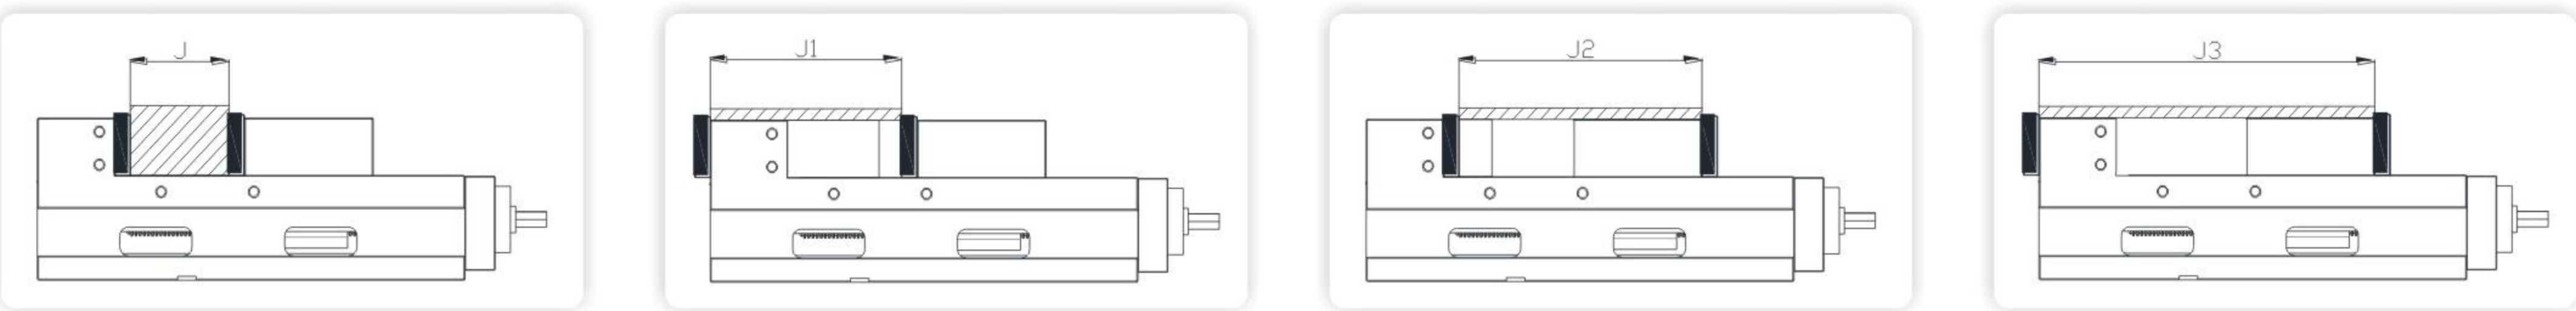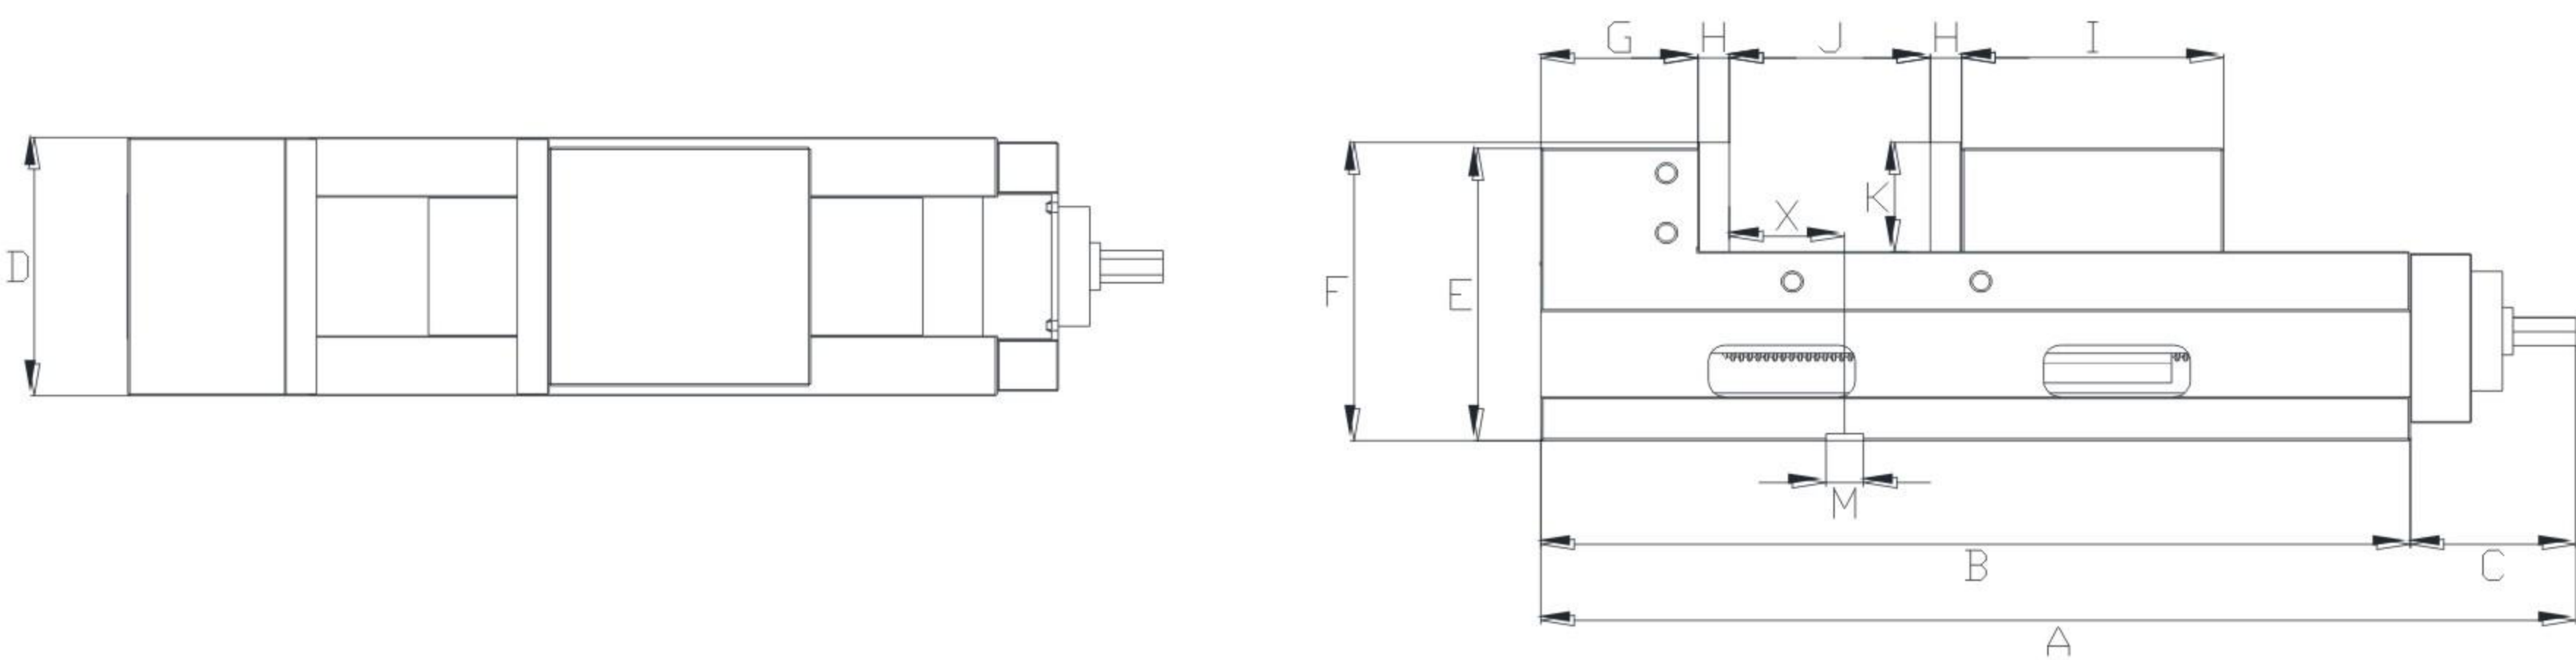

單位: mm

| 型號<br>Model | A   | B   | C  | D   | E   | F   | G   | H  | I   | J     | J1      | J2      | J3      | K  | M  | X  | 淨重<br>(kg) | 毛重<br>(kg) | 紙箱          |
|-------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-------|---------|---------|---------|----|----|----|------------|------------|-------------|
| DFV-4"-130  | 464 | 340 | 79 | 102 | 130 | 133 | 65  | 15 | 110 | 0-130 | 65-210  | 110-240 | 175-305 | 48 | 18 | 65 | 25         | 34         | 530x150x185 |
| DFV-5"-180  | 539 | 415 | 79 | 130 | 147 | 163 | 75  | 15 | 138 | 0-180 | 75-270  | 125-305 | 213-393 | 55 | 18 | 45 | 32         | 41         | 600x180x200 |
| DFV-6"-240  | 604 | 480 | 79 | 160 | 160 | 163 | 85  | 15 | 118 | 0-240 | 85-320  | 138-358 | 223-443 | 58 | 18 | 99 | 41         | 50         | 670x210x215 |
| DFV-6"-300  | 664 | 540 | 79 | 160 | 160 | 163 | 85  | 15 | 118 | 0-300 | 85-400  | 138-438 | 223-523 | 58 | 18 | 99 | 46         | 55         | 750x210x215 |
| DFV-8"-340  | 734 | 610 | 79 | 200 | 187 | 190 | 100 | 18 | 130 | 0-340 | 100-458 | 130-395 | 230-570 | 70 | 18 | 70 | 72         | 81         | 800x250x240 |



角固式雙開口虎鉗



- 整體采用球墨鑄鐵!
- T型軌道,螺母懸浮設計,操作輕便精度更高!
- 鉗口對機床工作臺平行度0.02/100mm,垂直度0.02/100mm

▶ 產品特點:

- 本產品高度尺寸,可同時多臺組合使用。
- 適用於CNC立式加工中心，夾持時工件自動下壓，精準度高。
- 一次可夾持雙工件，省時，省力，高效率。

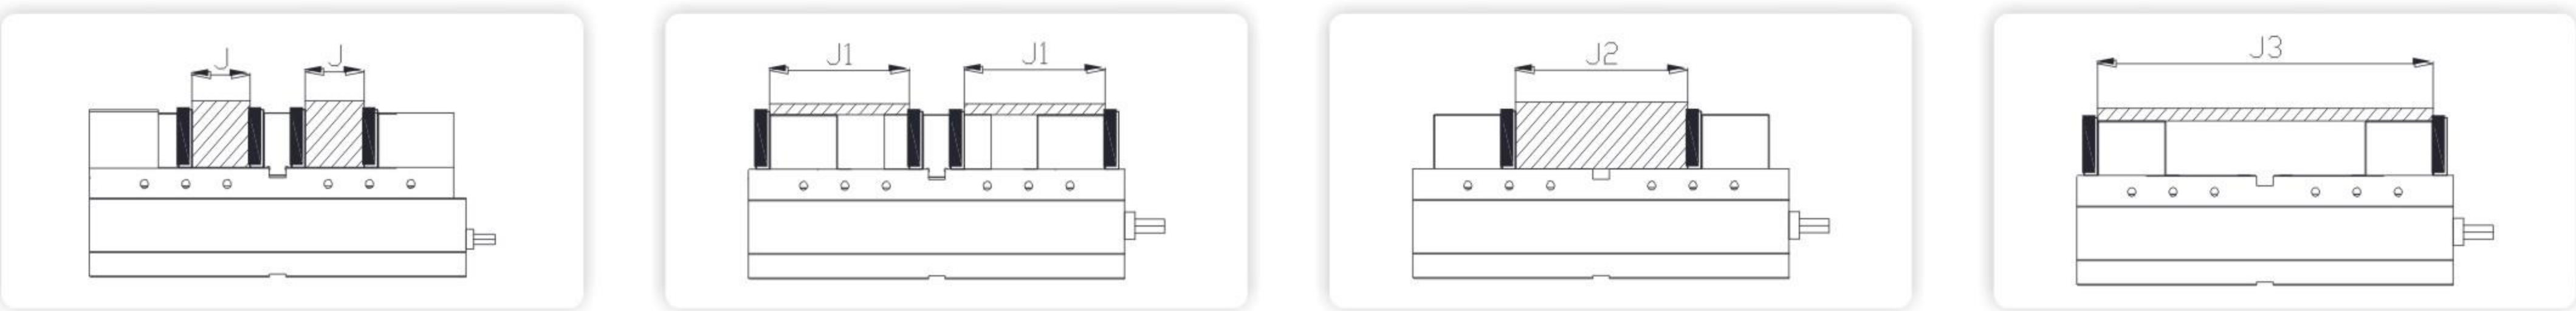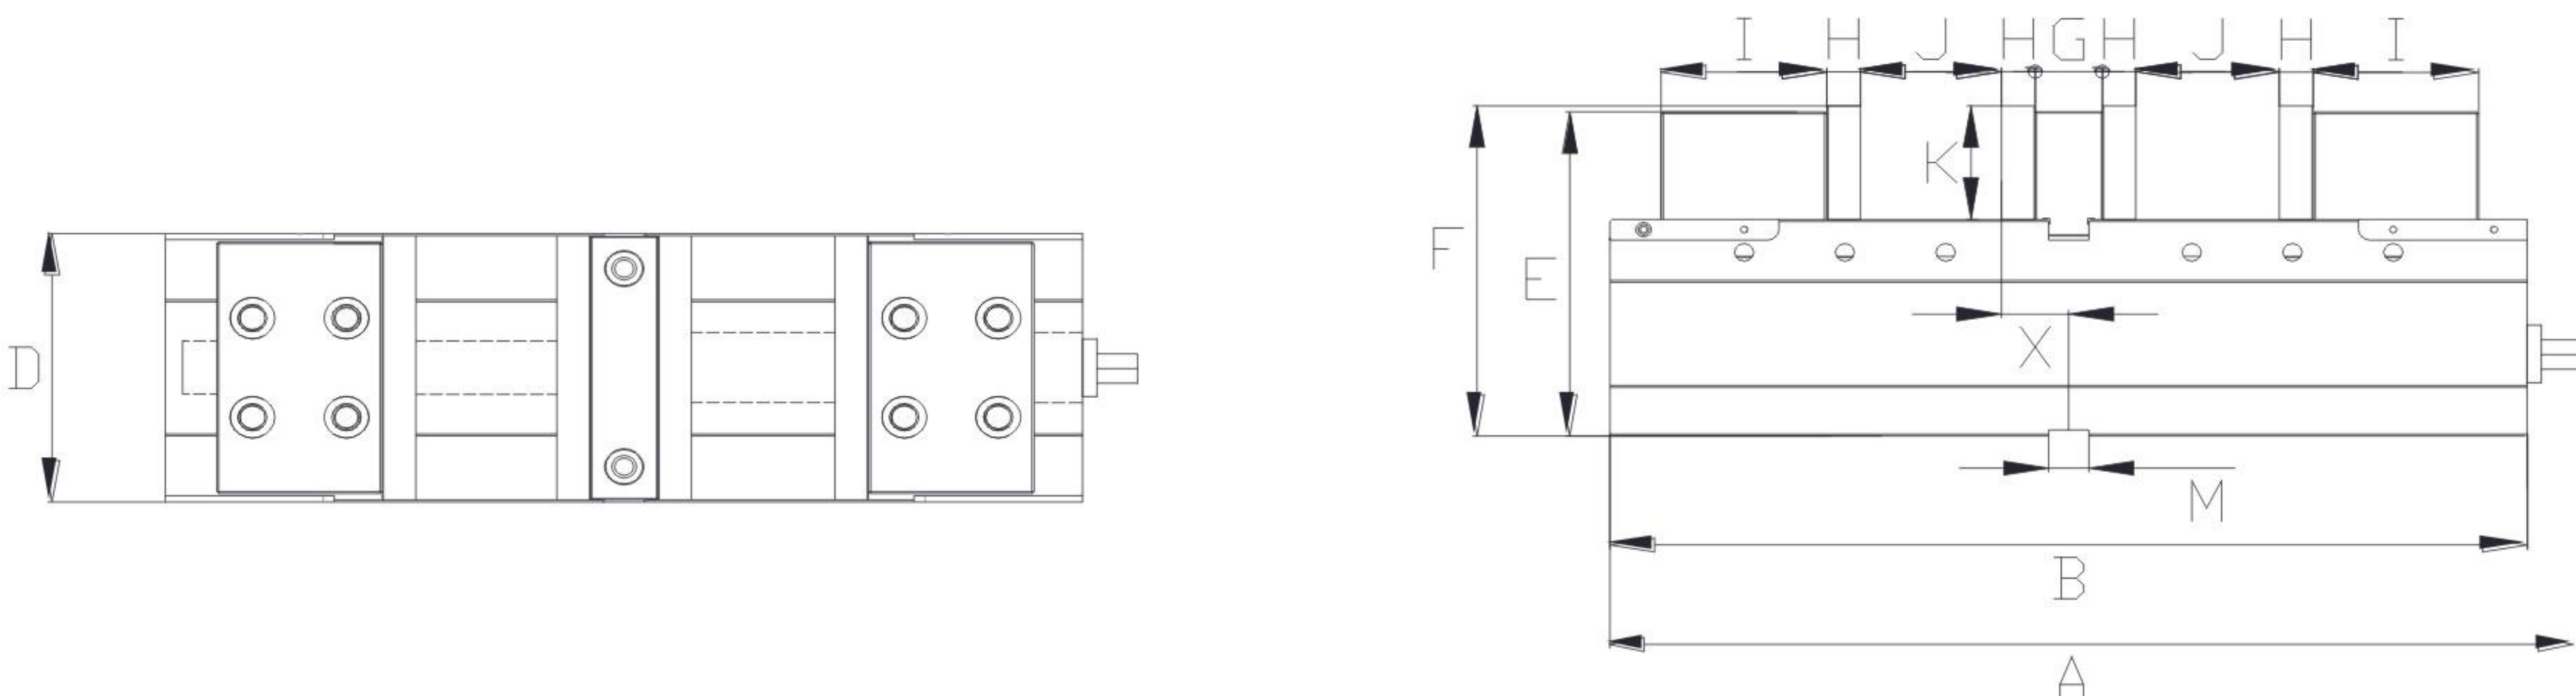


單位: mm

| 型號<br>Model  | A   | B   | C  | D   | E   | F   | G  | H  | I  | J     | J1     | J2     | J3      | K  | M  | X  | 夾持力<br>(kgf) | 淨重<br>(kg) | 毛重<br>(kg) | 紙箱          |
|--------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-------|--------|--------|---------|----|----|----|--------------|------------|------------|-------------|
| DFV-5"-90x2  | 450 | 410 | 40 | 130 | 157 | 160 | 30 | 15 | 74 | 0-90  | 74-154 | 60-220 | 208-368 | 55 | 18 | 30 | 1200         | 35         | 40         | 600x180x200 |
| DFV-6"-125x2 | 550 | 510 | 40 | 160 | 160 | 163 | 30 | 15 | 82 | 0-125 | 82-207 | 60-310 | 224-474 | 58 | 18 | 30 | 2000         | 50         | 55         | 670x210x215 |

▶ 產品特點:

- 1.採用優質合金鋼硬化處理，工作面硬度HRC58-62度
- 2.鉗口對機床工作臺平行度0.005/100mm，垂直度0.005/100mm
- 3.具有可拆換底座，固定鉗口，活動鉗口，夾緊快，操作方便
- 4.廣泛用于數控機床，加工中心及通用機床的裝夾

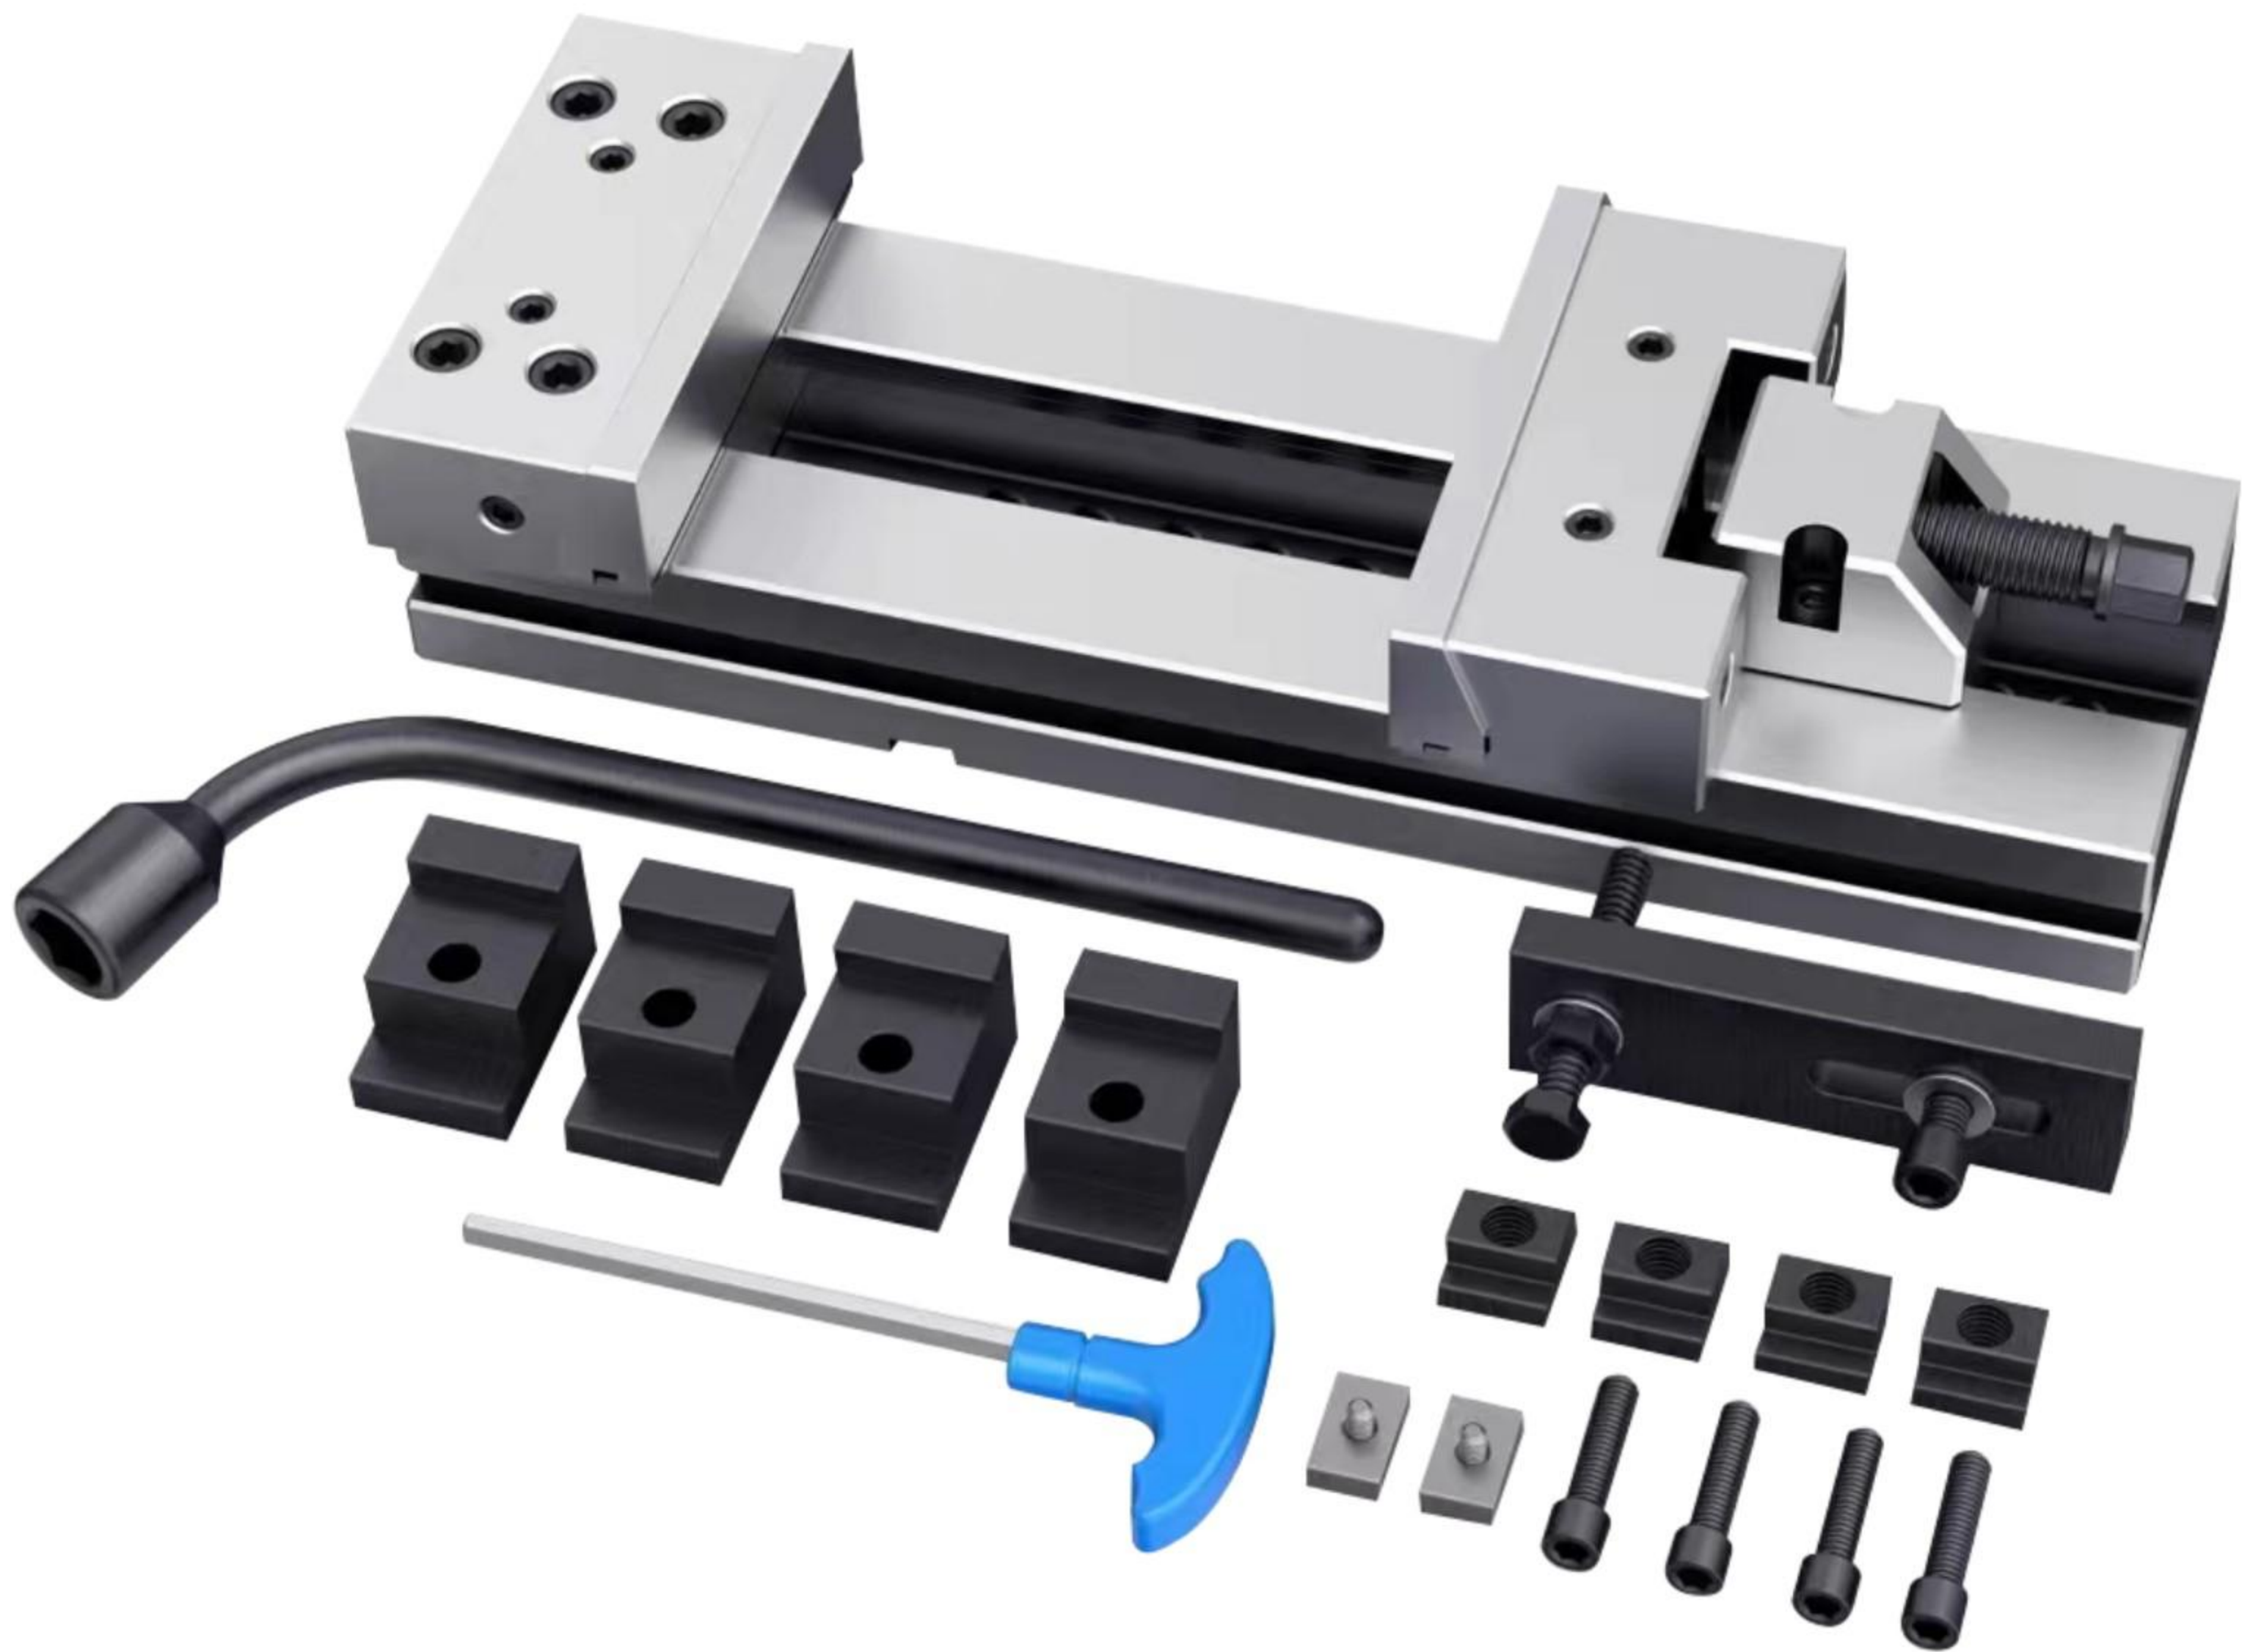


單位：mm

| 型號<br>Model | 尺寸      | B<br>鉗口寬度 | E<br>鉗體高度 | H<br>鉗口高度 | Smax<br>最大開口度 | L<br>鉗體長度 | 最大夾緊力   |
|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|---------|
| ARF 100*100 | 100*100 | 100       | 30        | 30        | 100           | 270       | 3000KG  |
| ARF 125*150 | 125*150 | 125       | 40        | 40        | 150           | 345       | 3000KG  |
| ARF 150*200 | 150*200 | 150       | 50        | 50        | 200           | 420       | 5000KG  |
| ARF 150*300 | 150*300 | 150       | 50        | 50        | 300           | 520       | 5000KG  |
| ARF 175*200 | 175*200 | 175       | 58        | 60        | 200           | 455       | 6000KG  |
| ARF 175*300 | 175*300 | 175       | 58        | 60        | 300           | 555       | 6000KG  |
| ARF 175*400 | 175*400 | 175       | 58        | 60        | 400           | 655       | 6000KG  |
| ARF 200*200 | 200*200 | 200       | 70        | 65        | 200           | 495       | 10000KG |
| ARF 200*300 | 200*300 | 200       | 70        | 65        | 300           | 595       | 10000KG |
| ARF 200*400 | 200*400 | 200       | 70        | 65        | 400           | 695       | 10000KG |
| ARF 200*500 | 200*500 | 200       | 70        | 65        | 500           | 795       | 10000KG |
| ARF 200*600 | 200*600 | 200       | 70        | 65        | 600           | 895       | 10000KG |
| ARF 300*200 | 300*200 | 300       | 78        | 80        | 200           | 535       | 12000KG |
| ARF 300*300 | 300*300 | 300       | 78        | 80        | 300           | 635       | 12000KG |
| ARF 300*400 | 300*400 | 300       | 78        | 80        | 400           | 735       | 12000KG |
| ARF 300*500 | 300*500 | 300       | 78        | 80        | 500           | 835       | 12000KG |
| ARF 300*600 | 300*600 | 300       | 78        | 80        | 600           | 935       | 12000KG |

手工測量，存在誤差，以實物為準。

▶ 產品特點:

- 整體採用優質合金鋼鍛打高溫滲碳淬火而成，使用壽命長
- 高精度工作面，活動鉗口低於固定鉗口，方便側放時鉗口滑動，不影響精度、操作
- 手柄壓制網狀花紋，無需特質扳手，即可旋轉加力操作更加簡單快捷

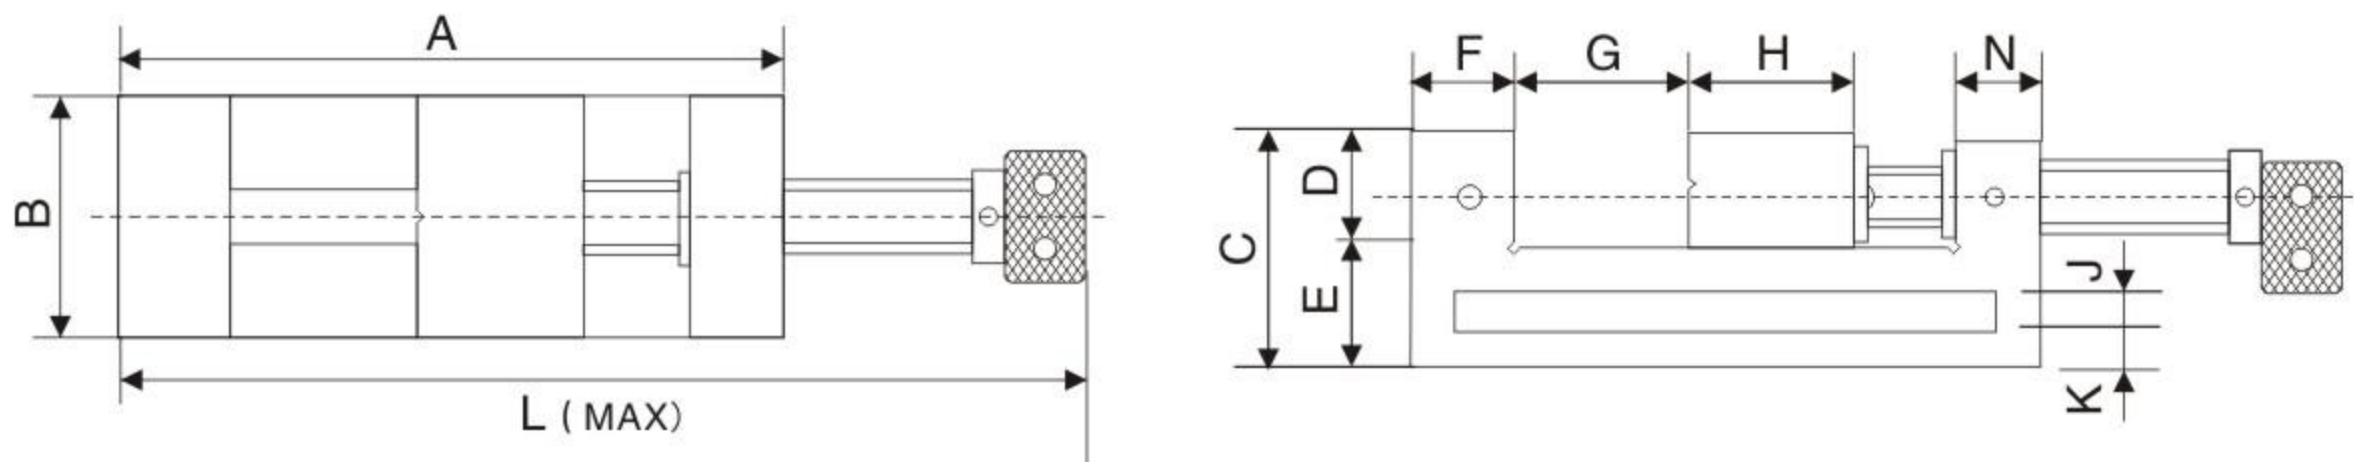


- 材質：優質合金鋼
- 硬度：HRC52° —58°
- 平行度：0.005mm/100mm內
- 垂直度：0.007mm/100mm內

單位：mm

| 型號<br>Model | A   | B   | C   | D  | E  | F  | G     | H  | N  | K  | J  | L(MAX) | 毛重<br>(kg) |
|-------------|-----|-----|-----|----|----|----|-------|----|----|----|----|--------|------------|
| QGG50       | 155 | 50  | 50  | 25 | 25 | 28 | 0-71  | 32 | 23 | 8  | 10 | 265    | 2          |
| QGG63       | 190 | 63  | 63  | 32 | 31 | 33 | 0-95  | 35 | 28 | 9  | 13 | 330    | 3.6        |
| QGG73       | 210 | 73  | 73  | 35 | 38 | 33 | 0-110 | 40 | 28 | 11 | 13 | 378    | 5.3        |
| QGG80       | 220 | 80  | 80  | 40 | 40 | 38 | 0-110 | 38 | 33 | 13 | 14 | 381    | 6.4        |
| QGG88       | 250 | 88  | 88  | 40 | 48 | 38 | 0-136 | 43 | 43 | 17 | 14 | 434    | 8.7        |
| QGG100      | 260 | 100 | 95  | 45 | 40 | 41 | 0-137 | 43 | 38 | 17 | 16 | 459    | 11.9       |
| QGG125      | 300 | 125 | 110 | 50 | 60 | 41 | 0-170 | 52 | 38 | 22 | 16 | 530    | 19.3       |
| QGG150      | 315 | 150 | 110 | 50 | 60 | 40 | 0-183 | 52 | 40 | 22 | 16 | 557    | 22.7       |
| QGG200      | 347 | 200 | 108 | 55 | 55 | 92 | 0-210 | 50 | 40 | 20 | 16 | 638    | 36.1       |



▶ 產品特點:

- 整體採用優質合金鋼鍛打高溫滲碳淬火而成，使用壽命長
- 高精度工作面，活動鉗口低於固定鉗口，方便側放時鉗口滑動，不影響精度、操作

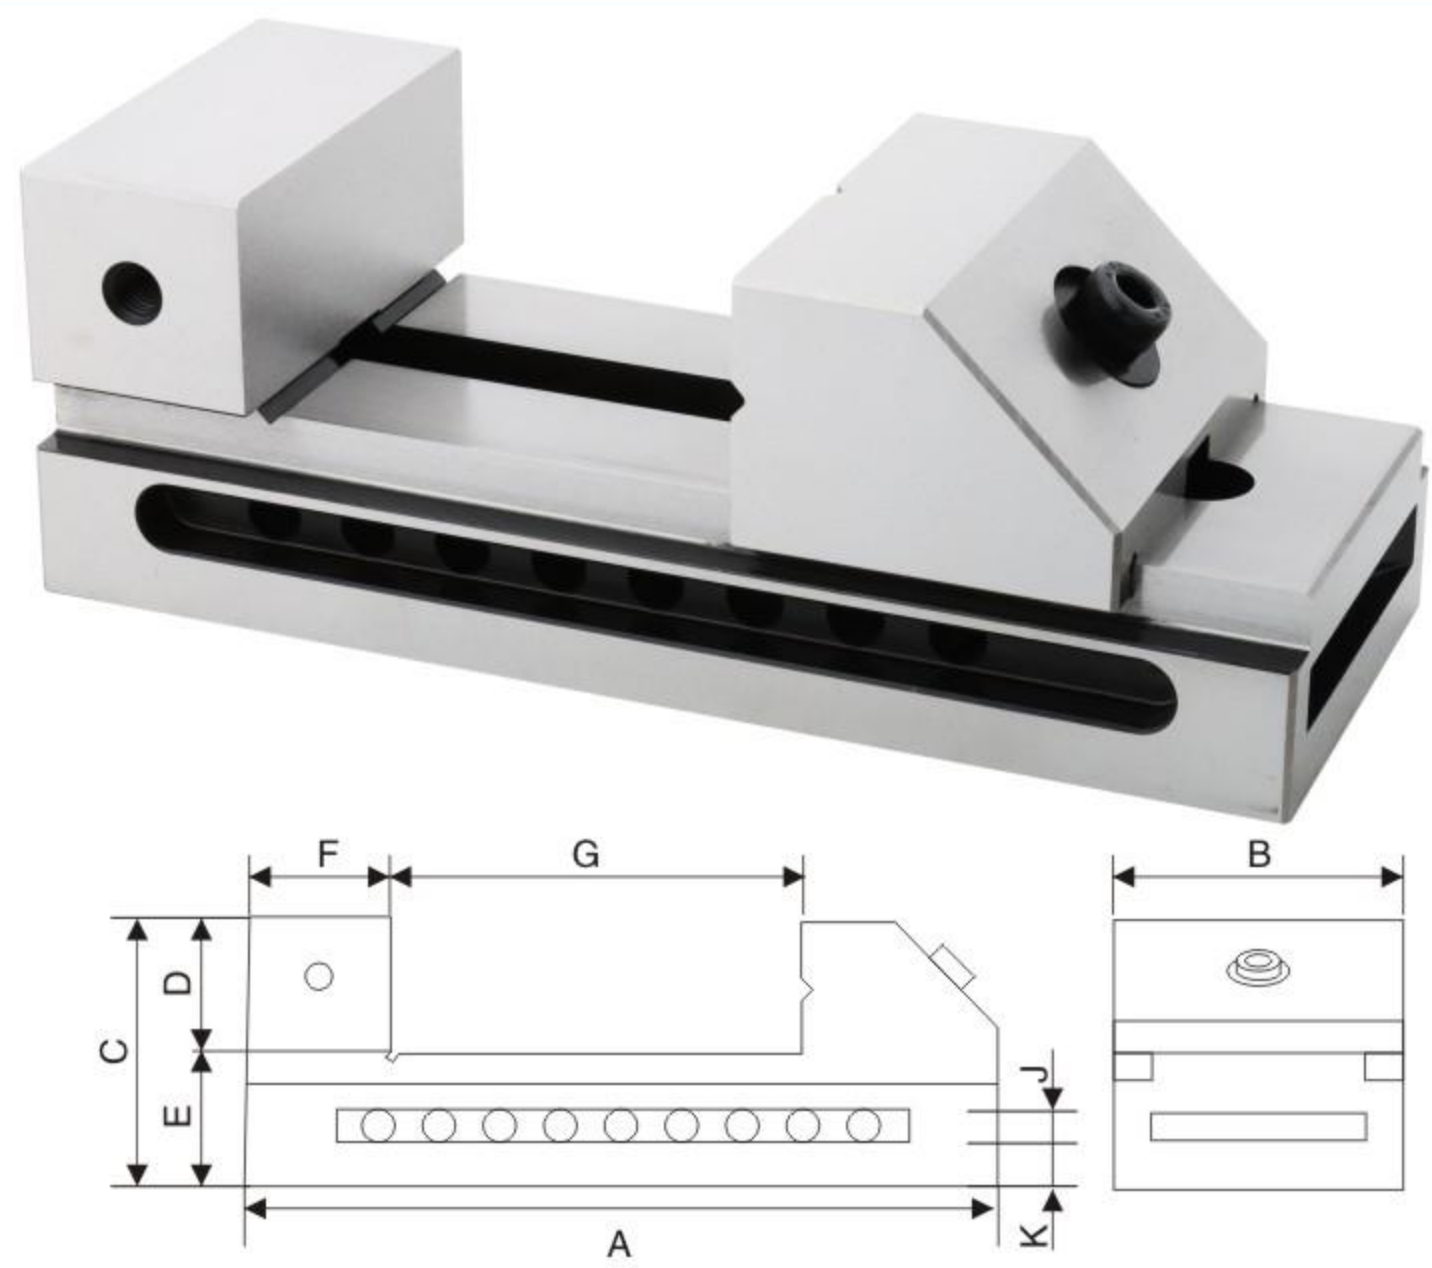


- 材質：優質合金鋼
- 硬度：HRC52° —58°
- 平行度：0.005mm/100mm內
- 垂直度：0.007mm/100mm內

| 型號<br>Model | A   | B   | C   | D  | E  | F  | G   | K    | J    | 毛重<br>(kg) |
|-------------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|------|------|------------|
| QKG50       | 140 | 50  | 50  | 25 | 25 | 30 | 65  | 5.4  | 10   | 1.4        |
| QKG63       | 175 | 63  | 63  | 32 | 31 | 35 | 85  | 10.5 | 9.5  | 2.8        |
| QKG73       | 190 | 73  | 92  | 35 | 57 | 35 | 100 | 11   | 9.5  | 3.7        |
| QKG80       | 200 | 80  | 80  | 40 | 40 | 38 | 100 | 14   | 11.5 | 5.1        |
| QKG88       | 235 | 88  | 85  | 40 | 45 | 43 | 125 | 16.5 | 11.5 | 7.2        |
| QKG100      | 245 | 100 | 90  | 45 | 45 | 47 | 125 | 15.5 | 13   | 9.2        |
| QKG125      | 285 | 125 | 100 | 50 | 50 | 48 | 160 | 18   | 14   | 14.9       |
| QKG150      | 325 | 150 | 100 | 50 | 50 | 50 | 200 | 16.5 | 16   | 19.0       |
| QKG200      | 350 | 200 | 110 | 60 | 50 | 50 | 220 | 17   | 16   | 30         |

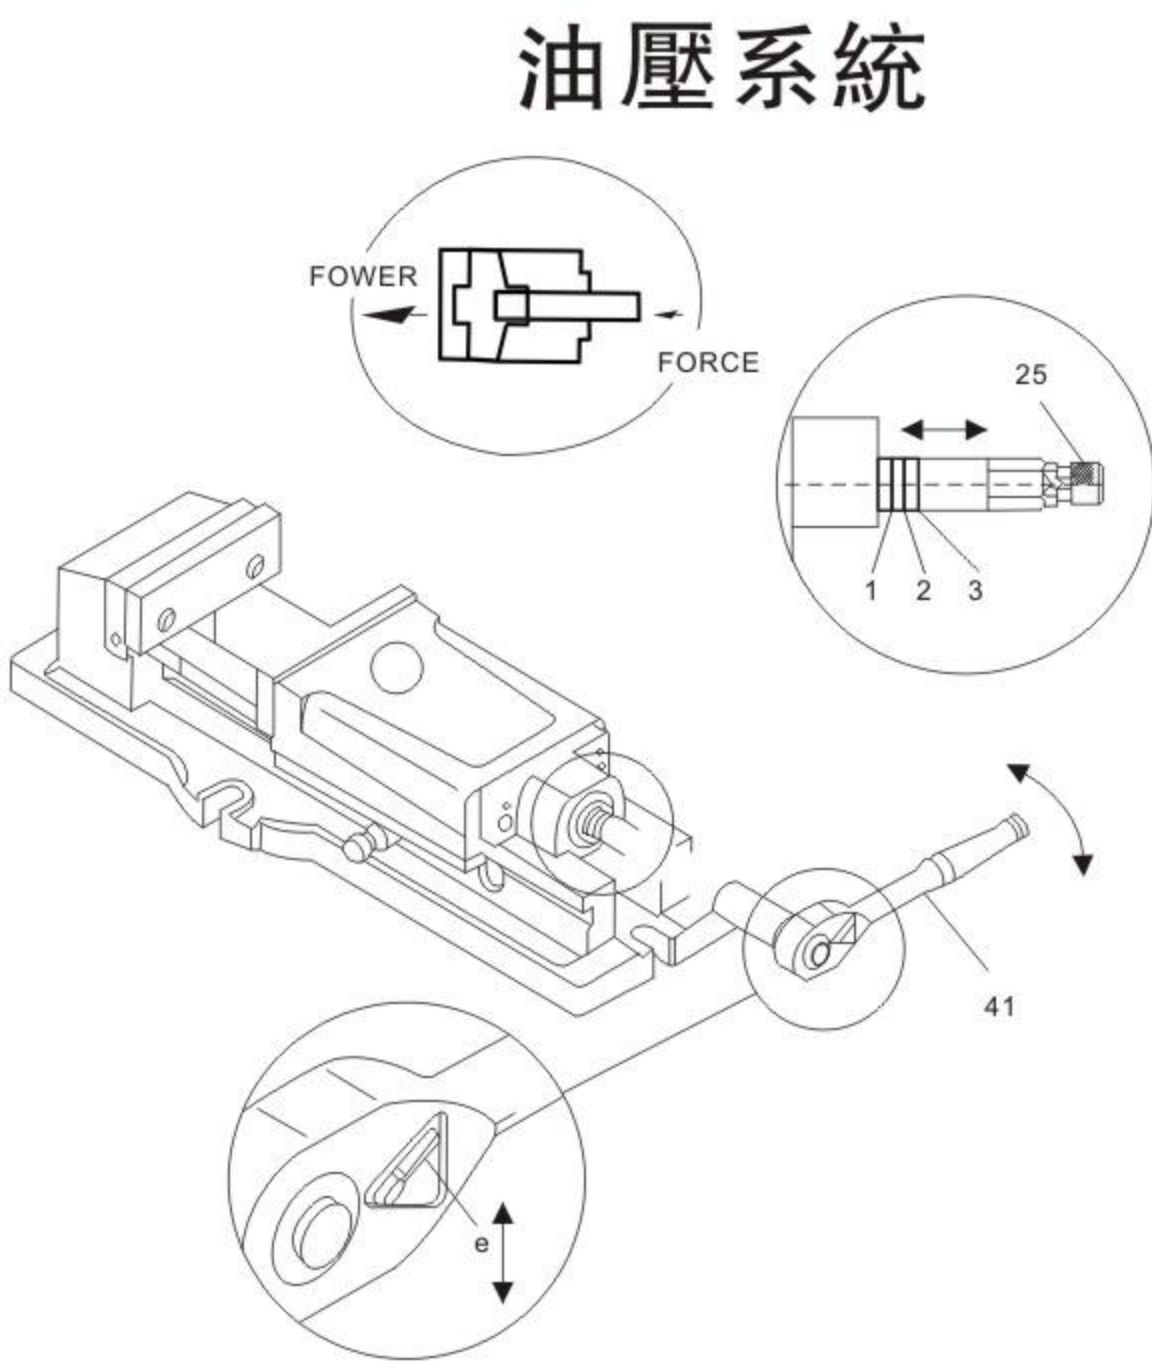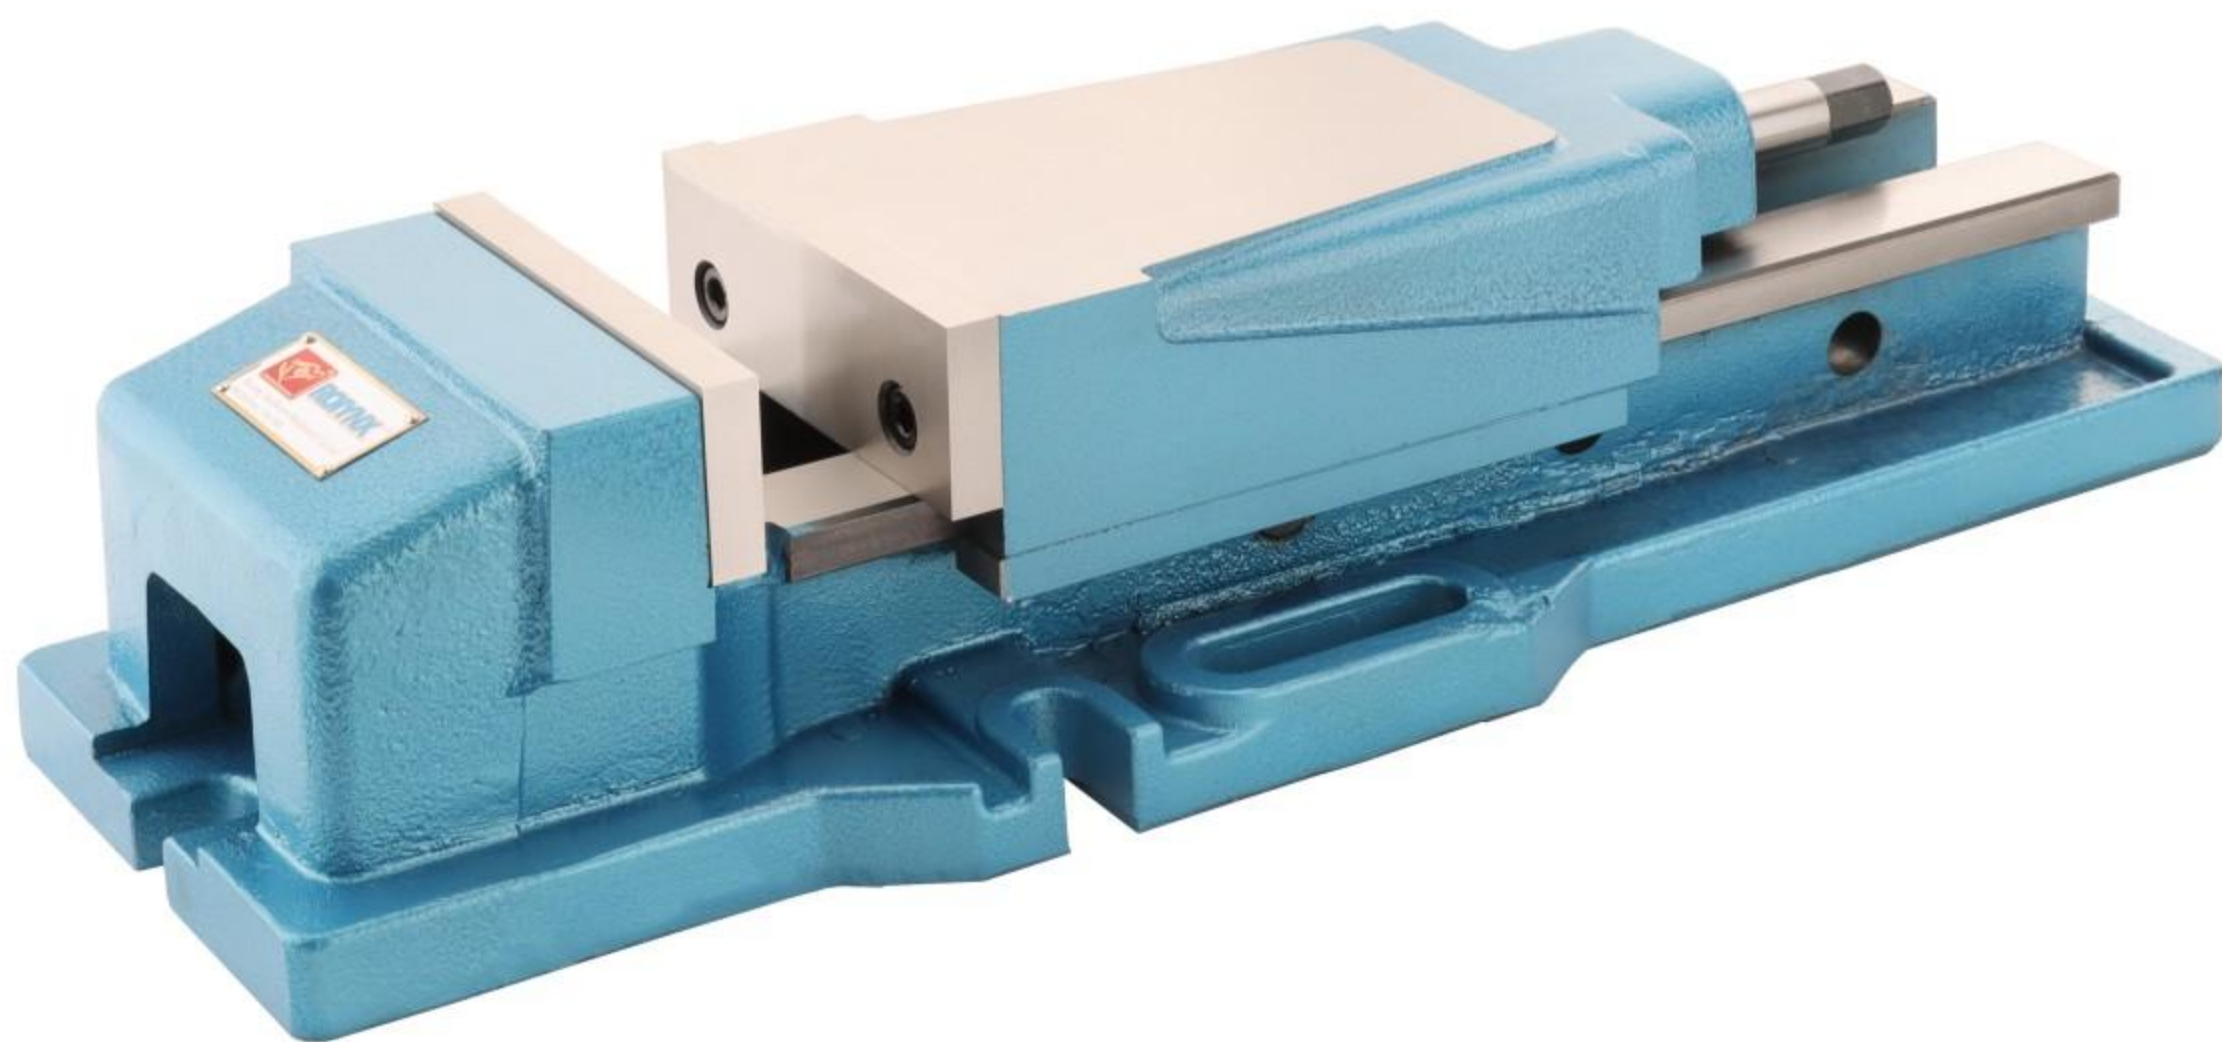


產品特點:

- 要用手一拍，在轉兩圈就有上噸夾持力。
- 虎鉗本使用高延展性鑄鐵，防止變形。
- 本壓力系統，需小小施力，便可發揮強大的夾持力。
- 三個夾持範圍設計，可快速變換且操作簡單。
- 內藏式精密油壓虎鉗適用一般銑床，CNC立式綜合加工中心機，最大開口可夾300mm。

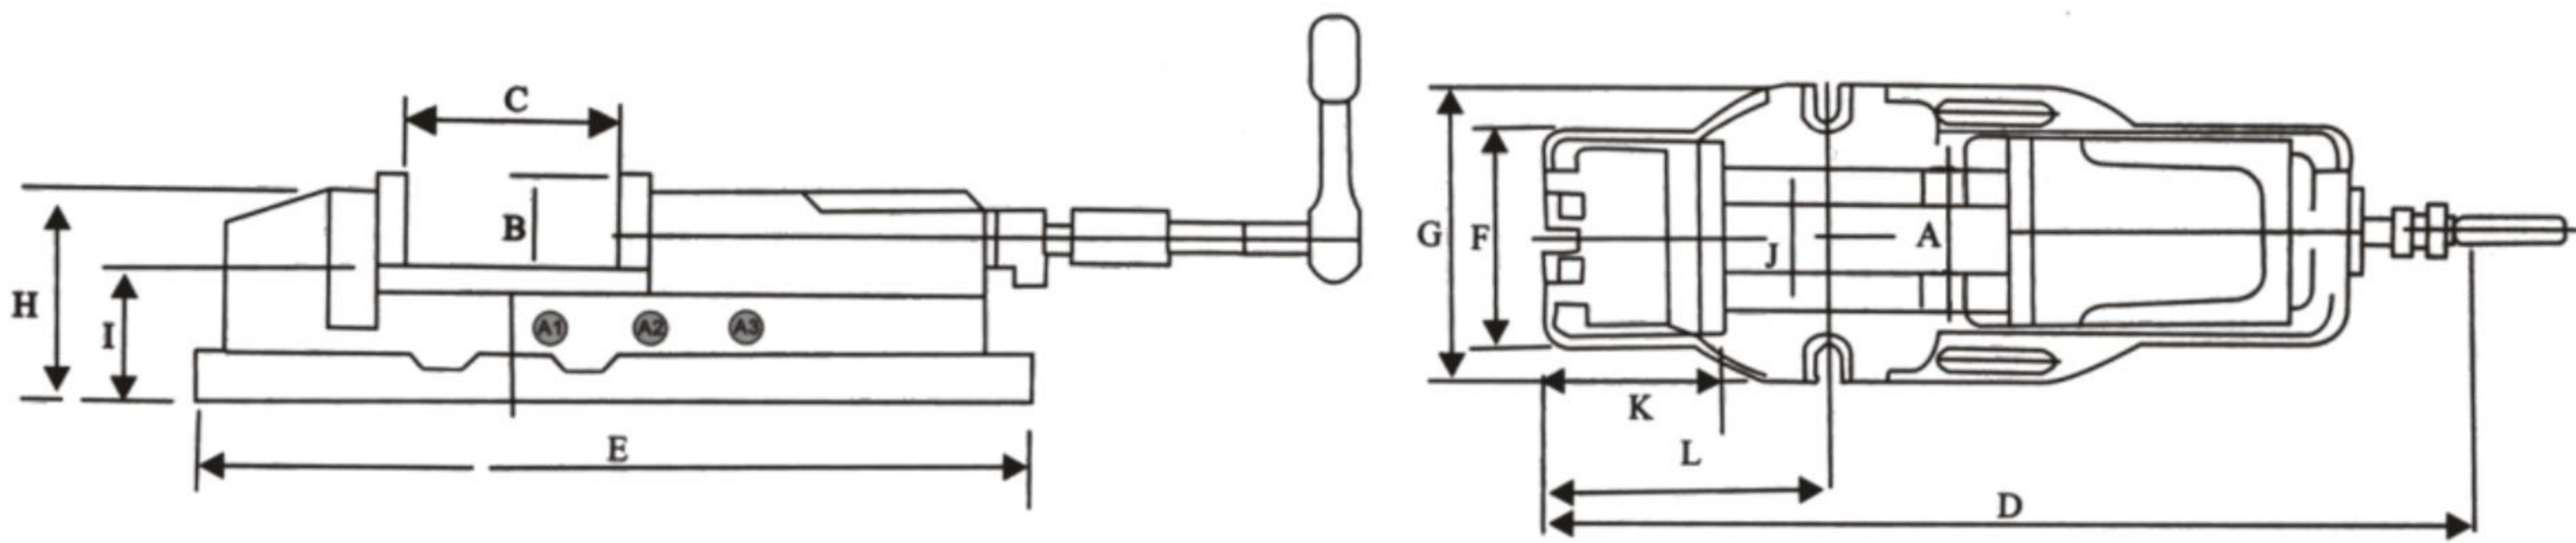

注意: A1 A2 A3 三個小孔，每次開口增加100mm。要對準裏面牙座，不然會被卡住。

| 單位: mm      |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |            |
|-------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|------------|
| 型號<br>Model | A   | B  | C   | D   | E   | F   | G   | H   | I   | J   | K   | L   | 夾持力<br>(kgf) | 毛重<br>(kg) |
| YP-4"       | 100 | 40 | 175 | 550 | 440 | 135 | 165 | 95  | 60  | 78  | 90  | 147 | 2500         | 16         |
| YP-5"       | 130 | 50 | 230 | 700 | 545 | 180 | 215 | 128 | 72  | 97  | 123 | 190 | 3500         | 33         |
| YP-6"       | 150 | 53 | 300 | 810 | 600 | 185 | 220 | 133 | 116 | 116 | 141 | 195 | 4500         | 48         |
| YP-8"       | 200 | 62 | 300 | 810 | 630 | 230 | 285 | 148 | 160 | 160 | 125 | 210 | 5500         | 75         |

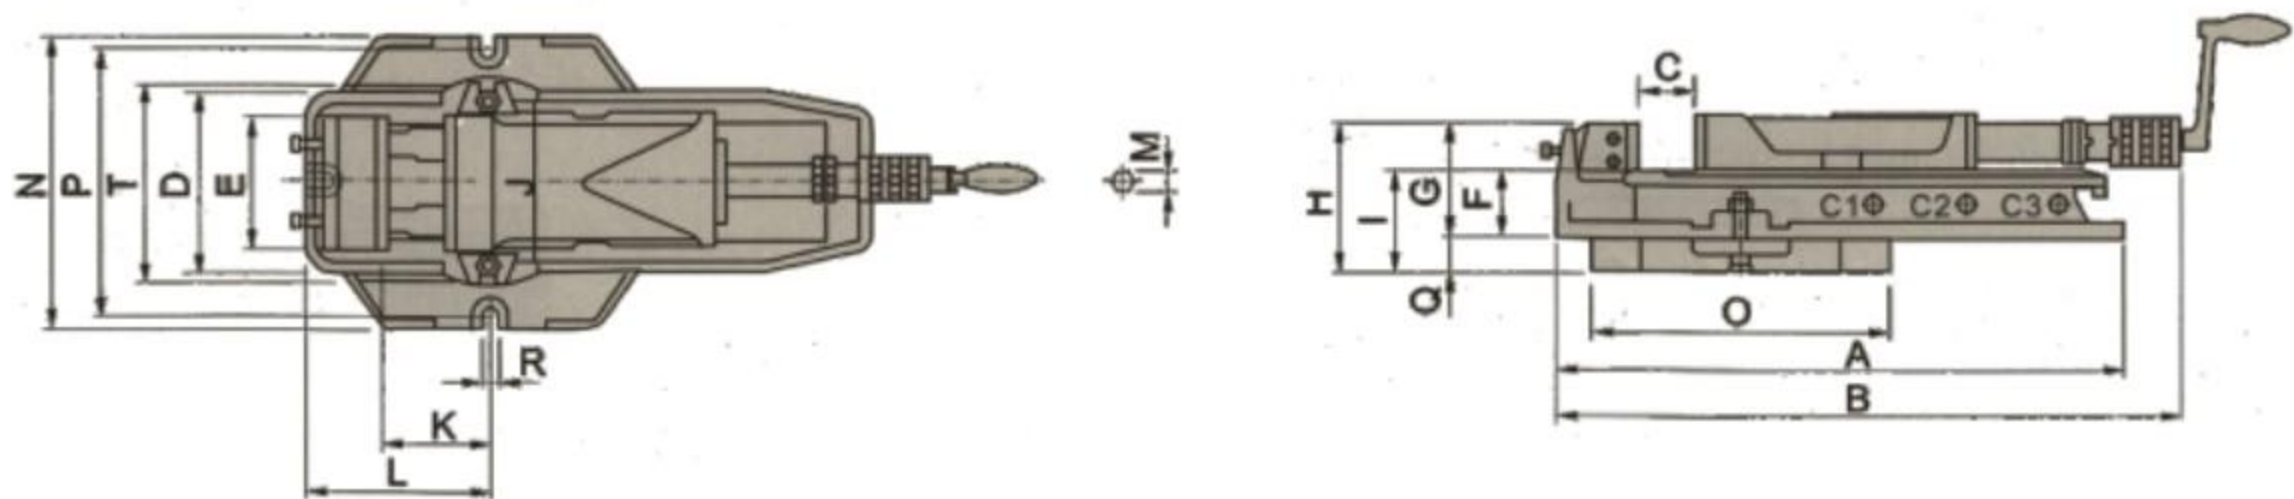


產品特點:

- 機械式/油壓式可單獨使用，亦可合并使用。
- 角固定半圓球可產生角固定鎖之力，可消除虎口浮和工件傾斜。
- 虎鉗滑動面及底面均經精密研磨。
- 虎鉗本臺使用球狀石墨化鑄鐵FCD60-60kgs/mm抗張力強，耐磨性高，不易變形。
- 虎鉗滑動面均經硬化熱處理HRC45以上，可保持長久耐磨性及精度。
- 最適合銑床加工，模具業使用。

| 單位: mm      |     |     |      |       |       |         |         |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |    |    |     |              |            |
|-------------|-----|-----|------|-------|-------|---------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|----|-----|--------------|------------|
| 型號<br>Model | A   | B   |      | 夾持範圍  |       |         |         | D   | E   | F   | G   | H   | I   | J   | L   | M  | N   | O   | P   | Q  | R  | T   | 夾持力<br>(kgf) | 重量<br>(kg) |
|             |     | 最小  | 最大   | C     | C1    | C2      | C3      |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |    |    |     |              |            |
| PHV160      | 605 | 625 | 935  | 0~310 | 0~102 | 100~205 | 200~310 | 210 | 160 | 82  | 140 | 192 | 117 | 101 | 195 | 14 | 334 | 320 | 310 | 35 | 18 | 240 | 4000         | 70         |
| PHV200      | 700 | 725 | 1035 | 0~310 | 0~102 | 100~205 | 200~310 | 240 | 200 | 100 | 163 | 240 | 146 | 115 | 265 | 14 | 420 | 420 | 390 | 50 | 18 | 280 | 6000         | 115        |

雙向可傾斜油壓虎鉗

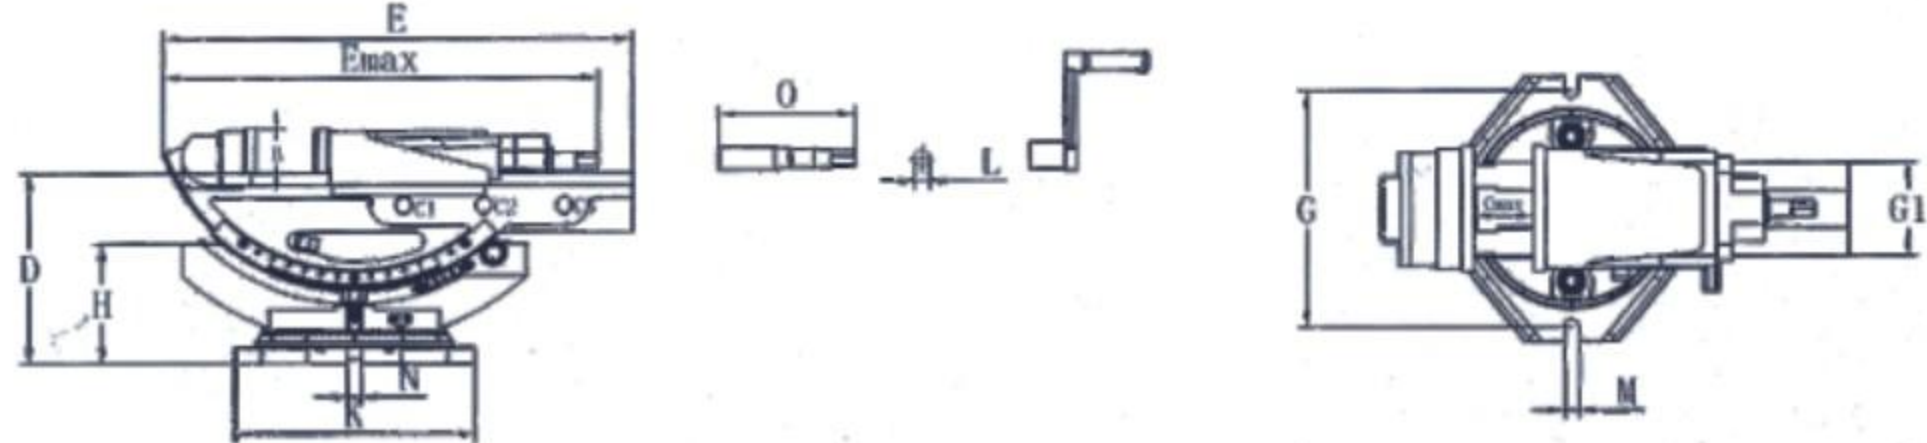


產品特點:

- 這是非常流行的角固定銑床虎鉗，能上、下、雙向，底座可旋轉。
- 高鑄件品質，具削精整功能。輕便操作，4孔能確實快速的抓夾。
- HHY-150型爪的張口300mm,比一般的虎鉗大2倍。
- 油壓虎鉗相同特性。


| 單位: mm      |     |    |      |       |        |         |     |     |      |     |     |     |     |     |     |    |    |    |     |    |            |              |             |
|-------------|-----|----|------|-------|--------|---------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|----|------------|--------------|-------------|
| 型號<br>Model | A   | B  | Cmax | C1    | C2     | C3      | D   | E   | Emax | G   | G1  | H   | I   | J   | K   | L  | M  | N  | O   | P  | 毛重<br>(kg) | 夾持力<br>(kgf) | 裝箱尺寸        |
| HHY-125V    | 150 | 52 | 210  | 0-70  | 60-140 | 130-210 | 237 | 492 | 660  | 294 | 106 | 149 | 293 | 330 | 300 | 19 | 18 | 16 | 170 | 25 | 61         | 4000         | 545x380x325 |
| HHY-160V    | 157 | 56 | 300  | 0-100 | 96-200 | 196-300 | 237 | 587 | 770  | 297 | 116 | 116 | 293 | 330 | 300 | 19 | 18 | 16 | 200 | 31 | 75         | 5000         | 635x380x325 |

角固式/光面虎鉗

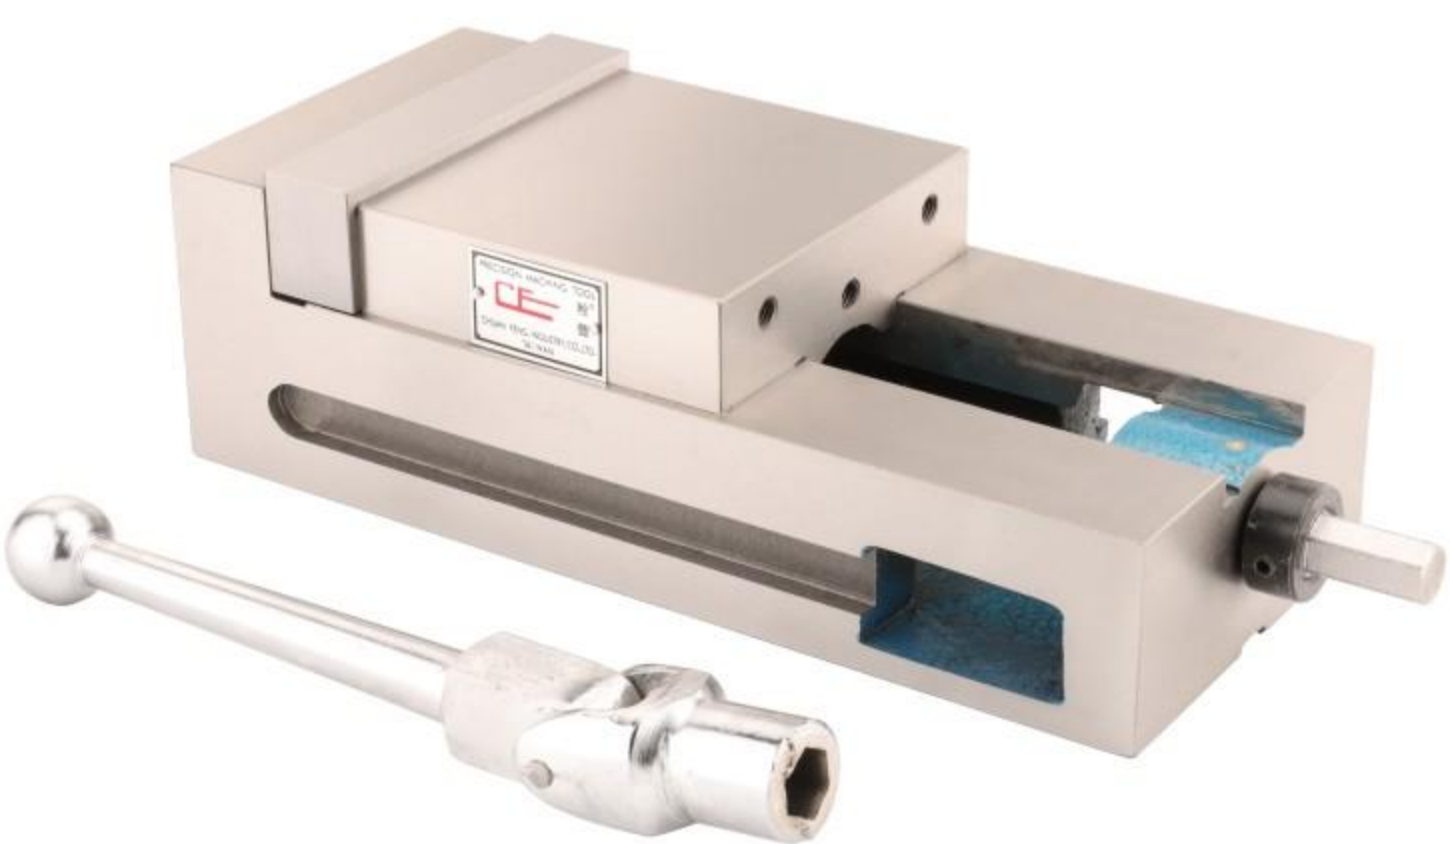

產品特點:

- 角固式虎鉗為較輕經濟型的虎鉗。
- 滑動頭采角固設計，夾持工件有向下45度夾持力，不會上浮。
- 可單獨訂購本臺及含底座。
- 底座有度數刻度，可360度旋轉。

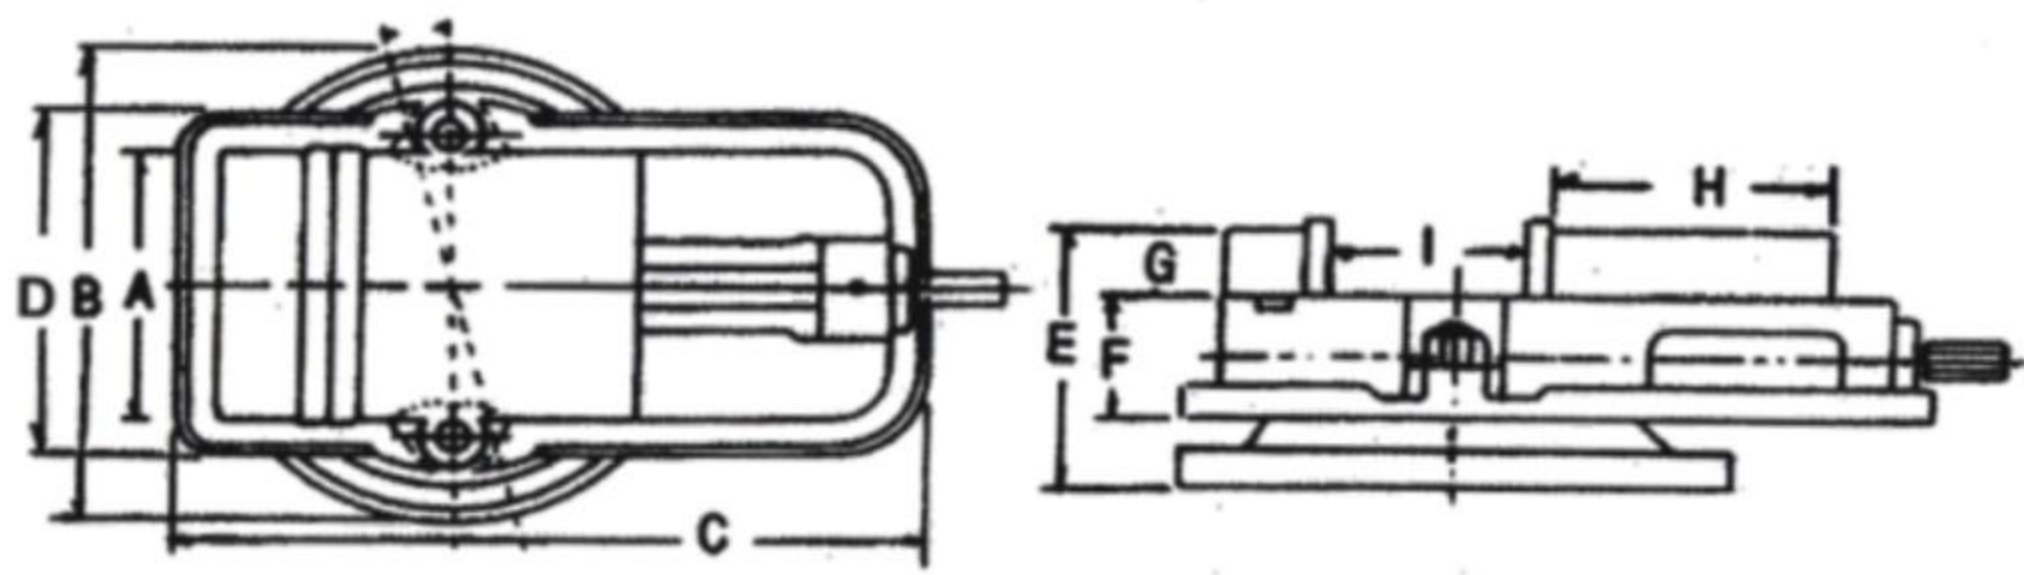


單位: mm

| 型號<br>Model | A   | B   | C   | D   | E   | F  | G  | H   | I   | 毛重<br>(kg) |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|------------|
| CF-4"       | 103 | 220 | 325 | 170 | 133 | 60 | 34 | 100 | 100 | 16         |
| CF-6"       | 150 | 302 | 415 | 210 | 153 | 72 | 42 | 141 | 150 | 27         |
| CF-8"       | 200 | 370 | 550 | 300 | 180 | 85 | 55 | 183 | 200 | 55         |

產品特點:

- 本臺主結構強化，以減少加工時的偏斜(變形量)
- 并擁有角固系列的功能與精度。
- 使用半圓球防上浮機構，確保工件不上浮。
- 軌迹及T型槽到固定顎的距離同業界標準。
- 傳動螺杆采密封式防塵設計，且螺杆經過特殊處理可減少磨耗。
- 固定塊擁有機械制T型槽以校準，亦提供校準軌以快速安裝。橫立兩用式。

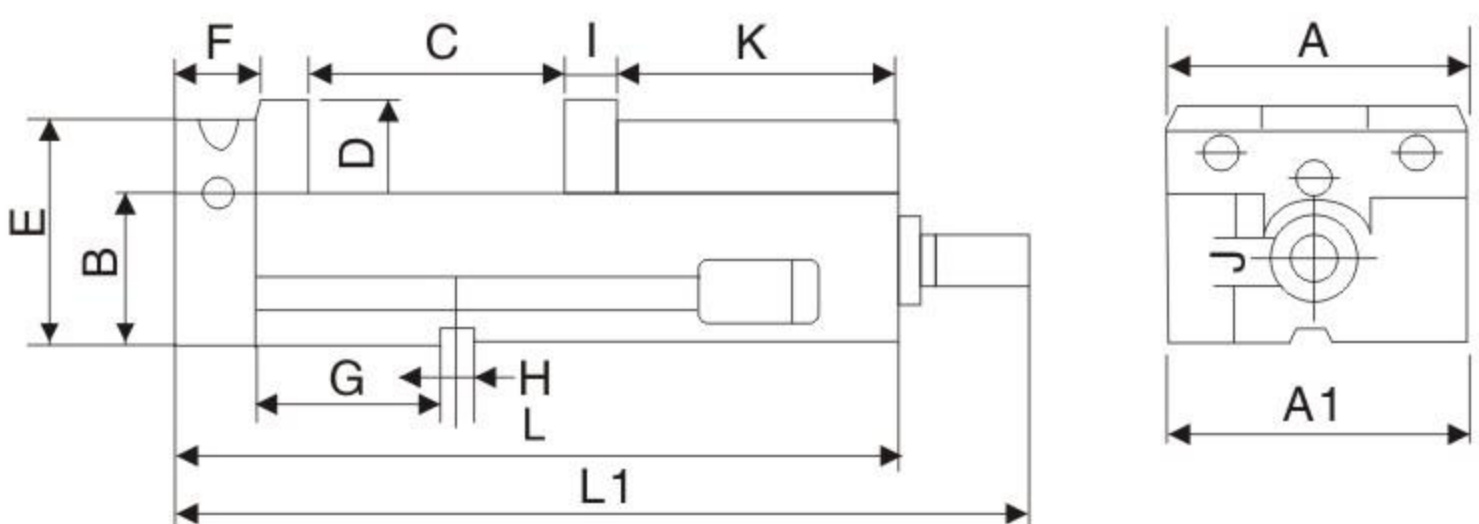


單位: mm

| 型號<br>Model | A   | A1  | B  | C   | D    | E   | F  | H  | I  | J  | K   | L   | L1  | 毛重<br>(kg) |
|-------------|-----|-----|----|-----|------|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----|------------|
| CF-4"       | 100 | 105 | 68 | 100 | 40   | 102 | 35 | 18 | 21 | 14 | 106 | 330 | 370 | 21         |
| CF-6"       | 160 | 160 | 72 | 150 | 44.5 | 110 | 42 | 18 | 18 | 19 | 140 | 360 | 440 | 36         |
| CF-8"       | 200 | 200 | 95 | 200 | 58   | 156 | 56 | 18 | 15 | 19 | 130 | 524 | 600 | 50         |

快速・高效・省時  
Fast, efficient and time-saving

U2萬能磨刀機

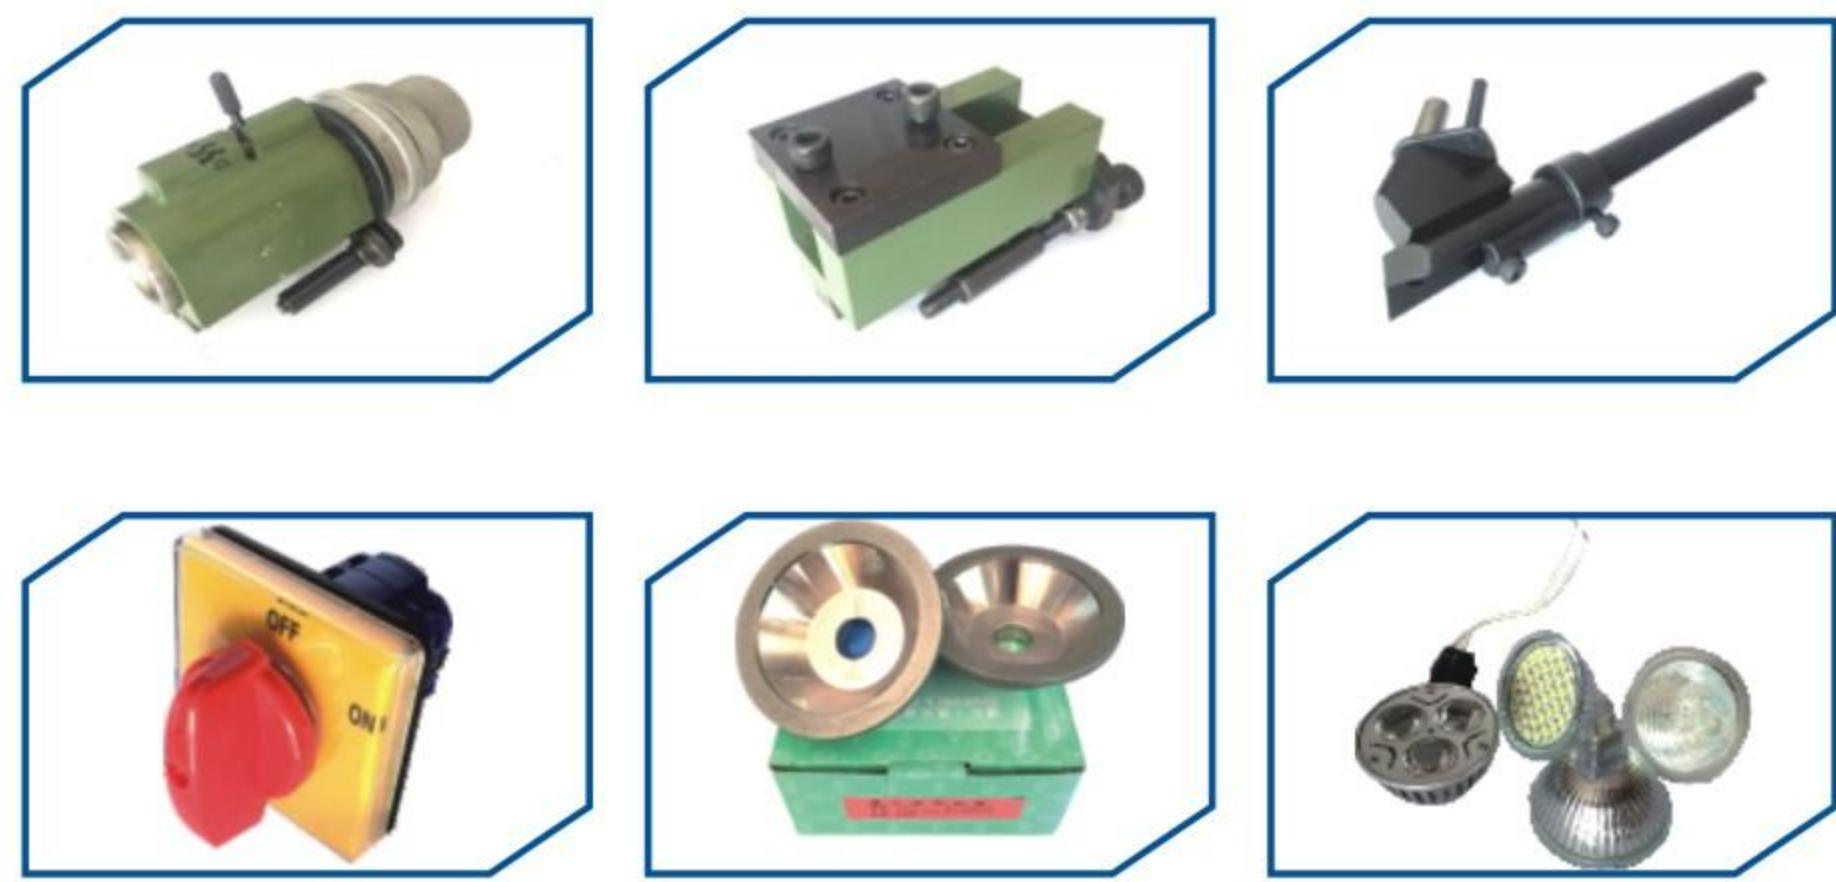

產品特點:

- YP-U2萬能磨刀機是電腦雕刻機和刻模銑床，加工中心必需的配套設備，專設計用于刃磨刻銑床，刻字機，刻綫機，電腦雕刻機，打標機等各直徑，形狀，角度的雕刻尖刀，圓刀，直柄銑刀，刻刀和按刻模比例相應的靠模銷。使用方便精度高，性價比好。

| 名稱<br>Name | YP-U2                         |       |        |
|------------|-------------------------------|-------|--------|
| 1          | 砂輪<br>Grinding<br>wheel       | Φ外徑mm | Φ100   |
|            |                               | 厚度mm  | 50     |
|            |                               | Φ內孔mm | Φ20    |
| 2          | 主軸轉速 rpm                      |       | 5600   |
| 3          | 彈簧夾頭夾持直徑範圍(mm)                |       | Φ3~16  |
| 4          | 刀架縱向移動行程(mm)                  |       | 140    |
| 5          | 刀架縱向微調行程(mm)                  |       | 18     |
| 6          | 主軸砂輪移動行程(mm)                  |       | 6      |
| 7          | 磨削錐角範圍                        |       | 0~180° |
| 8          | 磨削負錐角範圍                       |       |        |
| 9          | 磨削後角範圍                        |       | 0~44   |
| 10         | 電動機<br>Motor                  | 功率KW  | 0.55   |
|            |                               | 轉速rpm | 2810   |
|            |                               | 電壓V   | 380v   |
|            |                               | 電壓V   | 220v   |
| 13         | 附件<br>Standard<br>accessories | 工具    | 1套     |
|            |                               | 金鋼石筆  | 1支     |
|            |                               | 工作燈   | 1套     |


銑刀研磨機



研磨2.3及4刃端銑刀，精密、效率、易操作，縮短制程時間，研磨直徑

X413 4mm-13mm

- 高效率，高品質研磨滑程（滑率）好的研磨效果。
- 品質保證0.02mm
- 容易操作，供緊急的方便用具，快速

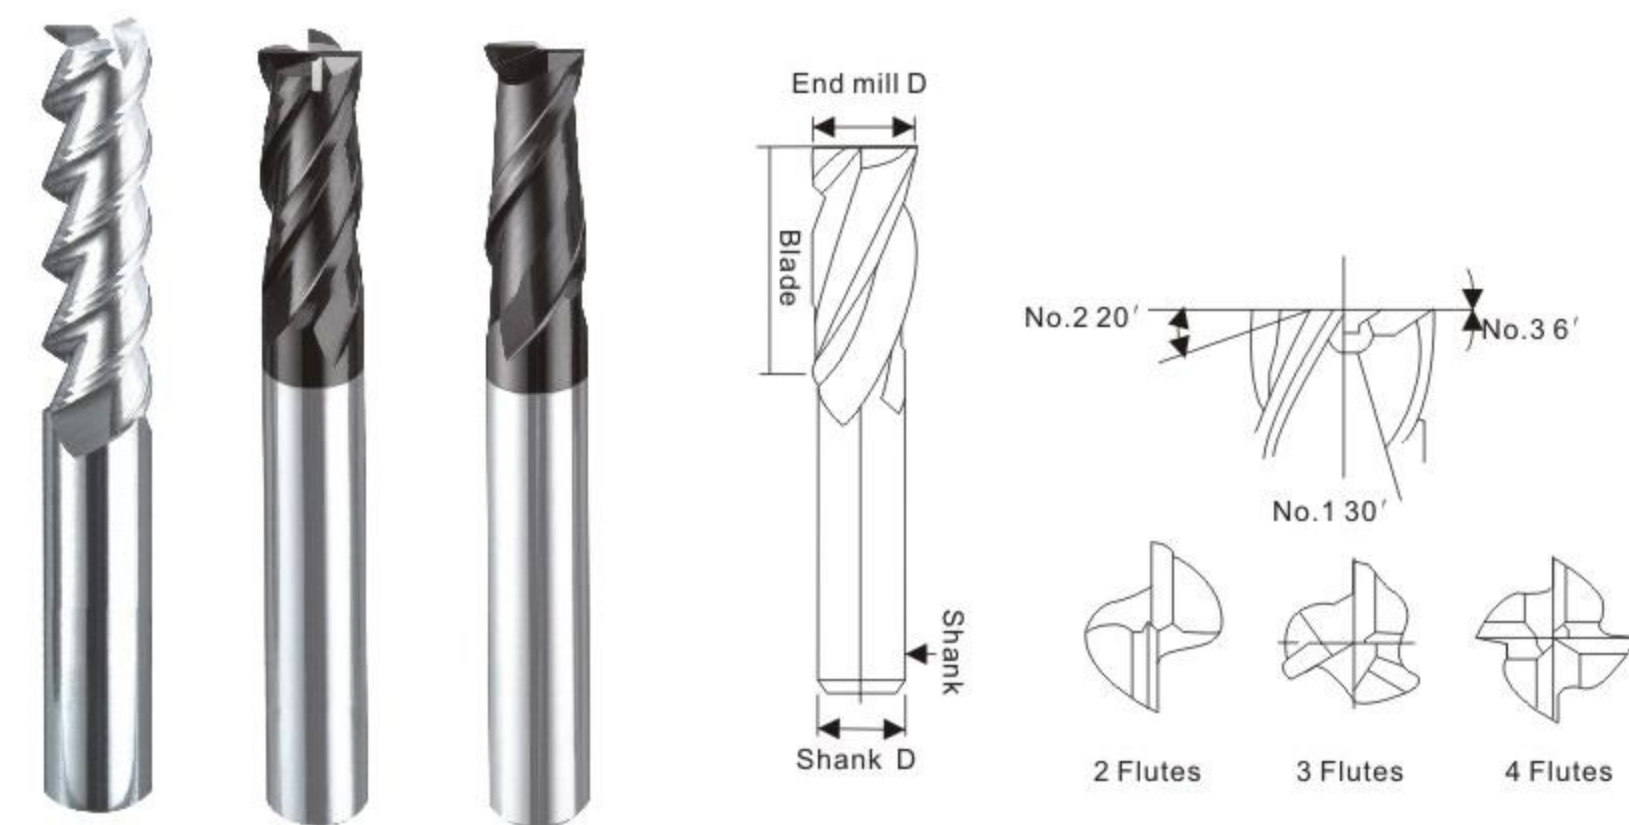

| 型號<br>Model | 修磨範圍          | 馬達/轉速        | 外型尺寸       | 重量   |
|-------------|---------------|--------------|------------|------|
| X413        | Φ4-Φ13mm      | 450W/6000RPM | 32x26x29cm | 17kg |
| 先端角         | 銑刀端面角         | 銑刀後傾角20°     | 銑刀底溝角30°   |      |
| 電源          | AC110V/AC200V |              | 50/60HZ    |      |

快速・高效・省時  
Fast, efficient and time-saving

## 高速頂針切斷機



### ▶ 產品參數

- 型號：8寸高速頂針切綫機
- 電壓：380V/50Hz
- 額定轉速：4500r/min
- 淨重：61Kg 毛重：68Kg
- 砂輪規格：8寸(200mm),孔32mm,厚1mm
- 切斷範圍：1-30mm
- 功率：1.5HP(1.1KW)
- 量尺：300mm/500mm
- 木箱體積600X450X465cm



■ 獨立式粉盤



■ 鋸齒皮帶  
■ 不易打滑



■ 鍍金式防護罩  
■ 更耐用



■ 獨立式擋料板

## 高速復合式倒角機F370



### ▶ 產品特點

- 高速多功能倒角機是我公司引進國外技術研製而成的機械加工輔助設備，本機精選優質器件、裝配名牌電機、設計先進、性能穩定可靠、高效、操作方便(手持工件)即省裝卡時間、倒角效率高，特別適合批量加工零件，在國內具有領先水平其性能特點。
- 直接倒角、圓弧角及不規則曲綫倒角均可在一臺機器上完成，具有一機多用功能。
- 倒角銑削速度達萬轉/分，被加工工件表面光潔度高。
- 該機採用進口可轉位(菱形、四方形)刀片，更換方便，可對碳鋼、不銹鋼、銅、鋁合金、粉末冶金材料、膠木等材質的零件倒角及去毛刺，倒角尺寸0-3mm可調節，倒角尺寸準確、表面光滑。

### ▶ 產品參數

- 型號：370復合倒角機
- 直綫刀片型號：SPMB1204APT
- 曲綫刀片型號：DCMT070204HQ
- T20內六角板手=1支
- 電壓：380V/50Hz
- 主軸轉速：8000轉/分
- 木箱體積：600X450X510cm
- T8內六角板手=1支
- 淨重：58Kg 毛重：65Kg
- 功率：0.75kw

## 多功能倒角機 850



### ▶ 產品特點

- 多功能倒角機 850轉速10000轉，適用於各種機械及模具工件的倒角。
- 多功能倒角機 850採用"滑軌"方式對工件經過磨床加工過的板面為"零"刮傷及銅、鋁金屬等。
- 板面採用鍍硬鉻，經久耐用，防生銹。
- 倒角機無需裝夾，操作簡單，倒角輕便，規整，調整方便，經濟實惠，效率是傳統的10-15倍。

### ▶ 產品參數


- 型號：多功能倒角機 850
- 電壓：380V/50Hz
- 功率：0.75kw
- 倒角度數：45度
- 額定轉速：10000r/min
- 直綫刀片型號：SPMB1204APT
- 曲綫刀片型號：DCMT070204HQ
- 淨重：70Kg 毛重：77Kg
- 木箱體積：680X620X530cm



DCMT070204HQ



SEHT1204AFFN-S83  
倒角刀片

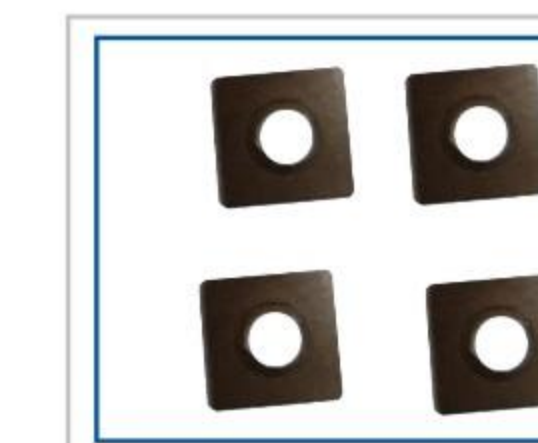

SPMB1204APT


快速·高效·省時  
Fast, efficient and time-saving

## 側銑倒角機 VCF-600




### ▶ 產品參數


- 型號：VCF-600(側銑倒角機)
- 功率：3/4(0.55kw)
- 板面尺寸：600-140(MM)
- 淨重：45Kg 毛重：50Kg
- 倒角深度：0-6(MM)
- 電壓：380V/50Hz
- 轉速：2800r/min
- 調整倒角角度範圍：15度-45度
- 木箱體積605X425X330cm
- 備注：進刀磨削量每次保持2mm為準

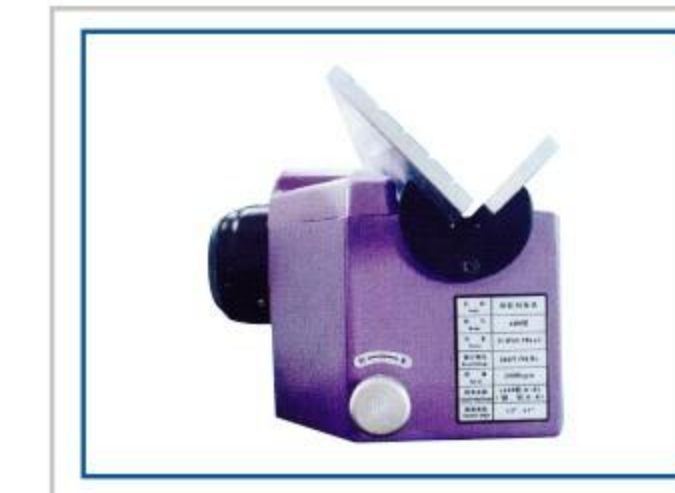

任意調整倒角角度15°-45°

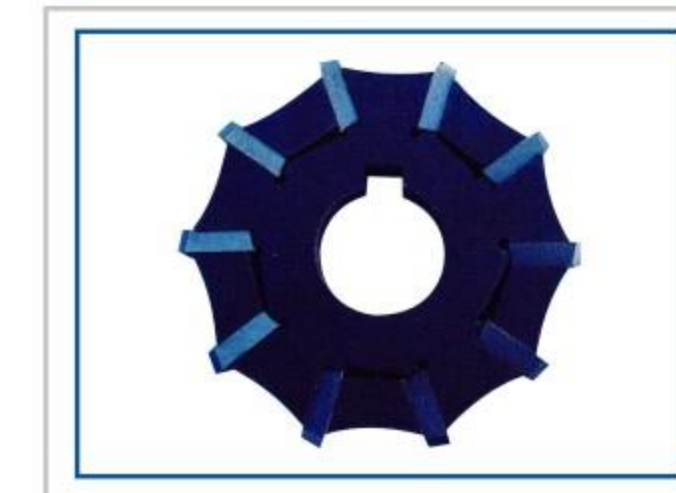

側銑刀特制刀盤

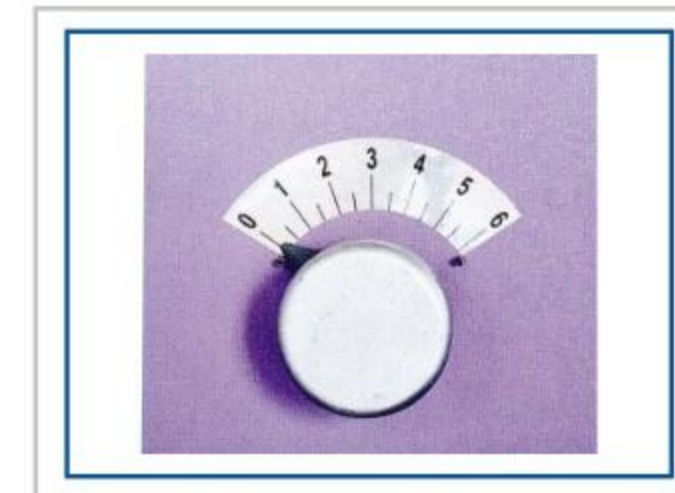

任意調整倒角深度0-6mm

## 高速滑軌砂輪倒角機 YP-600S



### ▶ 產品參數


- 型號：YP-600S  
(立式砂輪、百葉輪互換倒角機)
- 電壓：380V/50Hz
- 功率：3/4(0.55kw)
- 轉速：4500r/min
- 砂輪尺寸：Φ125xΦ32Φ厚55MM
- 百葉輪尺寸：Φ125
- 板面尺寸：600x120(MM)
- 倒角角度：45度
- 備注：進刀磨削量每次保持2mm為準




倒角角度45°



碗型砂輪

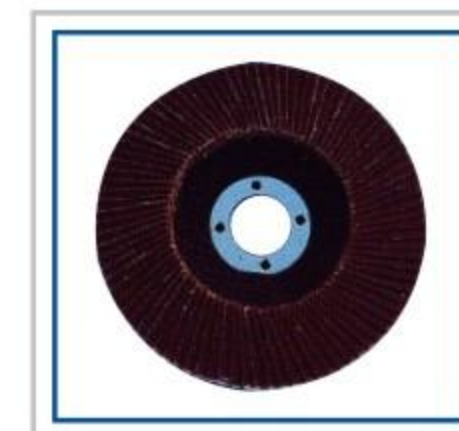

百葉輪

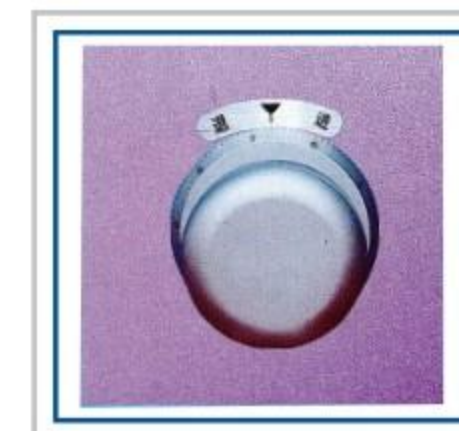

前制手輪

快速·高效·省時  
Fast, efficient and time-saving

## V600高速滑軌倒角機



### ▶ 產品參數

- 型號：V600
- 刀片型號：SPMB1204APT
- 電壓：380V/50Hz
- 功率：3/4(0.55kw)
- 轉速：8000r/min
- 倒角角度：45度
- 淨重：48Kg 毛重：55Kg7
- 木箱體積：670X480X480cm
- 備注：進刀磨削量每次保持2mm為準



倒角角度45°





導軌



可調換刀頭

## 超強力方格永磁吸盤

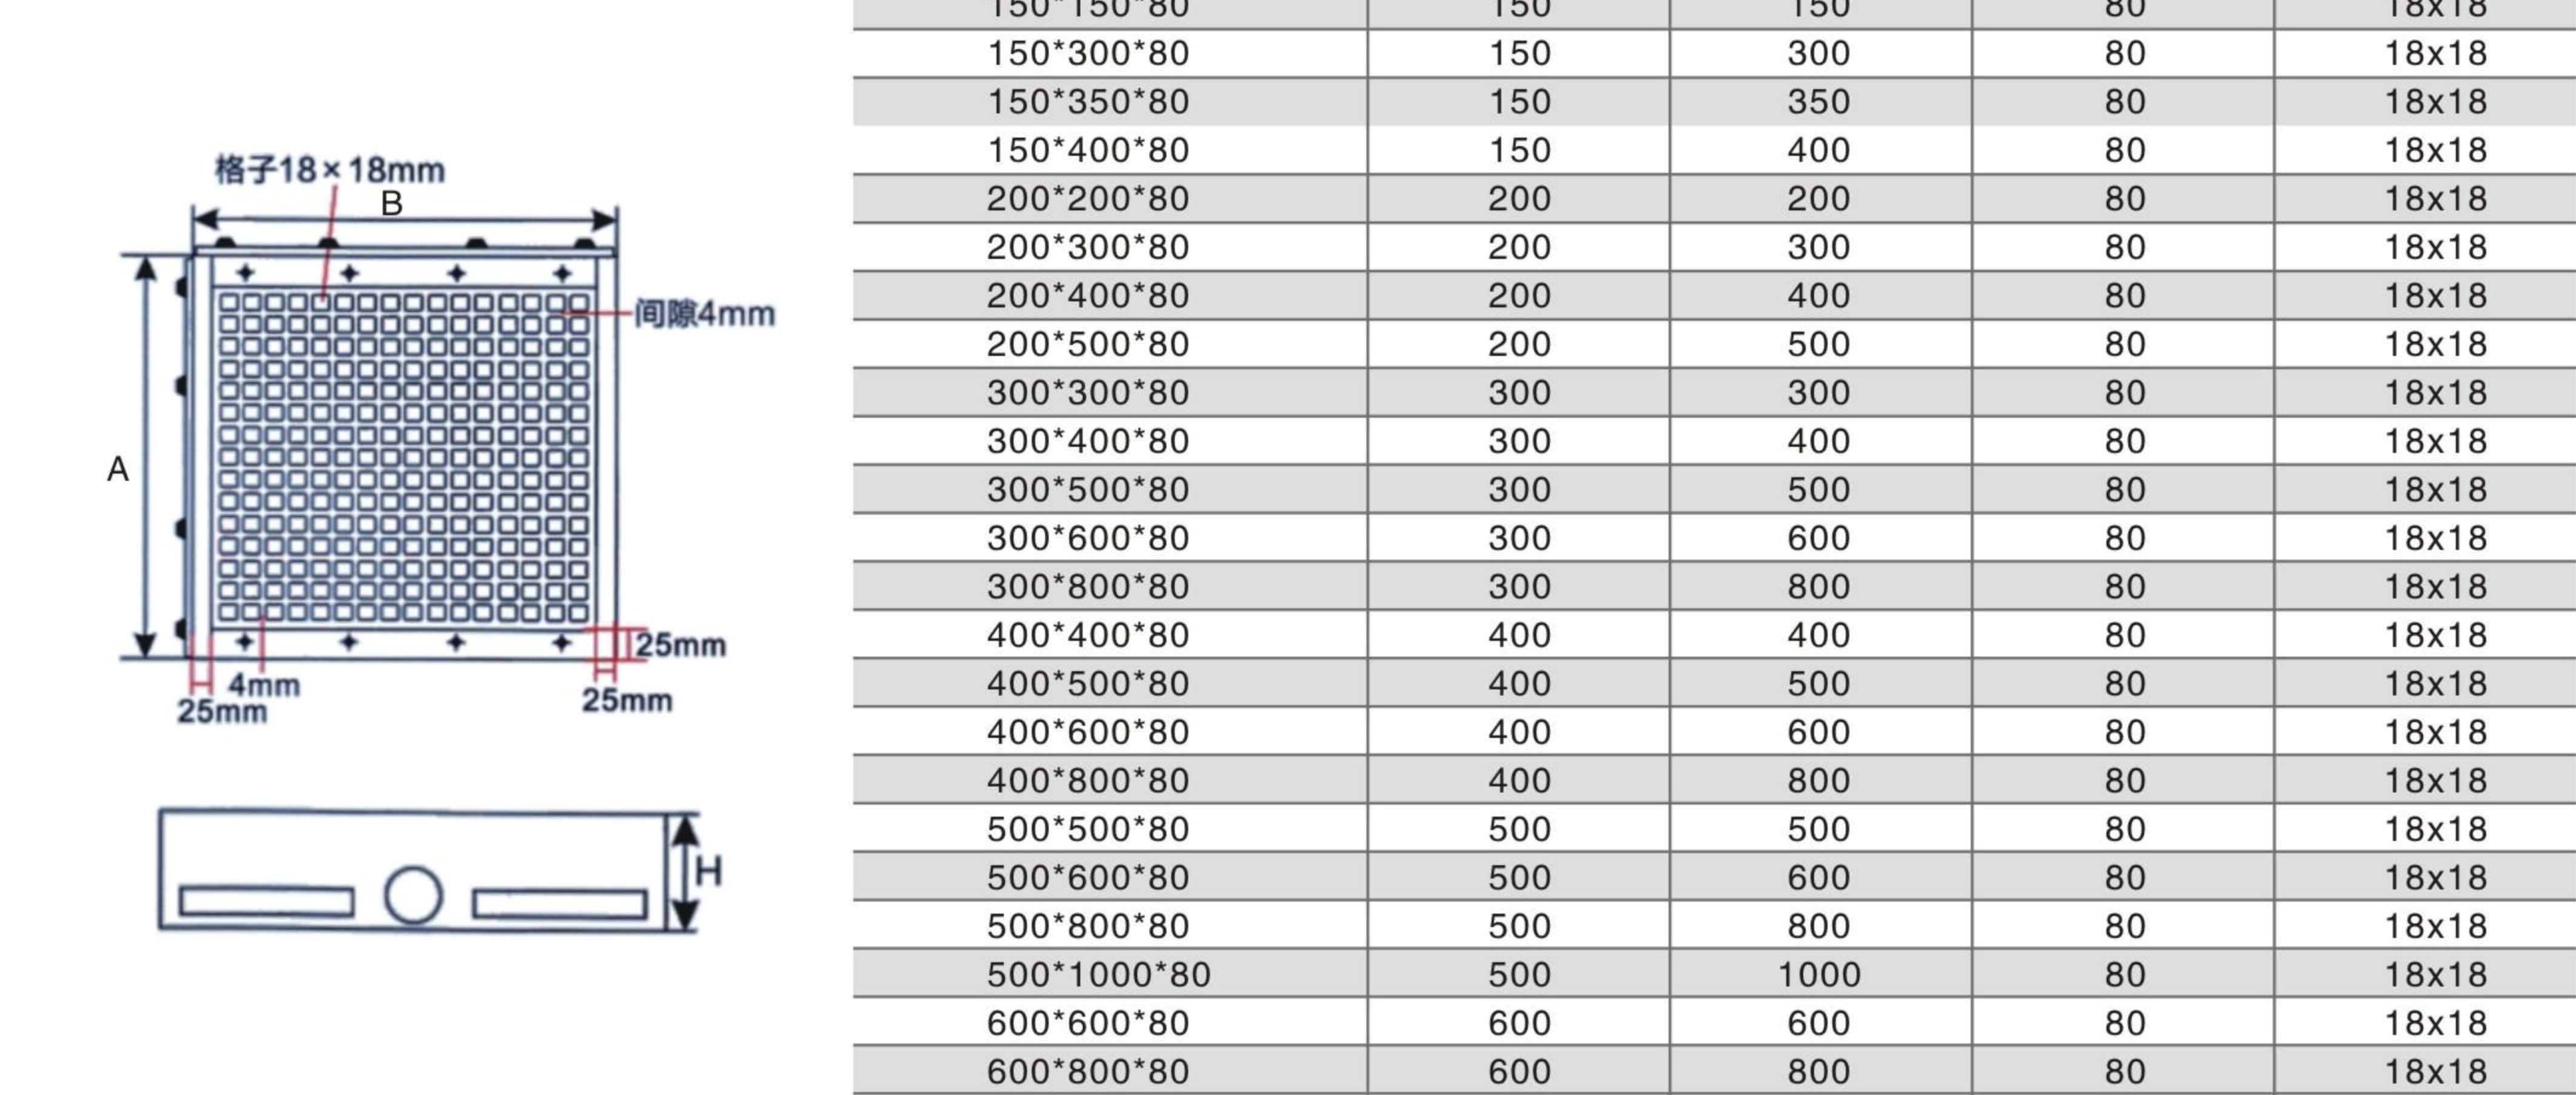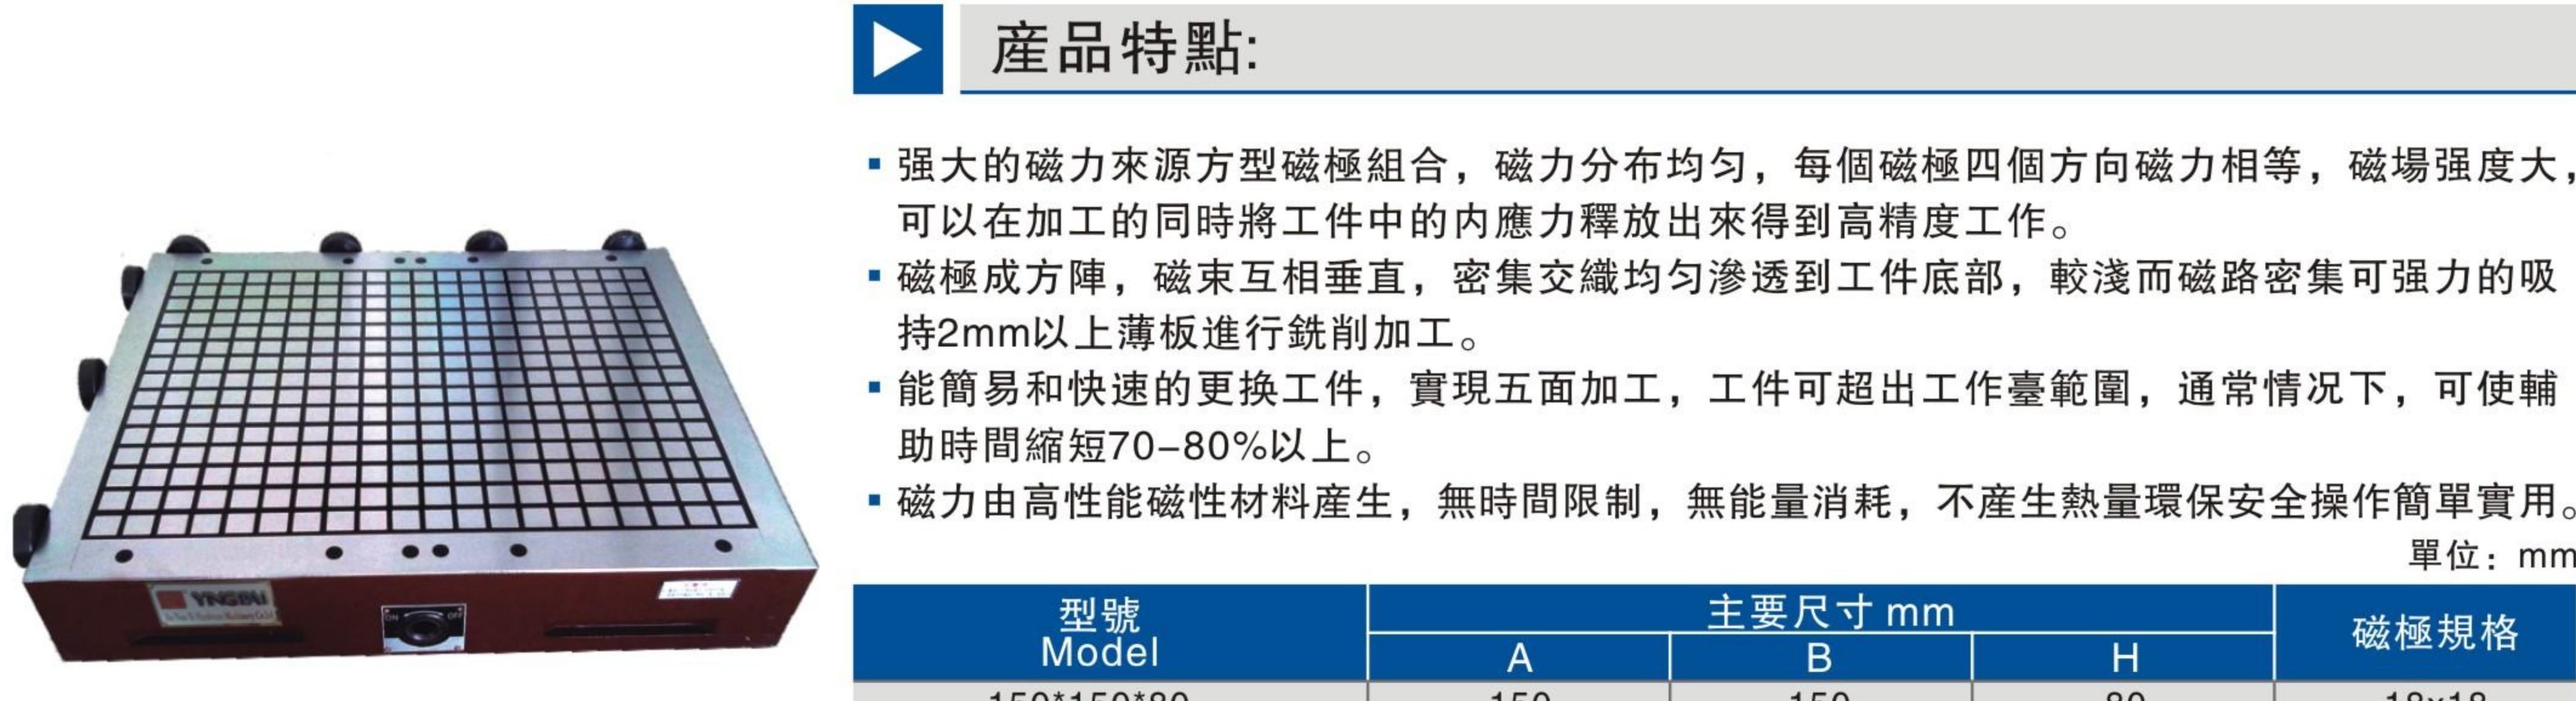

|             |     |      |    |       |
|-------------|-----|------|----|-------|
| 600*1000*80 | 600 | 1000 | 80 | 18x18 |
| 600*1200*80 | 600 | 1200 | 80 | 18x18 |

## 多點式真空吸盤



#### ▶ 產品特點:

- 強大的磁力來源方型磁極組合，磁力分布均勻，每個磁極四個方向磁力相等，磁場強度大，可以在加工的同時將工件中的內應力釋放出來得到高精度工作。
  - 磁極成方陣，磁束互相垂直，密集交織均勻滲透到工件底部，較淺而磁路密集可強力的吸附2mm以上薄板進行銑削加工。
  - 能簡易和快速的更換工件，實現五面加工，工件可超出工作臺範圍，通常情況下，可使輔助時間縮短70-80%以上。
  - 磁力由高性能磁性材料產生，無時間限制，無能量消耗，不產生熱量環保安全操作簡單實用。
- 單位: mm

| 型號<br>Model | 主要尺寸 mm |      |    | 磁極規格  |
|-------------|---------|------|----|-------|
|             | A       | B    | H  |       |
| 150*150*80  | 150     | 150  | 80 | 18x18 |
| 150*300*80  | 150     | 300  | 80 | 18x18 |
| 150*350*80  | 150     | 350  | 80 | 18x18 |
| 150*400*80  | 150     | 400  | 80 | 18x18 |
| 200*200*80  | 200     | 200  | 80 | 18x18 |
| 200*300*80  | 200     | 300  | 80 | 18x18 |
| 200*400*80  | 200     | 400  | 80 | 18x18 |
| 200*500*80  | 200     | 500  | 80 | 18x18 |
| 300*300*80  | 300     | 300  | 80 | 18x18 |
| 300*400*80  | 300     | 400  | 80 | 18x18 |
| 300*500*80  | 300     | 500  | 80 | 18x18 |
| 300*600*80  | 300     | 600  | 80 | 18x18 |
| 300*800*80  | 300     | 800  | 80 | 18x18 |
| 400*400*80  | 400     | 400  | 80 | 18x18 |
| 400*500*80  | 400     | 500  | 80 | 18x18 |
| 400*600*80  | 400     | 600  | 80 | 18x18 |
| 400*800*80  | 400     | 800  | 80 | 18x18 |
| 500*500*80  | 500     | 500  | 80 | 18x18 |
| 500*600*80  | 500     | 600  | 80 | 18x18 |
| 500*800*80  | 500     | 800  | 80 | 18x18 |
| 500*1000*80 | 500     | 1000 | 80 | 18x18 |
| 600*600*80  | 600     | 600  | 80 | 18x18 |
| 600*800*80  | 600     | 800  | 80 | 18x18 |
| 600*1000*80 | 600     | 1000 | 80 | 18x18 |
| 600*1200*80 | 600     | 1200 | 80 | 18x18 |

### ▶ 產品特點:

- 多點式真空吸盤表面配有氟膠護墊，增加產品和吸盤貼合性有效增強吸附力以及穩定性，安全，高效，穩定氟膠護墊具有良好的防油，放水，耐腐蝕性能佳後期可自行修乎或者更換。
  - 空壓機接真空發生器，即可產生真空，連接吸盤，操作簡單。
- 單位：mm

| 型號 Model  | A   | B    |
|-----------|-----|------|
| RYC-3030  | 300 | 300  |
| RYC-3040  | 300 | 400  |
| RYC-3050  | 300 | 500  |
| RYC-4040  | 400 | 400  |
| RYC-4050  | 400 | 500  |
| RYC-4060  | 400 | 600  |
| RYC-5060  | 500 | 600  |
| RYC-5080  | 500 | 800  |
| RYC-6080  | 600 | 800  |
| RYC-50100 | 500 | 1000 |

AMS-160銑床定位器 專利號：ZL 2020 3 0286954.X




### ▶ 產品特點:




- 可做多點定位。可鎖在各種普通型機械上。
- 操作簡易，可任意變化高低與方向。



## 磨床法蘭F250/F350

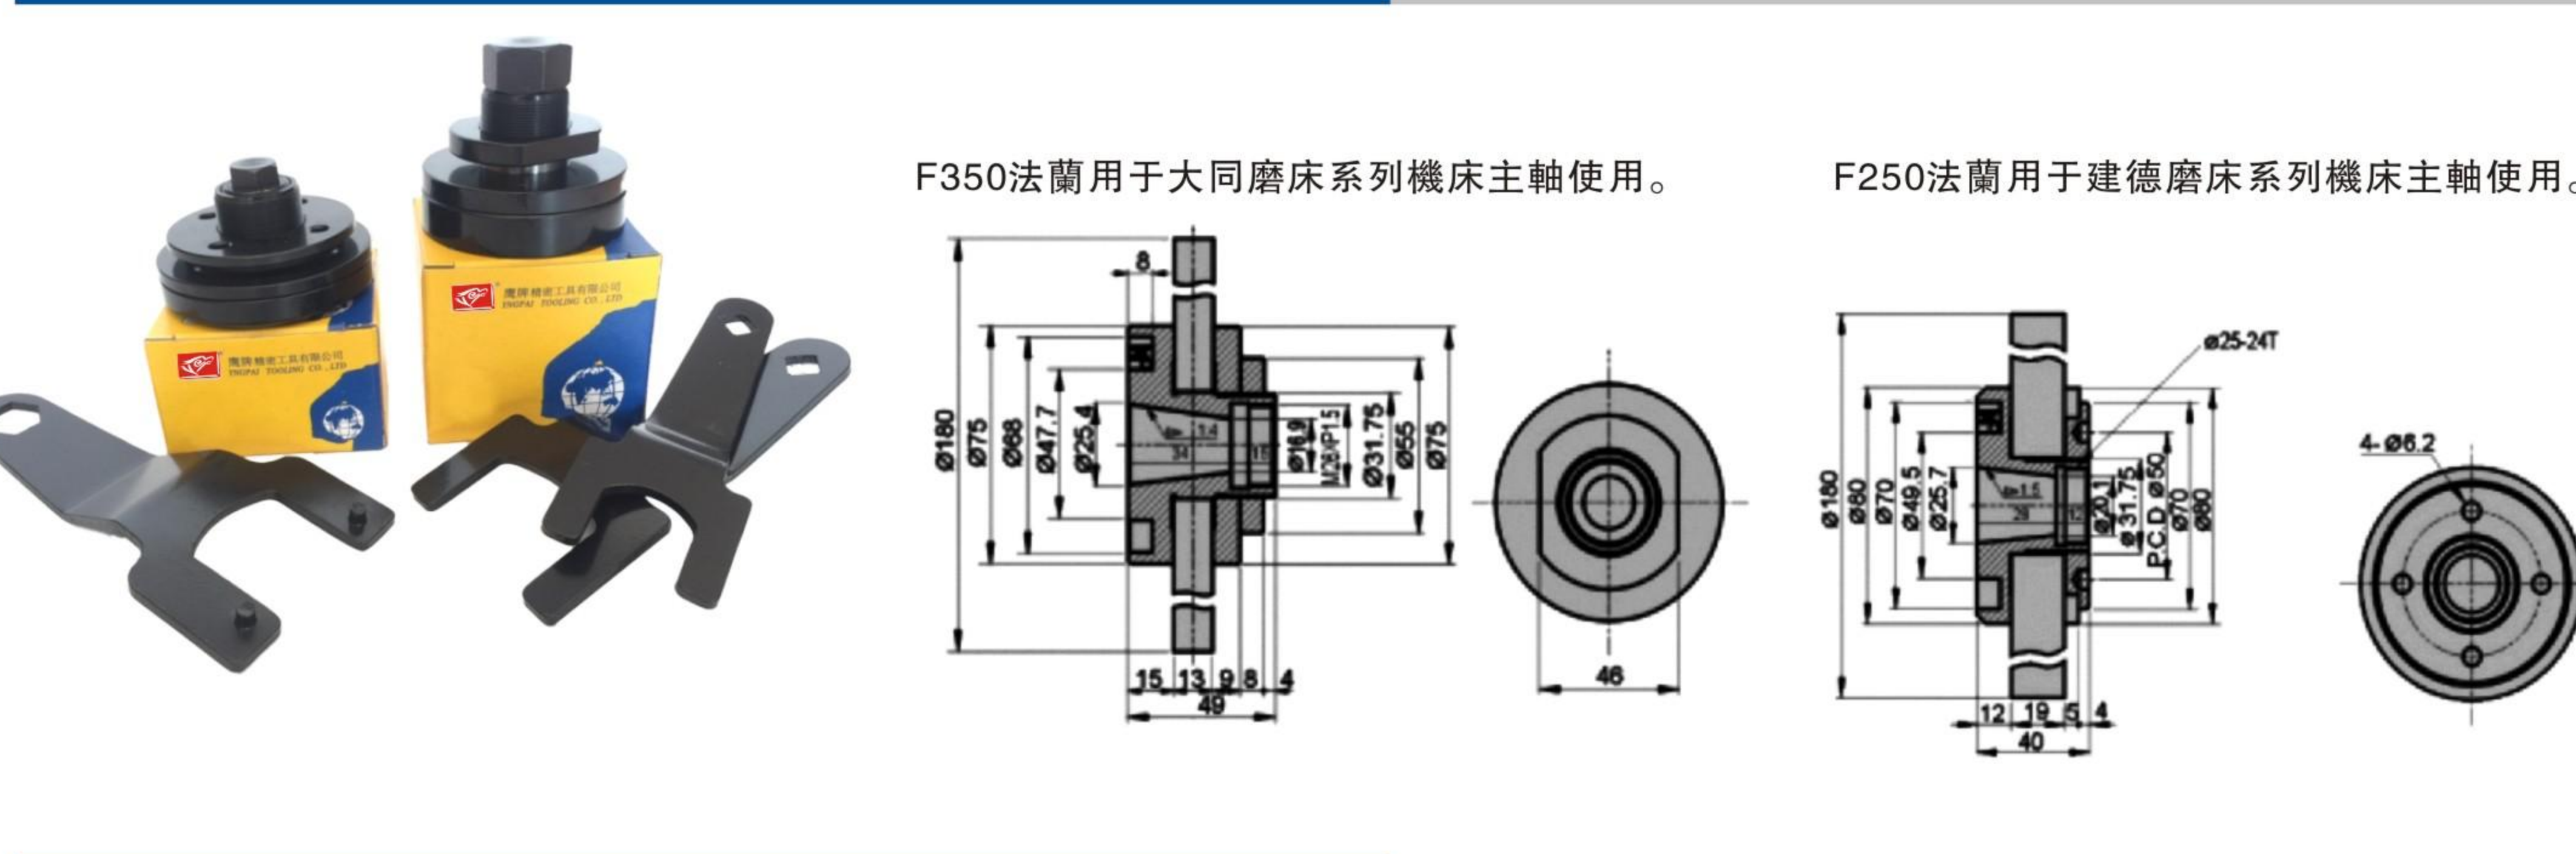

F250法蘭用于建德磨床系列機床主軸使用。

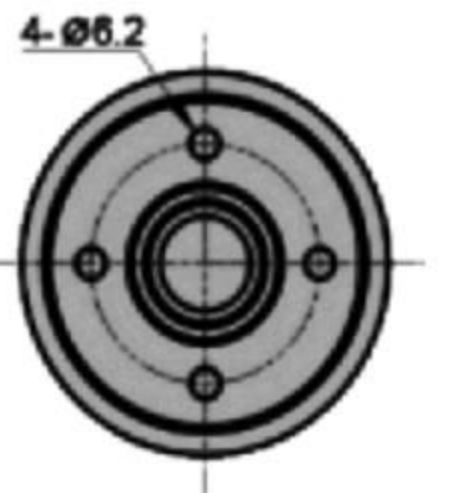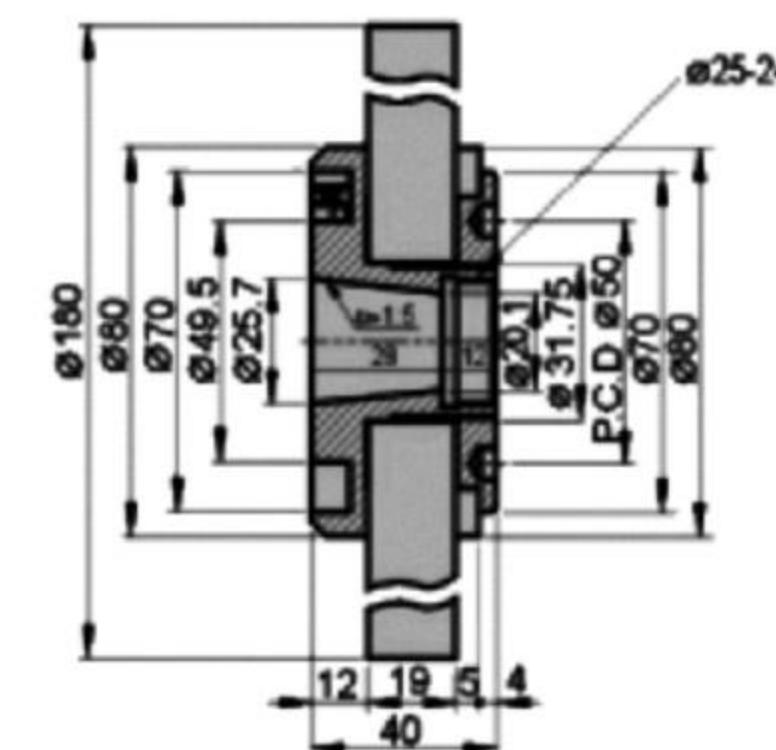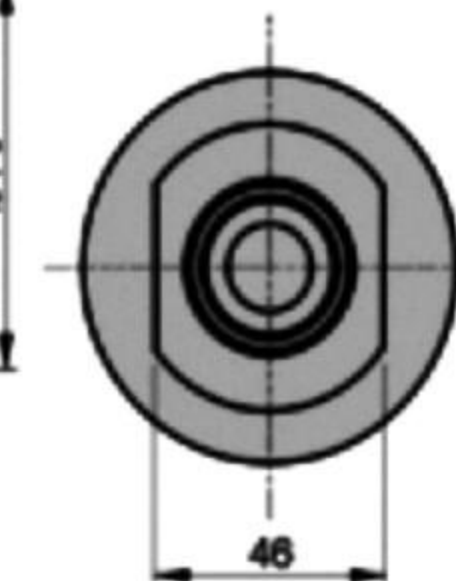

## 模具螺旋千斤頂

#### ▶ 產品特點:

- 可自由調整高低，支持承受重量，適合于模具行業，加工中心機床銑床等大型機床上使用。



| 型號<br>Model | 調整範圍<br>最低-最高 | 螺紋     | 底座直徑*長度 | 螺帽<br>直徑 | 承量    | 重量   |
|-------------|---------------|--------|---------|----------|-------|------|
| S30         | 30-46         | TR20*2 | 32*25   | 25       | 2.8T  | 0.2  |
| S50         | 49-62         | TR14*2 | 32*25   | 25       | 2.8T  | 0.25 |
| S70         | 57-75         | TR14*3 | 32*32   | 25       | 3.0T  | 0.3  |
| S100        | 75-105        | TR18*3 | 40*45   | 32       | 15T   | 0.6  |
| S150        | 102-150       | TR24*5 | 50*70   | 40       | 21.5T | 1.2  |
| S250S       | 142-220       | TR32*5 | 55*110  | 45       | 46T   | 2.2  |
| S250L       | 160-250       | TR32*5 | 65*125  | 50       | 55T   | 3.5  |
| S300        | 200-320       | TR32*5 | 65*170  | 50       | 70T   | 4.5  |
| S400        | 290-400       | TR32*5 | 70*260  | 55       | 85T   | 7.1  |



**昆山丽源鑫金属制品有限公司**

KUNSHAN LIYUANXIN METAL PRODUCTS CO., LTD.

## **Kunshan Liyuanxin Metal Products Co., Ltd.**

ADD: Plant 6, No 119, Lisheng

Road, Huaqiao Town, SUZHOU, Jiangsu, China.

ATTN: Mobile/whatsapp/wechat: +86 15995629502

<http://www.kslxc.com/en/>